
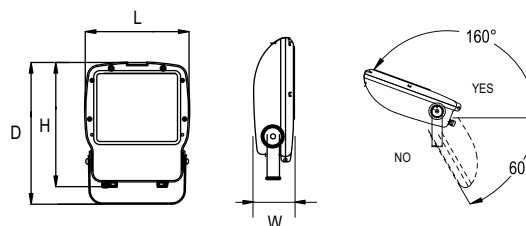


Каталожная группа: ПРОЖЕКТОРЫ

POWERLUG PREMIUM



Код	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H D	Вес [кг]
симметричный						
120122.60121.3.921	-	-	×	E40	-	-
120122.60121.5.921	IC	НП/НСТ	1×150	E40	366 145 465 525	9,6
120122.60221.3.921	-	-	×	E40	-	-
120122.60221.5.921	-	-	×	E40	-	-
120062.60221.3.921	IC	НП/НСТ	1×250	E40	420 165 503 574	13,4
120062.60221.4.921	IC	НП/НСТ	1×400	E40	420 165 503 574	13,4
120062.60221.5.921	IC	НП/НСТ	1×250	E40	420 165 503 574	13,4
120062.60321.3.921	IC	НП/НСТ	×250	E40	420 165 503 574	14,6
120062.60321.4.921	IC	НП/НСТ	1×400	E40	420 165 503 574	14,6
120062.60321.5.921	IC	НП/НСТ	×250	E40	420 165 503 574	14,6
асимметричный						
120122.60121.1.921	-	HST/HIE	1×150	E40	-	11,1
120122.60121.2.921	-	-	×	E40	-	-
120122.60221.1.921	-	-	×	E40	-	-
120122.60221.2.921	-	-	×	E40	-	-
120062.60221.1.921	IC	НП/НСТ	×250	E40	420 165 503 574	13,4
120062.60221.2.921	IC	НП/НСТ	1×400	E40	420 165 503 574	13,6
120062.60321.1.921	IC	НП/НСТ	1×400	E40	420 165 503 574	14,6
120062.60321.2.921	IC	НП/НСТ	1×400	E40	420 165 503 574	14,6
circular						
120122.60121.6.921	-	-	×	E40	-	-
120122.60221.6.921	-	-	×	E40	-	-
120062.60221.6.921	-	НП	1×250	E40	-	-
120062.60321.6.921	-	НП	1×400	E40	-	14,0

Аксессуары



150160.00404 защитная решетка

Каталожная группа: ПРОЖЕКТОРЫ

POWERLUG PREMIUM

Аксессуары



150160.00405 защитный растр



150160.00406 круглой растр



150160.00407 противоослепительный козырек



150160.00330 защитная решетка



150160.00331 защитный растр



150160.00333 противоослепительный козырек



150160.00332 круглой растр



150160.00335 стрела 1 на опору Ø60



150160.00336 стрела 2 на опору Ø61



150160.00337 стрела 1 к стене

Каталожная группа: ПРОЖЕКТОРЫ

POWERLUG PREMIUM

ХАРАКТЕРИСТИКА:

прожектор IP66 с уникальным дизайном и широким выбором типов отражателей.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: литый под давлением алюминий

Тип диффузора: закаленное стекло

Цвет: серый

Способ монтажа: на регулируемом кронштейне

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭмПРА

Включает в себя источник: так

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ свечения: угол широкий, угол узкий

Оптическая система: отражатель: асимметричный алюминиевый рифленый, симметричный алюминиевый зеркальный, круглосимметричный зеркальный

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: Улицы, дороги, шоссе, автостреды; внешнее освещение зданий, фасадов; парки, городские площади, стоянки, спортивные объекты; интерьеры больших зданий, цехов и холлов

Аксессуары



150160.00338 стрела длины 85 см



150160.00400 POWERLUG PREMIUM 1/2 bracket quadrilateral Ø60

150160.00401 POWERLUG PREMIUM 1/2 bracket quadrilateral Ø76



150160.00402 POWERLUG PREMIUM 1/2 bracket quadrilateral Ø60

150160.00403 POWERLUG PREMIUM 1/2 bracket quadrilateral Ø76



AS




SM



Circular

120062.60222.1.921



120062.60322.1.921

