
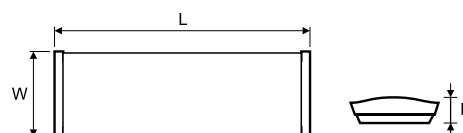


Каталожная группа: ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

RAYLUX OPAL



Код	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H	Вес [кг]
IP20						
090151.1201.14	HF	T5	2x14	G5	667 210 75	1,4
090151.1202.14	HF	T5	2x28	G5	1270 210 75	3,1
090151.1203.14	HF	T5	2x35	G5	1570 210 75	3,2
090151.1204.14	HF	T5	2x49	G5	1570 210 75	3,8
090151.1205.14	HF	T5	2x54	G5	1270 210 75	2,7
090151.1206.14	HF	T8	2x18	G13	667 210 75	1,9
090151.1207.14	HF	T8	2x36	G13	1270 210 75	3,4
090151.1208.14	HF	T8	2x58	G13	1570 210 75	3,6
IP43						
090151.1201.34	HF	T5	2x14	G5	667 210 75	3,1
090151.1202.34	HF	T5	2x28	G5	1270 210 75	3,0
090151.1203.34	HF	T5	2x35	G5	1570 210 75	3,1
090151.1204.34	HF	T5	2x49	G5	1570 210 75	3,6
090151.1205.34	HF	T5	2x54	G5	1270 210 75	3,1
090151.1206.34	HF	T8	2x18	G13	667 210 75	2,0
090151.1207.34	HF	T8	2x36	G13	1270 210 75	3,9
090151.1208.34	HF	T8	2x58	G13	1570 210 75	3,8

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь**Тип диффузора:** опаловый**Дополнительные элементы:** опаловые заглушки**Цвет:** белый**Способ монтажа:** непосредственно на потолок

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА**Включает в себя источник:** нет

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

также доступны: DIM 1..10V, DALI**Применение:** лекционные залы, больницы, подсобные помещения, коридоры

ХАРАКТЕРИСТИКА:

напотолочный светильник с призматическим или опаловым рассеивателем, слегка профилированной формы, для линейных ламп T8 и T5