
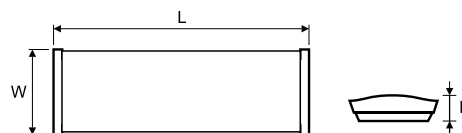


Каталожная группа: ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

RAYLUX STRONG



Код	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H	Вес [кг]
090211.1101.1X	HF	T5	1×35	G5	1570 210 75	3,2
090211.1102.1X	HF	T5	1×49	G5	1570 210 75	3,8
090211.1103.1X	HF	T5	1×80	G5	1570 210 75	3,8
090211.1201.1X	HF	T5	2×35	G5	1570 210 75	3,2
090211.1202.1X	HF	T5	2×49	G5	1570 210 75	3,8

090211.1101.1



Плафон

3 Плексиглас призматический

4 абажур с плекси

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь**Тип диффузора:** призматический опаловый**Дополнительные элементы:** опаловые заглушки**Цвет:** белый**Способ монтажа:** непосредственно на потолке

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА**Включает в себя источник:** нет

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

также доступны: DIM 1..10V, DALI**Применение:** офисы, лекционные залы, магазины, больницы, подсобные помещения, коридоры и другие

ХАРАКТЕРИСТИКА:

настенный светильник с опаловым или призматическим рассеивателем, со слегка отпрофилированной формы