
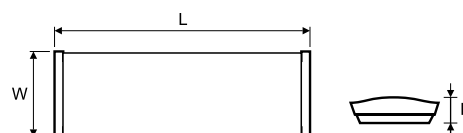


Каталожная группа: ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

RAYLUX MOTION



Код	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H	Вес [кг]
IP20						
090151.1201.13.920	HF	T5	2x14	G5	667 210 75	1,7
090151.1202.13.920	HF	T5	2x28	G5	1270 210 75	2,9
090151.1203.13.920	HF	T5	2x35	G5	1570 210 75	3,9
Opal IP20						
090151.1201.14.920	HF	T5	2x14	G5	667 210 75	1,7
090151.1202.14.920	HF	T5	2x28	G5	1270 210 75	2,9
090151.1203.14.920	HF	T5	2x35	G5	1570 210 75	3,9
IP43						
090151.1201.33.920	HF	T5	2x14	G5	667 210 75	1,8
090151.1202.33.920	HF	T5	2x28	G5	1270 210 75	3,1
090151.1203.33.920	HF	T5	2x35	G5	1570 210 75	4,1
Opal IP43						
090151.1201.34.920	HF	T5	2x14	G5	667 210 75	1,8
090151.1202.34.920	HF	T5	2x28	G5	1270 210 75	3,1
090151.1203.34.920	HF	T5	2x35	G5	1570 210 75	4,1

ХАРАКТЕРИСТИКА:

потолочный светильник с призматическим или опаловым рассеивателем, слегка профилированной формы, для линейных люминесцентных ламп T5, с датчиком движения, что позволяет значительно экономить электроэнергию

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь

Тип диффузора: призматический опаловый

Дополнительные элементы: опаловые заглушки

Цвет: белый

Способ монтажа: непосредственно на потолке

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА

Включает в себя источник: нет

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

также доступны: DIM 1..10V, DALI

Примечания: ВНИМАНИЕ!!! Нет возможности подключения аварийного модуля

Применение: светильник используется в местах, где отсутствует необходимость его непрерывной работы, в общественных помещениях, в коридорах гостиниц, в переходах и на лестницах

Каталожная группа: ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

RAYLUX MOTION

