

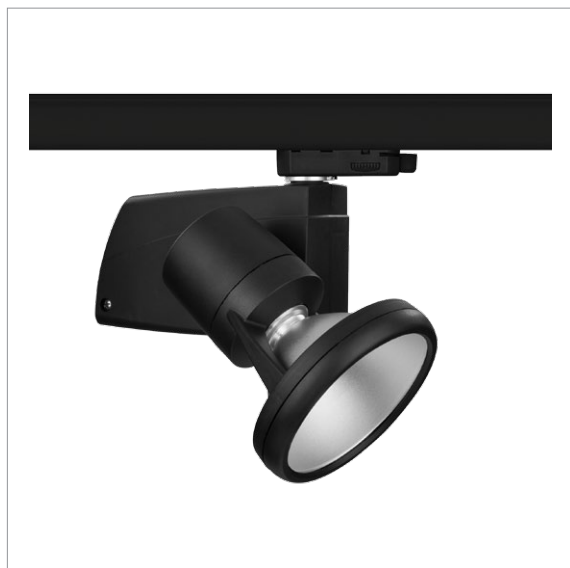


Каталожная группа: ПРОЖЕКТОРЫ ИНТЕРЬЕРНЫЕ

ROBIN




Код	Угол распределения света	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H D	Вес [кг]
светильник без источника света							
02001X.1012.701	12°	HF	HIT-CE	1×35	G12	250 165 155 120	0,8
02001X.1012.702	20°	HF	HIT-CE	1×35	G12	250 165 155 120	0,8
02001X.1012.703	36°	HF	HIT-CE	1×35	G12	250 165 155 120	0,8
02001X.1012.704	60°	HF	HIT-CE	1×35	G12	250 165 155 120	0,8
02001X.1022.701	12°	HF	HIT-CE	1×70	G12	250 165 155 120	0,8
02001X.1022.702	20°	HF	HIT-CE	1×70	G12	250 165 155 120	0,8
02001X.1022.703	36°	HF	HIT-CE	1×70	G12	250 165 155 120	0,8
02001X.1022.704	60°	HF	HIT-CE	1×70	G12	250 165 155 120	0,8
светильник с источником света 830							
02001X.1012.701.903	12°	HF	HIT-CE	1×35	G12	250 165 155 120	0,8
02001X.1012.702.903	20°	HF	HIT-CE	1×35	G12	250 165 155 120	0,8
02001X.1012.703.903	36°	HF	HIT-CE	1×35	G12	250 165 155 120	0,8
02001X.1012.704.903	60°	HF	HIT-CE	1×35	G12	250 165 155 120	0,8

02001 .1012.701

Цвет

- 1 ☐ белый
- 2 ☐ серый
- 3 ☐ чёрный
- 5 ☐ графитовый

Версии

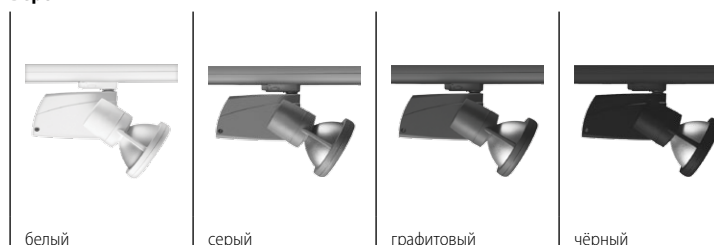

белый

серый

графитовый

чёрный

Каталожная группа: ПРОЖЕКТОРЫ ИНТЕРЬЕРНЫЕ

ROBIN

ХАРАКТЕРИСТИКА:

прожектор интерьерный, для металлогалогенных источников света

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: термопласт**Цвет:** белый, серый, графитовый, черный**Способ монтажа:** к шинопроводу

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА**Включает в себя источник:** нет


ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол распределения света: 12°, 20°, 36°, 60°

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: продажные помещения т.е. бутики, галереи, торговые центры, автомобильные салоны, музеи, освещение вертикальных плоскостей: Стеллажи, выставки, экспозиции

Аксессуары



150050.00085

Фильтр УФ для музеев
Специальный УФ-фильтр, задерживающий 99% излучения UV-A и 100% UV-B и UV-C для освещения музейных экспозиций и произведений искусства, выставленных в галереях и на выставках. Поглощение УФ-излучения и значительное снижение температуры обеспечивает освещаемым объектам самую эффективную защиту от выгорания, пожелтения или старения



150050.00083

Фильтр УФ для освещения фруктов
В дополнение к уменьшению УФ-излучения, желтый фильтр подчеркивает цвет фруктов. В то же время, фильтр не нагревает освещаемых объектов, поэтому фрукты дольше сохраняют свежесть и привлекательный вид.



150050.00079

Фильтр УФ для освещения хлеба
В дополнение к уменьшению УФ-излучения, этот фильтр позволяет лучше осветить выпечку и уменьшить „эффект старения“.



150050.00075

Розовый фильтр УФ для освещения мяса
В дополнение к уменьшению УФ-излучения, этот фильтр подчеркивает красный цвет мяса



150050.00077

Специализированные фильтры УФ для освещения рыбных стеллов
В дополнение к уменьшению УФ-излучения, этот фильтр подчеркивает свежесть и цвет рыбы.



150050.00081

Фильтр УФ для освещения овощей
В дополнение к уменьшению УФ-излучения, зеленый фильтр подчеркивает цвет зелени. Фильтр значительно уменьшает инфракрасное излучение, поэтому овощи не нагреваются при освещении и дольше сохраняют свежесть и привлекательный вид.



150050.00073

фильтр УФ, 107 мм, толщина 3 мм
УФ-фильтры для прожекторов Robin и Robin Mini применяются, прежде всего, в освещении торговых объектов. Благодаря своим свойствам фильтр поглощает ультрафиолетовое излучение, не позволяя цветам блекнуть и не вызывая „старения“ освещаемых объектов. Фильтры применяются главным образом: - в освещении витрин и магазинов, - в освещении продуктов питания, - в галереях и музеях. Фильтры поглощают 100% излучения UV-B, UV-C и до 92% UV-A




optics range


Каталожная группа: ПРОЖЕКТОРЫ ИНТЕРЬЕРНЫЕ

ROBIN


020011.1012.701




020011.1012.702



020011.1012.703



020011.1012.704



020011.1022.702

