


Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ АРХИТЕКТОНИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ

ROTUNDA 1 LED



НОВИНКА!

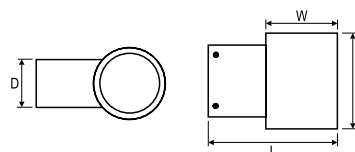

Код	Световой поток LED [лм] ¹⁾	Световой поток [лм] ¹⁾	Цветовая температура [K]	Индекс цветопередачи [Ra]	Мощность LED [Вт]	Мощность системы [Вт]	Размеры [mm] L W H D	Вес [кг]
140012.5L011.60X	570	450	3000	>80	6	8,5	270 150 200 100	2,6
140012.5L012.60X	770	600	6000	>80	6	8,5	270 150 200 100	2,6
140012.5L013.60X	220	150	red	-	6	8,5	270 150 200 100	2,6
140012.5L014.60X	460	350	green	-	6	8,5	270 150 200 100	2,6
140012.5L015.60X	180	150	blue	-	6	8,5	270 150 200 100	2,6
140012.5L016.60X	480	400	amber	-	6	8,5	270 150 200 100	2,6

¹⁾ Тolerантность светового потока +/- 10%

140012.5L011.60



Угол распределения света:

- 4 45°
- 7 10°
- 8 22°

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: литый под давлением алюминий**Тип диффузора:** прозрачное стекло**Цвет:** серый**Способ монтажа:** непосредственно на стене

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: блок питания LED**Включает в себя источник:** так

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол распределения света: 10°, 22°, 45°

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: Декоративная подсветка фасада зданий, интерьеры торговых центров, гостиниц, учебных центров, конференционных залов, ресторанов, коридоров, музеев

ХАРАКТЕРИСТИКА:

декоративный фасадный светильник, оснащен высококачественными светодиодными источниками света