


ROTUNDA 1

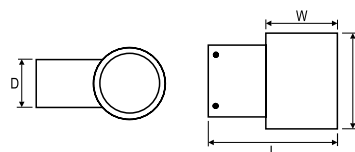

Код	Угол распределения света	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H D	Вес [кг]
HF						
140012.101.601	6°	НИТ/НИТ-СЕ	1×35	G12	270 150 200 100	2,7
140012.101.603	30°	НИТ/НИТ-СЕ	1×35	G12	270 150 200 100	2,7
140012.101.606	80°	НИТ/НИТ-СЕ	1×35	G12	270 150 200 100	2,6
140012.102.601	6°	НИТ/НИТ-СЕ	1×70	G12	270 150 200 100	2,6
140012.102.603	30°	НИТ/НИТ-СЕ	1×70	G12	270 150 200 100	2,6
140012.102.606	80°	НИТ/НИТ-СЕ	1×70	G12	270 150 200 100	2,7
IC						
140012.601.601	6°	НИТ/НИТ-СЕ	1×35	G12	270 150 200 100	3,7
140012.601.603	30°	НИТ/НИТ-СЕ	1×35	G12	270 150 200 100	3,6
140012.601.606	80°	НИТ/НИТ-СЕ	1×35	G12	270 150 200 100	3,5
140012.602.601	6°	НИТ/НИТ-СЕ	1×70	G12	270 150 200 100	3,8
140012.602.603	30°	НИТ/НИТ-СЕ	1×70	G12	270 150 200 100	3,8
140012.602.606	80°	НИТ/НИТ-СЕ	1×70	G12	270 150 200 100	3,9

ХАРАКТЕРИСТИКА:

настенный декоративный светильник для металлогалогенных ламп, свет направлен в одну сторону

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: литый под давлением алюминий

Тип диффузора: объектив (6°), прозрачное стекло (30°), матовое стекло (80°)

Цвет: серый

Способ монтажа: непосредственно на стене

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА, ЭмПРА

Включает в себя источник: нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол распределения света: 6°, 30°, 80°


ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: Декоративное подсвечивание фасада зданий; Внутренности торговых центров, гостиниц, учебных центров, конференционных залов, ресторанов, коридоры, музеи


Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ АРХИТЕКТОНИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ

ROTUNDA 1

140012.101.601



140012.101.603



140012.101.606

