
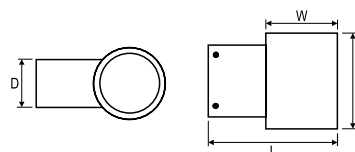


ROTUNDA 2 LED



Код	Мощность LED [Вт]	Мощность системы [Вт]	Цвет LED	Световой поток LED [лм] ¹⁾	Световой поток [лм] ¹⁾	Цветовая температура [К]	CRI [Ra]	Размеры [mm] L W H D	Вес [кг]
140022.5L11.60X	2x6	17	-	1100	900	3000	>80	270 150 200 100	2,7
140022.5L12.60X	2x6	17	-	1500	1200	6000	>80	270 150 200 100	2,7
140022.5L13.60X	2x6	17	-	440	350	red	-	270 150 200 100	2,7
140022.5L14.60X	2x6	17	-	920	750	green	-	270 150 200 100	2,7
140022.5L15.60X	2x6	17	-	360	300	blue	-	270 150 200 100	2,7
140022.5L16.60X	2x6	17	-	960	800	amber	-	270 150 200 100	2,7
140022.5L012.60X	-	17	White	-	-	6000	>80	270 150 200 100	2,7
140022.5L016.60X	-	17	Amber	-	-	-	-	270 150 200 100	2,7
140022.5L011.60X	-	17	White	-	-	3000	>80	270 150 200 100	-

¹⁾ Тolerантность светового потока +/- 10%

140022.5L011.60



Угол распределения света:

- 7 10°
- 8 22°
- 4 45°

ХАРАКТЕРИСТИКА:

декоративный фасадный светильник, оснащен высококачественными светодиодными источниками света

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: литый под давлением алюминий

Тип диффузора: прозрачное стекло

Цвет: серый

Способ монтажа: непосредственно на стене

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: блок питания LED

Включает в себя источник: так

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол распределения света: 10°, 22°, 45°

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: Декоративная подсветка фасада зданий, интерьеры торговых центров, гостиниц, учебных центров, конференционных залов, ресторанов, коридоров, музеев