
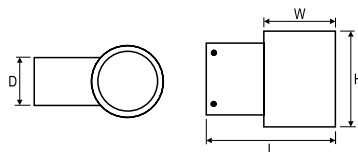


# ROTUNDA 2



| Код              | HF | Угол распределения света | тип источника | Мощность [Вт] | Base | Размеры [mm]<br>L W H D | Вес [кг] |
|------------------|----|--------------------------|---------------|---------------|------|-------------------------|----------|
| HF               |    |                          |               |               |      |                         |          |
| 140022.101.60101 | +  | 6/6°                     | НТ/НТ-СЕ      | 1×35          | G12  | 270 150 200 100         | 2,7      |
| 140022.101.60301 | +  | 30/6°                    | НТ/НТ-СЕ      | 1×35          | G12  | 270 150 200 100         | 2,9      |
| 140022.101.60303 | +  | 30/30°                   | НТ/НТ-СЕ      | 1×35          | G12  | 270 150 200 100         | 2,9      |
| 140022.101.60306 | +  | 30/80°                   | НТ/НТ-СЕ      | 1×35          | G12  | 270 150 200 100         | 2,7      |
| 140022.101.60601 | +  | 80/6°                    | НТ/НТ-СЕ      | 1×35          | G12  | 270 150 200 100         | 2,7      |
| 140022.101.60606 | +  | 80/80°                   | НТ/НТ-СЕ      | 1×35          | G12  | 270 150 200 100         | 3,0      |
| 140022.102.60101 | +  | 6/6°                     | НТ/НТ-СЕ      | 1×70          | G12  | 270 150 200 100         | 2,7      |
| 140022.102.60301 | +  | 30/6°                    | НТ/НТ-СЕ      | 1×70          | G12  | 270 150 200 100         | 3,1      |
| 140022.102.60303 | +  | 30/30°                   | НТ/НТ-СЕ      | 1×70          | G12  | 270 150 200 100         | 2,7      |
| 140022.102.60306 | +  | 30/80°                   | НТ/НТ-СЕ      | 1×70          | G12  | 270 150 200 100         | 2,7      |
| 140022.102.60601 | +  | 80/6°                    | НТ/НТ-СЕ      | 1×70          | G12  | 270 150 200 100         | 2,7      |
| 140022.102.60606 | +  | 80/80°                   | НТ/НТ-СЕ      | 1×70          | G12  | 270 150 200 100         | 2,7      |
| IC               |    |                          |               |               |      |                         |          |
| 140022.601.60101 | -  | 6/6°                     | НТ/НТ-СЕ      | 1×35          | G12  | 270 150 200 100         | 3,7      |
| 140022.601.60301 | -  | 30/6°                    | НТ/НТ-СЕ      | 1×35          | G12  | 270 150 200 100         | 3,7      |
| 140022.601.60303 | -  | 30/30°                   | НТ/НТ-СЕ      | 1×35          | G12  | 270 150 200 100         | 3,8      |
| 140022.601.60306 | -  | 30/80°                   | НТ/НТ-СЕ      | 1×35          | G12  | 270 150 200 100         | 3,7      |
| 140022.601.60601 | -  | 80/6°                    | НТ/НТ-СЕ      | 1×35          | G12  | 270 150 200 100         | 3,7      |
| 140022.601.60606 | -  | 80/80°                   | НТ/НТ-СЕ      | 1×35          | G12  | 270 150 200 100         | 3,7      |
| 140022.602.60101 | -  | 6/6°                     | НТ/НТ-СЕ      | 1×70          | G12  | 270 150 200 100         | 4,1      |
| 140022.602.60301 | -  | 30/6°                    | НТ/НТ-СЕ      | 1×70          | G12  | 270 150 200 100         | 4,0      |
| 140022.602.60303 | -  | 30/30°                   | НТ/НТ-СЕ      | 1×70          | G12  | 270 150 200 100         | 4,0      |
| 140022.602.60306 | -  | 30/80°                   | НТ/НТ-СЕ      | 1×70          | G12  | 270 150 200 100         | 4,0      |
| 140022.602.60601 | -  | 80/6°                    | НТ/НТ-СЕ      | 1×70          | G12  | 270 150 200 100         | 4,0      |
| 140022.602.60606 | -  | 80/80°                   | НТ/НТ-СЕ      | 1×70          | G12  | 270 150 200 100         | 4,1      |

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ АРХИТЕКТОНИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ

# ROTUNDA 2

## ХАРАКТЕРИСТИКА:

настенный декоративный светильник для металлогалогенных ламп, свет направлен в две стороны

## МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Корпус:** литый под давлением алюминий

**Тип диффузора:** объектив (6°), прозрачное стекло (30°), матовое стекло (80°)

**Цвет:** серый

**Способ монтажа:** непосредственно на стене

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Тип комплектующих:** ЭПРА, ЭмПРА

**Включает в себя источник:** нет


## ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Угол распределения света:** 30°/80°, 30°/30°, 30°/6°, 80°/80°, 80°/6°, 6°/6°


## ДОПОЛНИТЕЛЬНО

**Применение:** Декоративное подсвечивание фасада зданий; Внутренности торговых центров, гостиниц, учебных центров, конференционных залов, ресторанов, коридоры, музеи


140022.101.60101




140022.101.60301




140022.101.60303




140022.101.60306



140022.101.60601



140022.101.60606



140022.102.60301

