
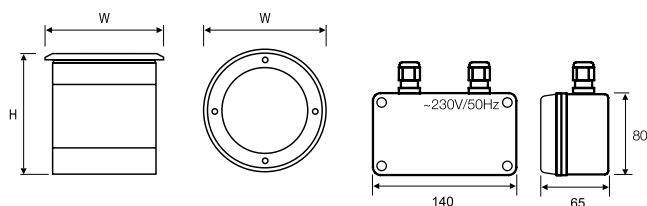


Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ АРХИТЕКТОНИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ

RUNA 1 LED


НОВИНКА!


Код	Угол распределения света	Equipment	тип источника	Мощность LED [Вт]	Мощность системы [Вт]	Цвет LED	Цветовая температура [K]	CRI [Ra]	Размеры [mm] L W H	Вырежьте размеры [mm] W	Вес [кг]
140233.5L011.X1	10°,16°,35°	ED	LED	3	4	White	3000	>80	100 108	100	1,3
140233.5L012.X1	10°,16°,35°	ED	LED	3	4	White	6000	>80	100 108	100	0,7
140233.5L013.X1	10°,16°,35°	ED	LED	3	4	Red	-	>80	100 108	100	0,7
140233.5L014.X1	16°,35°	ED	LED	3	4	Green	-	>80	100 100 108	100	0,7
140233.5L015.X1	10°,16°,35°	ED	LED	3	4	Blue	-	>80	100 108	100	0,7

140233.5L011.  1

Угол распределения света:

- 1 10°
- 2 16°
- 3 35°

ХАРАКТЕРИСТИКА:

светильник для монтажа непосредственно в землю, декоративный архитектурный, высокое IP67, оснащен высококачественным светодиодным источником света

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: литый под давлением алюминий

Тип диффузора: прозрачное закаленное стекло

Цвет: черный

Способ монтажа: в земле в монтажной коробке

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: Светодиодный драйвер находится в отдельном окне (в комплекте)

Включает в себя источник: так

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол распределения света: 10°, 16°, 35°

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Примечания: после установки светильника на твердое основание (бетон, напольное покрытие и т.п.) доступ к адаптерам без вмешательства в конструкцию невозможен

Применение: декоративное освещение внутреннего и наружного освещения проходов: переулки, аркады, тротуары, вокзалы, аэропорты, метро, торговые центры, конференц-залы, отели

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ АРХИТЕКТОНИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ

RUNA 1 LED




Runa 1 LED




Блок питания

140233.5L011.11



140233.5L011.21



140233.5L011.31

