
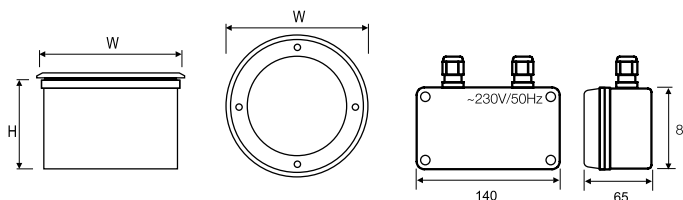


Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ АРХИТЕКТОНИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ

RUNA 3 LED


НОВИНКА!


Код	тип источника	Мощность LED [Вт]	Мощность системы [Вт]	Цвет LED	Цветовая температура [K]	CRI [Ra]	Размеры [mm] W H	Вес [кг]
140233.5L031.X3	LED	12	15	White	3000	>80	210 120	2,2
140233.5L032.X3	LED	12	15	White	6000	>80	210 120	2,2
140233.5L033.X3	LED	12	15	Red	-	>80	210 120	2,2
140233.5L034.X3	LED	12	15	Green	-	>80	210 120	2,2
140233.5L035.X3	LED	12	15	Blue	-	>80	210 120	2,2

140233.5L031. 3

Угол распределения света:

- 1 10°
- 4 22°
- 5 45°

ХАРАКТЕРИСТИКА:

светильник для монтажа непосредственно в землю, декоративный архитектурный, высокое IP67, оснащен высококачественным светодиодным источником света

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: литий под давлением алюминий

Тип диффузора: прозрачное закаленное стекло

Дополнительные элементы: отдельный корпус на блок питания (в комплекте)

Цвет: черный

Способ монтажа: в земле в монтажной коробке

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: Светодиодный драйвер находится в отдельном окне (в комплекте)

Включает в себя источник: так

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол распределения света: 10°, 22°, 45°

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Примечания: после установки светильника на твердое основание (бетон, напольное покрытие и т.п.) доступ к адаптерам без вмешательства в конструкцию невозможен

Применение: декоративное освещение внутреннего и наружного освещения проходов: переулки, аркады, тротуары, вокзалы, аэропорты, метро, торговые центры, конференц-залы, отели


Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ АРХИТЕКТОНИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ

RUNA 3 LED




Блок питания


140233.5L031.13




140233.5L031.43




140233.5L031.53




140233.5L032.13



140233.5L032.43



140233.5L032.53



140233.5L034.13

