
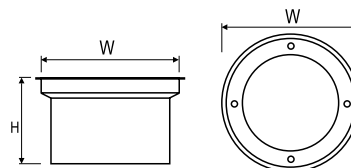


Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ АРХИТЕКТОНИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ

RUNA 4 LED


НОВИНКА!


Код	тип источника	Мощность LED [Вт]	Мощность системы [Вт]	Цвет LED	Световой поток LED [лм] ¹⁾	Цветовая температура [K]	CRI [Ra]	Размеры [mm] W H	Вес [кг]
140233.5L041.X4	LED	15	19	White	1100	3000 K,3000	>80	260 124	3,0
140233.5L042.X4	LED	15	19	White	-	3000,6000	>80	260 124	3,0
140233.5L043.X4	LED	15	19	Red	-	-	>80	260 124	3,0
140233.5L044.X4	LED	15	19	Green	-	-	>80	260 124	3,0
140233.5L045.X4	LED	15	19	Blue	-	-	>80	260 124	3,0

¹⁾ Тolerантность светового потока +/- 10%140233.5L041. 4

Угол распределения света:

- 1 10°
- 4 22°
- 5 45°

ХАРАКТЕРИСТИКА:

светильник для монтажа непосредственно в землю, декоративный архитектурный, высокое IP67, оснащен высококачественным светодиодным источником света

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: литый под давлением алюминий

Тип диффузора: прозрачное закаленное стекло

Цвет: черный

Способ монтажа: в земле в монтажной коробке

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: блок питания LED

Включает в себя источник: так

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол распределения света: 10°, 22°, 45°

ДОПОЛНИТЕЛЬНО


Применение: декоративное освещение внутреннего и наружного освещения проходов: переулки, аркады, тротуары, вокзалы, аэропорты, метро, торговые центры, конференц-залы, отели

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ АРХИТЕКТОНИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ


RUNA 4 LED




140233.5L041.14




140233.5L041.44




140233.5L041.54




140233.5L042.14



140233.5L042.44



140233.5L042.54



140233.5L043.54

