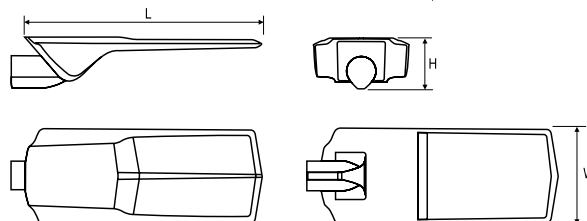


URBANO LED


НОВИНКА!


Код	Мощность LED [Вт]	Мощность системы [Вт]	Световой поток LED [лм] ¹⁾	Световой поток [лм] ¹⁾	Цветовая температура [К]	CRI [Ra]	Размеры [mm] L W H	Вес [кг]
130192.5L05.11	94	100	13100	10800	4000	>70	730 135 295	10,2
130192.5L06.11	94	100	13100	10800	5700	>70	730 135 295	10,2
130192.5L07.11	94	100	14200	11600	6500	>70	730 135 295	10,2
130195.5L05.11	94	100	13100	10800	4000	>70	730 135 295	10,2
130195.5L06.11	94	100	13100	10800	5700	>70	730 135 295	10,2
130195.5L07.11	94	100	14200	11600	6500	>70	730 135 295	10,2
130192.5L08.11	144	155	19700	16200	4000	>70	730 135 295	10,4
130192.5L09.11	144	155	19700	16200	5700	>70	730 135 295	10,4
130192.5L10.11	144	155	21300	17500	6500	>70	730 135 295	10,4
130195.5L08.11	144	155	19700	16200	4000	>70	730 135 295	10,4
130195.5L09.11	144	155	19700	16200	5700	>70	730 135 295	10,4
130195.5L10.11	144	155	21300	17500	6500	>70	730 135 295	10,4

¹⁾ Тolerантность светового потока +/- 10%

ХАРАКТЕРИСТИКА:

профессиональный уличный светильник, предназначенный для светодиодных источников

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: литий под давлением алюминий

Тип диффузора: закаленное стекло

Цвет: серый, Графит

Способ монтажа: на опорах или кронштейнах диаметром 60 мм и 76 мм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: блок питания LED

Включает в себя источник: так

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ свечения: прямой

Оптическая система: soczewka

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Примечания: Светильник соответствует требованиям директивы Darksky, DALI, LLOC, В программируемой версии светильника возможное управление световым потоком и мощностью светильника, установлены регулируемые 0/5/10/15

Применение: освещение дорог и магистралей, промзон, районов жилой застройки, автостоянок, торговые центры

Каталожная группа: ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЧНОЕ И ПАРКОВОЕ

URBANO LED

