


U-SYSTEM MH

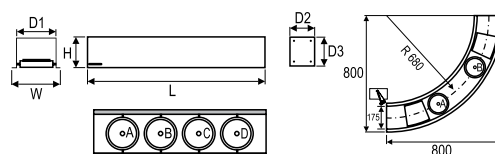

Код	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H D1 D2 D3	Вес [кг]
прямой модуль						
010243.00000.50.901	no accessories	-	×	-	1000 125 200 160 100 119	5,2
010243.11022.51.901	HF	HIR-CE-111	×35	G8,5	1000 125 200	6,0
010243.11022.52.901	HF	HIR-CE-111	1×35	GX8,5	1000 125 200	5,1
010243.12022.53.901	HF	HIR-CE-111	×35	G8,5	1000 125 200	6,1
010243.12022.54.901	HF	HIR-CE-111	2×35	G8,5	1000 125 200	6,4
010243.12022.55.901	HF	HIR-CE-111	×35	G8,5	1000 125 200	13,5
010243.12022.56.901	HF	HIR-CE-111	×35	G8,5	1000 125 200	6,1
010243.13022.57.901	HF	HIR-CE-111	×35	G8,5	1000 125 200	6,8
010243.13022.58.901	HF	HIR-CE-111	×35	G8,5	1000 125 200	6,7
010243.14022.59.901	HF	HIR-CE-111	×35	G8,5	1000 125 200	12,0
010243.11031.51.901	-	-	×	GX8,5	-	-
010243.11032.52.901	-	-	×	GX8,5	-	-
010243.12032.53.901	HF	HIR-CE-111	×70	G8,5	1000 125 200	6,3
010243.12032.54.901	HF	HIR-CE-111	×70	G8,5	1000 125 200	6,1
010243.12032.55.901	HF	HIR-CE-111	×70	G8,5	1000 125 200	6,1
010243.12032.56.901	HF	HIR-CE-111	×70	G8,5	1000 125 200	6,1
010243.13032.57.901	HF	HIR-CE-111	×70	G8,5	1000 125 200	6,7
010243.13032.58.901	HF	HIR-CE-111	×70	G8,5	1000 125 200	7,0
010243.14032.59.901	HF	HIR-CE-111	×70	G8,5	1000 125 200	14,1
модуль90°						
010253.00000.50.901	no accessories	-	×	-	1000 125 200	5,2
010253.11022.51.901	HF	HIR-CE-111	×35	G8,5	1000 125 200	6,0
010253.11022.52.901	HF	HIR-CE-111	×35	G8,5	1000 125 200	6,0
010253.12022.53.901	HF	HIR-CE-111	2×35	G8,5	1000 125 200	6,5
010253.11032.51.901	HF	HIR-CE-111	×70	G8,5	1000 125 200	6,3
010253.11032.52.901	HF	HIR-CE-111	×70	G8,5	1000 125 200	6,3
010253.12032.53.901	-	-	×	GX8,5	-	-

Аксессуары

150033.00004	Окончание системной линии
150033.00005	соединитель для корректировки

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ И ДЕКОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

U-SYSTEM MH

ХАРАКТЕРИСТИКА:

светильник для монтажа в гипсокартонные потолки, для металогалогенного источника света HIR-111

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь

Дополнительные элементы: кольца из алюминия, серые

Цвет: черный

Способ монтажа: в потолке при помощи держателей (в комплекте)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА

Включает в себя источник: нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ свечения: прямой

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Применение: залы продаж, бутики, офисы, автомобильные салоны, торговые центры, зоны ресепшн, коридоры, холлы и другие помещения

