
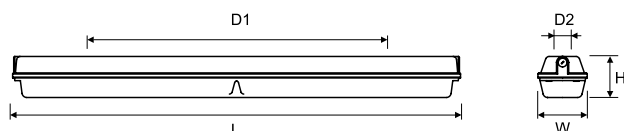


VANDALLUG T5


НОВИНКА!


Код	Equipment	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H D1 D2	Вес [кг]
090202.1203.71	HF	T5	2x28	G5	1310 140 120 808 40	5,0
090202.1204.71	HF	T5	2x54	G5	1310 140 120 808 40	5,0
090202.1205.71	HF	T5	2x35	G5	1610 140 120 1178 40	5,0
090202.1206.71	HF	T5	2x49	G5	1610 140 120 1178 40	6,0
090202.1207.71	HF	T5	2x80	G5	1610 140 120 1178 40	6,0

ХАРАКТЕРИСТИКА:

вандалоустойчивый, специализированный, с высокой защитой к агрессивным внешним факторам, промышленный светильник для люминесцентных ламп T5, IP66

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: литый под давлением алюминий

Цвет: серый

Способ монтажа: непосредственно на потолке или на подвесах при помощи крючков (в комплекте)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА

Включает в себя источник: нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ свечения: прямой

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Примечания: возможность применения светильников в химической агрессивной среде, обратитесь в технический отдел LUG или ознакомьтесь с таблицей химической стойкости - доступной на сайте или в каталоге

Применение: фабрики, перерабатывающие предприятия, нефтехимические заводы, шахты, металлургические заводы, автозаправочные станции, подводные туннели, автомобильные и железнодорожные, железнодорожные станции и станций метро, парковки, аэропорты, торговые центры и пешеходные дорожки, порты, бухты и причалы, тюрьмы и СИЗО, милицеские участки и жандармерии, школ, спортивные залы, спортивные объекты

Аксессуары



150020.00556


монтажный кронштейн высокий серый алюминий




150020.00557

монтажный кронштейн низкий серый нержавеющая сталь


090202.1203.71




090202.1204.71



090202.1205.71



090202.1206.71



090202.1207.71

