
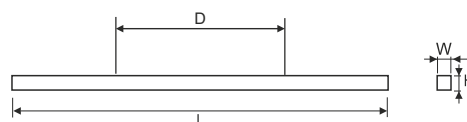
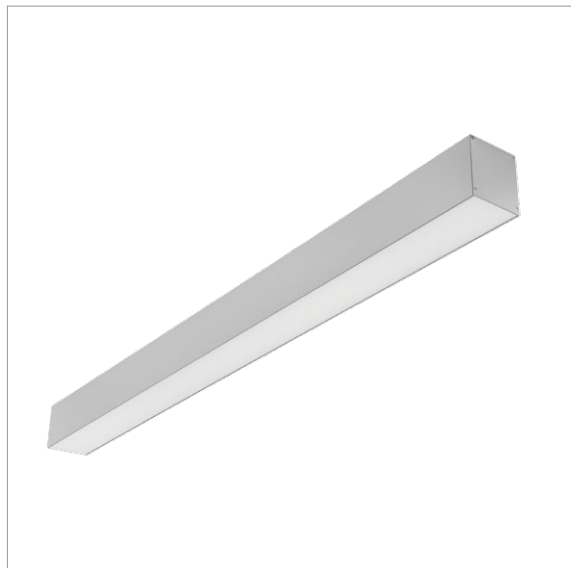


Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ И ДЕКОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

VOLICA SYSTEM



Код	Мощность [Вт]	Base
начало модуль / конец		
010372.101.1141	×	G5
010372.102.1141	×	G5
010372.103.1141	×	G5
010372.104.1141	×	G5
010372.105.1141	×	G5
010372.106.1141	×	G5
010372.107.1141	×	G5
010372.108.1141	×	G5
010372.109.1141	×	G5
010372.110.1141	×	G5
010372.111.1141	×	G5
010372.112.1141	×	G5
010372.113.1141	×	G5
010372.114.1141	×	G5
внутренний модуль		
010372.105.1241	×	G5
010372.106.1241	×	G5
010372.107.1241	×	G5
010372.108.1241	×	G5
010372.109.1241	×	G5
010372.110.1241	×	G5
010372.111.1241	×	G5
010372.112.1241	×	G5
010372.113.1241	×	G5
010372.114.1241	×	G5

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ И ДЕКОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

VOLICA SYSTEM

ХАРАКТЕРИСТИКА:

система подвесных светильников для T5 линейных люминесцентных ламп

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: алюминиевый профиль**Дополнительные элементы:** алюминиевыми торцевыми крышками**Цвет:** серый**Способ монтажа:** подвесной на тросиках (на заказ)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА**Включает в себя источник:** нет


ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ свечения: прямой**Растр / рассеивателя:** абажур с флекси (PLX)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

также доступны: DIM 1..10V, DALI, MULTI**Применение:** офисы, гостиницы, зоны ресепшн, конференц-залы, лекционные залы, салоны продаж, музеи, торговые центры, магазины

Аксессуары



150030.00639

Разъем Volica



150030.00637

боковые заглушки Volica

Подвеска вешалки



150060.00062

Подпотолочный подвес МИНИ


☐ 150061.00063
☒ 150062.00064

Подпотолочный подвес с тросиком для подвеса


☐ 150061.00066
☒ 150062.00067

Подпотолочный подвес с тросиком для подвеса и питающий соединитель

