



ZODIAK PLUS

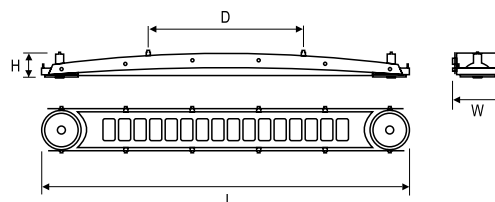

Код	тип источника	Мощность [Вт]	Base	Размеры [mm] L W H	Вес [кг]
HF					
010192.1012.1X	T5+HIR-CE-111,HIR-111	2x21+2x20	G5+GX8,5	1225 176 85 580	5,5
010192.1022.1X	T5+HIR-CE-111,HIR-111	2x21+2x35	G5+GX8,5	1225 176 85 580	5,5
010192.1031.1X	T5+QR-111	2x21+2x50	G5+G53,GX8,5	1225 176 85 580	5,5
010192.1042.1X	T5+HIR-CE-111,HIR-111	2x39+2x20	G5+GX8,5,G5	1225 176 85 580	5,5
010192.1052.1X	T5+HIR-CE-111,HIR-111	2x39+2x35	G5+GX8,5	1225 176 85 580	5,5
010192.1061.1X	T5+QR-111	2x39+2x50	G5+G53	1225 176 85 580	5,5
MULTI					
010192.4042.1X	T5+HIR-CE-111,HIR-111	2x21/39	G5+GX8,5	1225 176 85 580	5,5
010192.4052.1X	T5+HIR-CE-111,HIR-111	2x21/39+2x35	G5+GX8,5	1225 176 85 580	5,5
010192.4061.1X	T5+QR-111	2x21/39+2x50	G5+G53	1225 176 85 580	5,5

010192.1012.1



Color of the finishing

- 2 ☐ белый
3 ☐ графитовый
4 ☐ красный

ХАРАКТЕРИСТИКА:

декоративный подвесной светильник прямого-отраженного света для люминесцентных ламп и галогенных или металлогалогенных света

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: порошковым покрытием листовая сталь

Дополнительные элементы: кольца из алюминия серые, детали из термопласта

Цвет: серый

Способ монтажа: подвесной на тросиках (на заказ)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип комплектующих: ЭПРА

Включает в себя источник: нет

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ свечения: прямого-отраженного света

Растр / рассеиватель: параболический растр матовый (PAR MAT)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

также доступны: DIM 1..10V, DALI, MULTI

Применение: гостиницы, рестораны, конференц-залы, лекционные залы, салоны продаж, музеи, торговые центры, магазины, офисы

Подвеска вешалки



150060.00062

Подпотолочный подвес МИНИ



☐ 150061.00063
☐ 150062.00064

Подпотолочный подвес с тросиком для подвеса




☐ 150061.00066
☐ 150062.00067

Подпотолочный подвес с тросиком для подвеса и питающий соединитель

Каталожная группа: СВЕТИЛЬНИКИ И ДЕКОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

ZODIAK PLUS

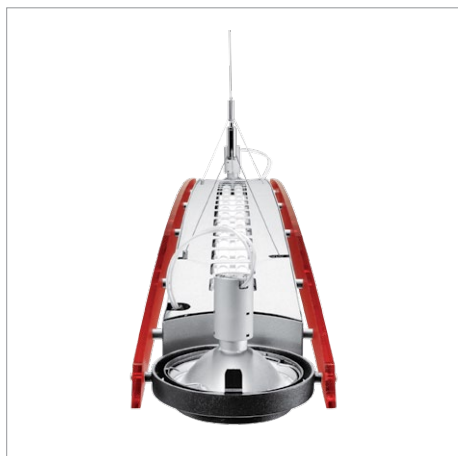

top view



front view

Кривые силы света

010192.1012.12

