





MINIEOS QUADRA INCASSO

con 2 accent led 2W 230-240V

Art. S.4610 - S.4610W



(completo di cassaforma S.4613)

CARATTERISTICHE TECNICHE

IP 54

Classe I

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Aprire l'apparecchio, svitare le viti (A) e rimuovere la piastra (B) dalla sua sede.

Inserire il cavo nel gommino passafilo ed effettuare il cablaggio elettrico

Rimontare la piastra (B) con le viti (A)

Fissare l'apparecchio alla cassaforma con le viti in dotazione e richiudere l'apparecchio

NOTE: Secondo la CEI EN 60825-1 (IV°ed.- 2003) APPARECCHIO CON RADIAZIONE LED DI CLASSE 1.

In assenza del vetro non guardare direttamente con strumenti ottici (lenti di ingrandimento ,ecc..);
evitare di fissare il fascio direttamente ed in modo prolungato a distanze inferiori di 10cm.

Per l'installazione ad incasso utilizzare le apposite cassaforme

Non superare la potenza indicata nei dati di targa

La presa di terra è obbligatoria

Togliere tensione prima di effettuare manutenzioni

Usare cavi di alimentazione di tipo <HAR>

Alimentare gli apparecchi con tensione 230V c.a.






L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato secondo le norme di settore

Il rispetto di queste norme è molto importante per l'efficienza dell'apparecchio
e per la sicurezza delle persone, pertanto esse vanno conservate.

SIMES
luce per l'architettura

ISTRMINIEQLED06 REV.7 03/14

MINIEOS SQUARED LED RECESSED

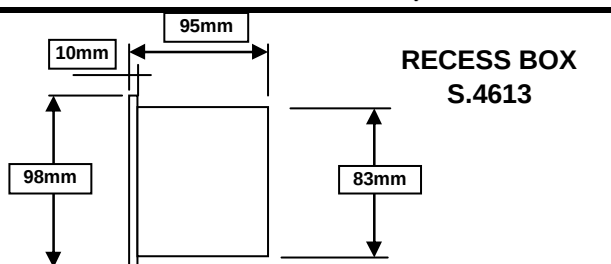

MINIEOS SQUARED RECESSED

con 2 accent led 2W 230-240V

Art. S.4620 - S.4622



(recess box S.4613 supplied)

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

PROTECTION LEVEL IP 54
CLASS I

ASSEMBLING INSTRUCTIONS:

Open the fitting, unscrew the (A) screws and remove the plate (B) from its position
Insert the wire into the grommet and connect them to the terminal block
Re-install the plate (B) in its position and screw down the (A) screws
Fix the fitting to the recess box with the supplied screws and close the fitting

REMARKS:

According to CEI EN 60825-1 (4th edition 2003) FITTING WITH LED RADIATION CLASS 1.
When there isn't any glass, don't watch directly by optical tools such as magnifying lens and so on.. Avoid to continue looking at the beam for long time at a distance less than 10cm.

Use the appropriate recess box for recess
The fitting must be earthed
Do not exceed the maximum allowed wattage
Disconnect the fitting before the maintenance
Use <HAR> cable
Supply voltage must be 230V a.c.

Installation should be carried out by a suitably qualified person in accordance with good electrical practice and the appropriate national wiring regulations

The respect of these instructions is very important for the fitting life and for the people safety. Therefore, they must be retained.

SIMES
luce per l'architettura
ISTRMINIEQLED06 REV.7 03/14