




SUB - MINISUB PER IMMERSIONE

Art. S. 3641 

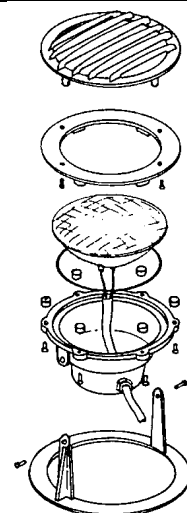

Art. S. 3651 

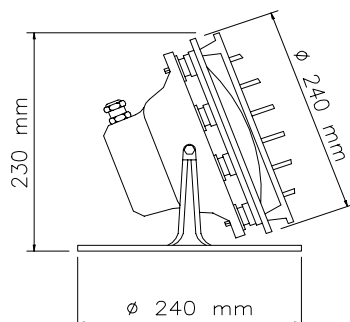

SUB PER IMMERSIONE

con lampada PAR 56 12V 300W - S.3651

MINISUB PER IMMERSIONE

con lampada PAR 36 12V 50W - S.3641

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura in bronzo massiccio
Viteria in acciaio inox A4
Pressacavo in ottone
Guarnizioni O-RING in silicone
Distanziali in teflon
Cavo in Neoprene lunghezza 6m- 2x6mmq
CLASSE III IP 68 3 m CAT.A**

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Rimuovere la staffa di sostegno dal corpo e fissarla alla superficie di montaggio
Rimontare l'apparecchio sulla staffa senza bloccare le viti di fissaggio e collegare il cavo al trasformatore posto a monte dell'apparecchio, al di fuori della fontana
Orientare l'apparecchio nella direzione desiderata e bloccare le viti di fissaggio alla staffa

ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLA LAMPADA

Togliere tensione all'apparecchio
Rimuovere l'apparecchio dalla staffa e portarlo fuori dall'acqua
Svitare le 6 viti di fissaggio dell'anello al corpo
Sbloccare il pressacavo, estrarre la lampada danneggiata e sostituirla con quella nuova
Reinserire la lampada, bloccare il pressacavo, richiudere l'apparecchio **posizionando con cura le guarnizioni O-RING**
Riposizionare l'apparecchio sulla staffa e dare tensione all'apparecchio

NOTE: Non superare la potenza indicata nei dati di targa
Togliere tensione prima di effettuare manutenzioni

**PER FUNZIONAMENTO SOLO CON TRASFORMATORE DI SICUREZZA CONFORME
ALLA NORMA CENELEC EN 60742 - (CEI14-6)**

**** APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE CHE SONO COMPLETAMENTE RIMOSSI DALL'ACQUA PER SOSTITUIRE LE LAMPADINE**



**NON IDONEO AD INSTALLAZIONI
FUORI DALL'ACQUA**




apparecchi d'illuminazione

*Il rispetto di queste norme è molto importante per l'efficienza dell'apparecchio
e per la sicurezza delle persone, pertanto esse vanno conservate*



ISTRMINISUB REV.3 07/07

SUB/MINISUB UNDERWATER

Art. S. 3641



Art. S. 3651

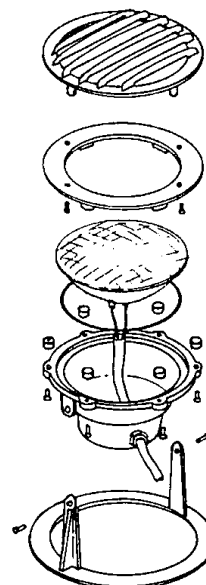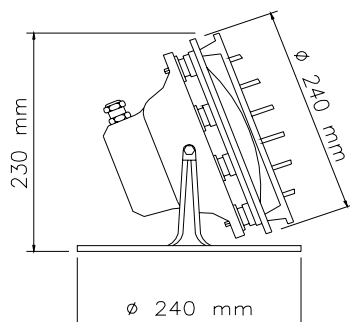

SUB

With halogen lamp PAR 56 12V 300W - S.3651

MINISUB

With halogen lamp PAR 36 12V 50W - S.3641

TECHNICAL INFORMATION

Sand cast bronze body
Stainless steel screws
Cable gland in brass
Silicone gaskets
Supplied with 6m of Neoprene Cable 2x6 mmq
CLASS III IP 68 3 m CAT.A**

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Remove the stirrup from the body and fit to the mounting surface.
Re-assembling the body on the stirrup, without lock fixing screws and connect the cable to remote transformer (it must be out of the water)
Direct the fitting to needed position and then lock the fixing screws

SUBSTITUTION LAMP INSTRUCTIONS

Disconnect supply
Remove the body from the stirrup and put it outside the water.
Release the 6 screws fixing the ring to the body
Release the cable gland, remove the damaged lamp and replace with a new one
Lock the cable gland and close the fitting (**Remember: put carefully the O-Ring gaskets in right positions**)
Reassemble the body on the stirrup and connect supply.

RACOMANDATIONS

Do not exceed the maximum allowed wattage
Disconnect supply before effecting the maintenance
THIS FITTING CAN BE USED ONLY WITH SECURITY TRANSFORMER IN COMPLIANCE WITH CENELEC STANDARDS EN 60742 - (CEI14-6)

**** LIGHTING FITTINGS TOTALLY REMOVED FROM WATER FOR LAMP SUBSTITUTION.**



**NOT ALLOWED INSTALLATION
OUTSIDE WATER**



apparecchi d'illuminazione

ISTRMINISUB REV.3 07/07

Installation should be carried out by a suitably qualified person in accordance with good electrical practice and the appropriate national wiring regulations