EDGE

12-Apr.-2017

2.0
LED 8W | 220-240VAC | 50-60Hz | COB 3-step | incl. PS | phase-cut dim
CE IP65 0,3m
3000K | >80CRI | 450lm
dark grey texture **721174D4**

4.0
LED 8W | 220-240VAC | 50-60Hz | COB 3-step | incl. PS | phase-cut dim
CE IP65 0,3m
3000K | >80CRI | 450lm
dark grey texture **721274D4**

6.0
LED 8W | 220-240VAC | 50-60Hz | COB 3-step | incl. PS | phase-cut dim
CE IP65 0,3m
3000K | >80CRI | 450lm
dark grey texture **721474D4**

8.0
LED 8W | 220-240VAC | 50-60Hz | COB 3-step | incl. PS | phase-cut dim
CE IP65 0,3m
3000K | >80CRI | 450lm
dark grey texture **721374D4**

base plate dimensions

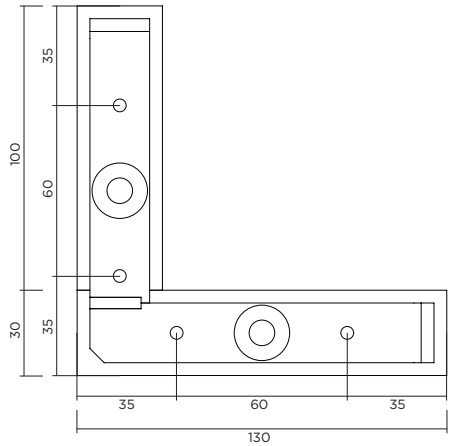

① ②

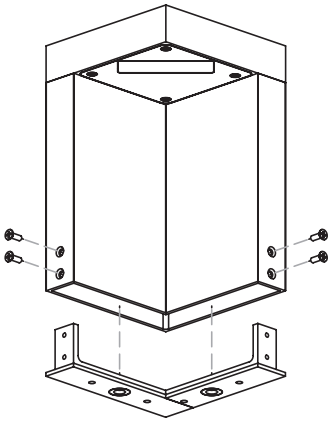

④



DIMENSIONS

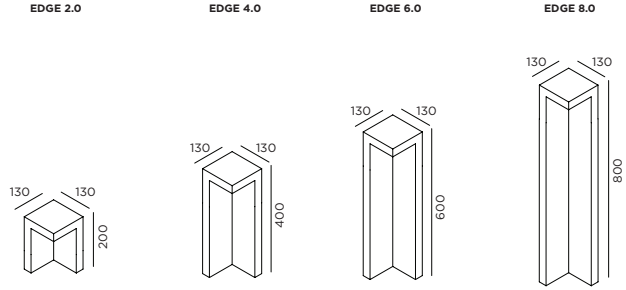

MOUNTING INSTRUCTION

① Remove the base plate of the EDGE with the side screws

② Attach the base plate on the ground with screws

③ POWER CONNECTION

Connect the wires with the waterproof connections



④ Fix the lower part back to the EDGE with the side screws

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

www.weverducre.com

Wever & Ducre bvba Kwadestraat 153 bus 2.1 8800 Roeselare

INSTALLATION INSTRUCTIONS