


# LUMIA

**10-511K-2049E,**  
Светильник подвесные

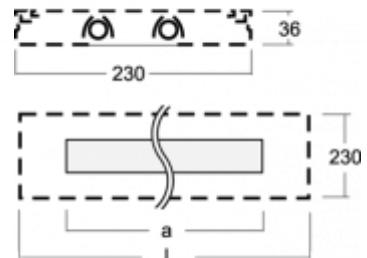

## ОПИСАНИЕ СЕМЬИ СВЕТИЛЬНИКОВ

Семья LUMIA образована очень низкими светильниками, которые предназначены для линейных люминесцентных ламп T16, галогенных ламп, компактных газосветных трубок и LED. Светильники с прямым, прямо-отражённым или непрямым излучением можно взаимно комбинировать и дополнять светильниками с точечными источниками, и таким образом полностью произвольно создать комплект с различными осветительными элементами. Благодаря значительному разнообразию эти светильники найдут широкое применение, прежде всего в административных, представительных и общественных помещениях.

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Материал светильника	алюминий
Цвет светильника	аннодированное исполнение
Форма светильника	Квадратный светильник
Размер светильника	1620mm x 230mm x 36mm
Тип монтажа	Подвесные
Распределение света	Прямоотражённое освещение
Тип оптики	Опаловый рассеиватель
Напряжение	220-240V
Тип подключения	Электронная ПРА. Нерегулируемая.
Электрический класс	I

## ПРОЕКТЫ



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Используемый источник света	T16 2x49W G5
Напряжение	220-240V
Тип оптики	Опаловый рассеиватель
Материал светильника	алюминий

Марки

