


UNDA



100-511K-50GDTD/830, S Светильник подвесные 6000lm

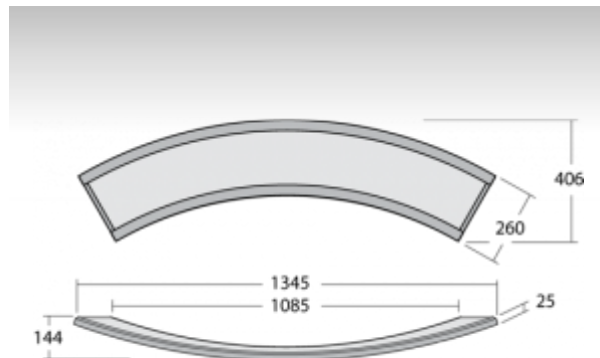

ОПИСАНИЕ СЕМЬИ СВЕТИЛЬНИКОВ

UNDA - это осветительная система, образованная комбинацией двух типов самостоятельных светильников. Комбинацией этих типов можно создать широкую шкалу трехмерных комплектов различных форм (круг, волна и т.п.). Оба типа модулей, отличающиеся в горизонтальном закруглении, изготовлены из изогнутого алюминиевого профиля, дополненные диффузорами с высокой пропускной способностью света и оснащенные LED освещением. Рамы доступны в белом, черном или серебряном цветах со структурированной поверхностью. Дизайн светильников предложил известный голландский архитектор и дизайнер Роб ван Бик (Rob van Beek).

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Материал светильника	алюминий
Цвет светильника	структурированный серебрянный цвет
Форма светильника	Светильник другой формы
Размер светильника	1345mm x 406mm x 144mm
Тип монтажа	Подвесные
Распределение света	Прямоотражённое освещение
Тип оптики	Опаловый рассеиватель
Напряжение	220-240V
Тип подключения	Электронная ПРА. Нерегулируемая.
Электрический класс	I

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Используемый источник света	LED-MODUL 5x12W -
Напряжение	220-240V
Тип оптики	Опаловый рассеиватель
Материал светильника	алюминий

ПРОЕКТЫ

