


LEIRA



131-711I-4055PI, S

**Светильник торшеры 13-711I-4055PI + 13-7006
+ 13-7002**

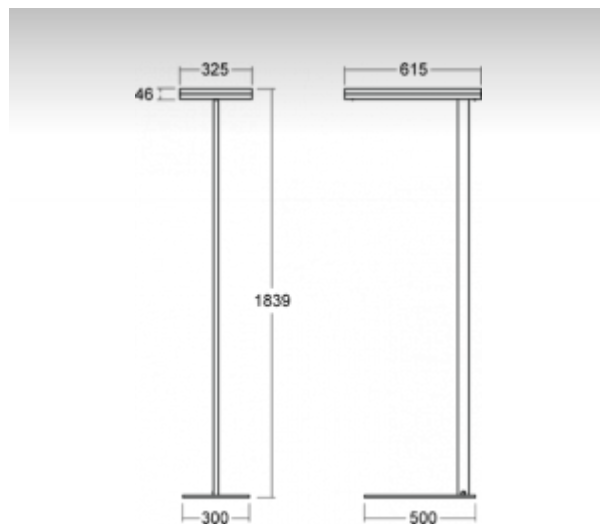

ОПИСАНИЕ СЕМЬИ СВЕТИЛЬНИКОВ

Стоячие светильники семьи LEIRA отличаются легкостью дизайна. Эти светильники существуют в трех различных проведениях: с электронным прибором включения без регулировки яркости, с регулировкой яркости с помощью кнопки или автоматически управляемым датчиком, чувствительным на присутствие и движение. Светильники оснащены источниками TC-L и микропризматической оптической системой, в результате энергетический коэффициент полезного действия достигает 77%. Светильники подходят для освещения в офисных и общественных помещениях или в помещениях для переговоров и заседаний.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Материал светильника	алюминий
Цвет светильника	структурированный серебряный цвет
Форма светильника	Квадратный светильник
Размер светильника	615mm x 325mm x 1840mm
Тип монтажа	Торшеры
Распределение света	Прямоотражённое освещение
Тип оптики	Микропризматическая оптическая система
Напряжение	220-240V
Тип подключения	Электронная ПРА. Датчик движения и освещённости. Для ламп ра
Электрический класс	I

ПРОЕКТЫ



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Используемый источник света	TC-L 4x28W/55W 2GX11
Напряжение	220-240V
Тип оптики	Микропризматическая оптическая система
Материал светильника	алюминий

Марки

