

DATENBLATT / FACT SHEET



ART.-NR:	FARBTEMPERATUR:
010-619	2700 K
008-605	3000 K
010-620	4000 K

WHISKY SODA LED BOLLARD

POLLERLEUCHTE / BOLLARD LUMINAIRE

LED-Pollerleuchte zur blendfreien Beleuchtung von Wegen und Aufgängen, Leuchtenkopf aus Aluminiumguss, Pollerrohr Aluminiumstrangpressprofil, titangraupulverbeschichtet, Lichtaustritt 100 % indirektstrahlend, mit integriertem Konverter, Leuchte mit Ausschnitt für Versorgungseinheit (z.B. Steckdose) oder für Sprechanlage auf Anfrage.

LED bollard luminaire for glare-free lighting of paths and steps, luminaire head made of cast aluminium, bollard tube extruded aluminium profile, titanium grey powder coating, 100 % indirect beam, with integrated converter, luminaire with cut-out for supply unit (e.g. electric socket) or for intercom upon request.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FACTS

Artikel:

Whisky Soda LED Bollard

Art.-Nr.: Farbtemperatur:

010-619 2700 K

008-605 3000 K

010-620 4000 K

Beschreibung/Ausführung:

Pollerleuchte

Hersteller:

Nimbus Group GmbH

Sieglesstr. 41, D-70469 Stuttgart

Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 0

Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14

info@nimbus-group.com

www.nimbus-group.com

Abmessungen:

800 x 186 x 182 mm

Material:

Gehäuse: Aluminium, titangrau pulverbeschichtet

Abdeckung: Glas

Gewicht:

ca. 7000 g

Anschluss-Leistung:

230 Volt Wechselstrom / 50 Hz

2700 K 12,5 W / Energieeffizienzklasse A+

3000 K 12,0 W / Energieeffizienzklasse A+

4000 K 11,6 W / Energieeffizienzklasse A+

Anzahl LED:

72 Stück

Schutzart:

IP 44

Lichtstrom:

920 lm

Abstrahlcharakteristik:

breit abstrahlend

Lichtverteilung:

100 % indirektstrahlend

RA:

> 90

Prüfzeichen:**Reinigungs- und Pflegehinweise:**

Leuchte vor dem Reinigen vom Netz trennen. Keine ätzenden oder abrasiven Reinigungsmittel verwenden. Wir empfehlen, die Leuchte mit einem Microfasertuch o. ä. trocken zu reinigen.

product:

Whisky Soda LED Bollard

product no. colour temperature:

010-619 2700 K

008-605 3000 K

010-620 4000 K

description/design:

bollard luminaire

manufacturer:

Nimbus Group GmbH

Sieglesstr. 41, D-70469 Stuttgart

Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 0

Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14

info@nimbus-group.com

www.nimbus-group.com

dimensions:

800 x 186 x 182 mm

materials:

body: aluminium, powder coated titanium grey

cover: glass

weight:

approx. 7000 grams

power supply:

230 volts AC / 50 Hz

2700 K 12,5 W / energy efficiency class A+

3000 K 12,0 W / energy efficiency class A+

4000 K 11,6 W / energy efficiency class A+

number of LED:

72 pcs

degree of protection:

IP 44

luminous flux:

920 lm

directional characteristics:

wide beam

light distribution:

100 % indirect beam


CRI:

> 90



certificates:**cleaning and care:**

Switch off luminaire before cleaning. Do not use any corrosive or abrasive cleanser. We recommend to clean the luminaire with a dry microfibre towel only.

ABSTRAHLCHARAKTERISTIK / DIRECTIONAL CHARACTERISTICS

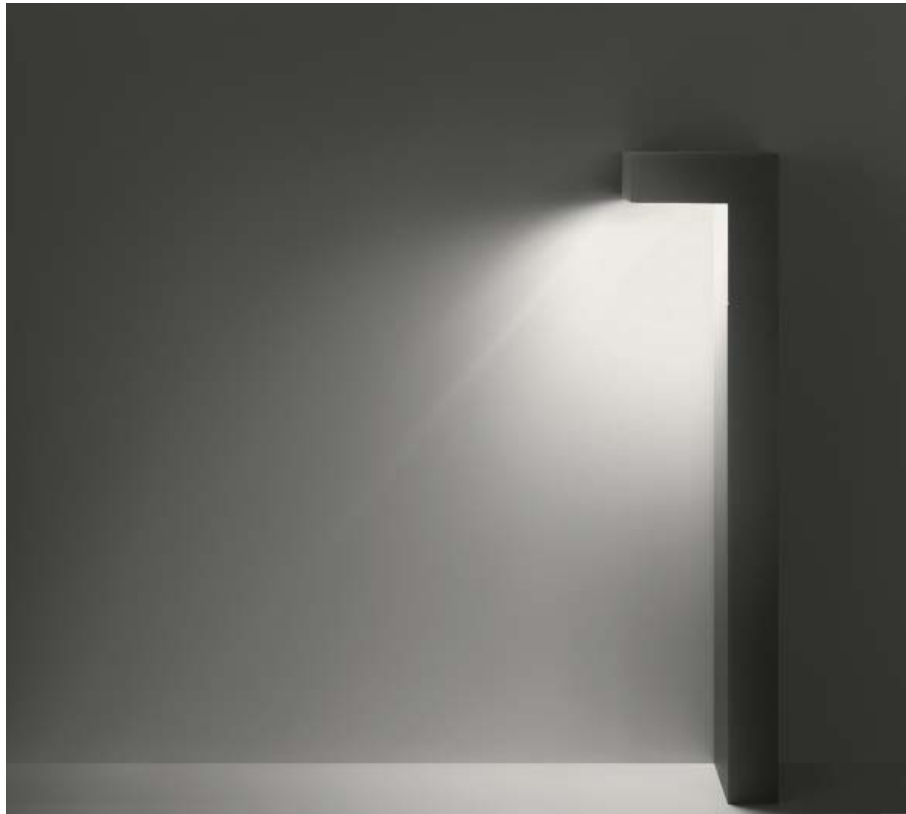

ISOMETRIE UND ABMESSUNGEN / SIZES

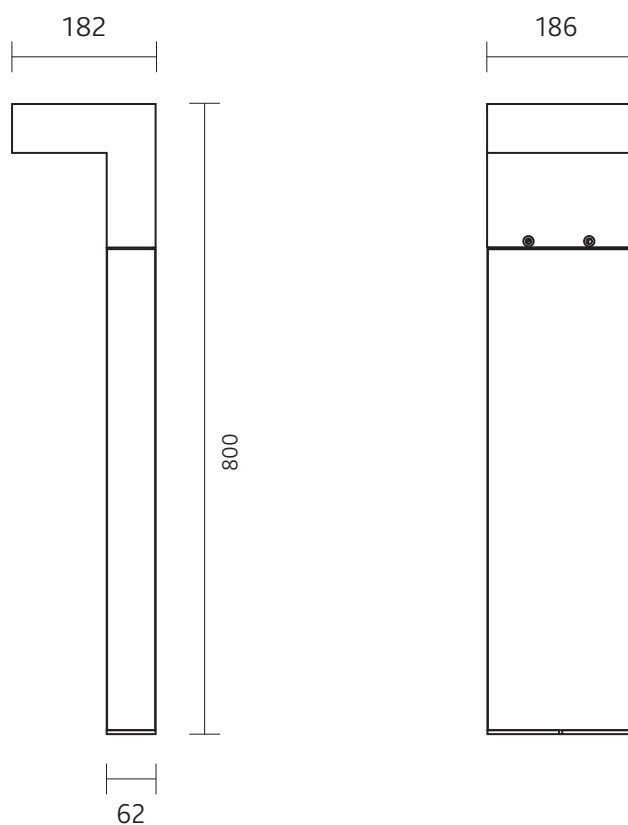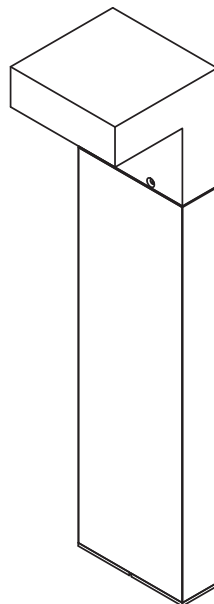


WHISKY SODA LED BOLLARD

Pollerleuchte / bollard luminaire

nimbus^x



MONTAGE / MOUNTING

010-619 . 008-605 . 010-620

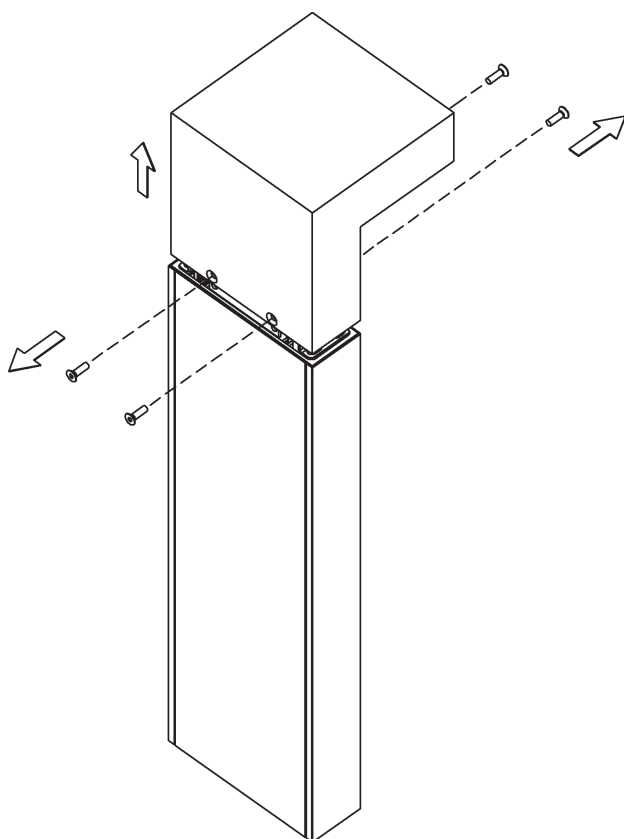


1

2

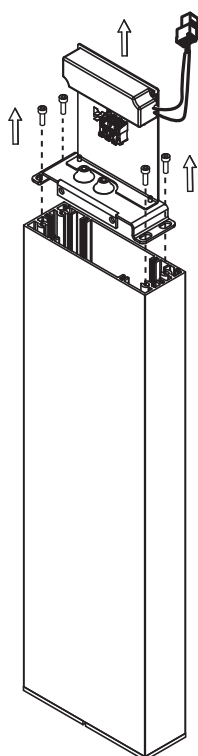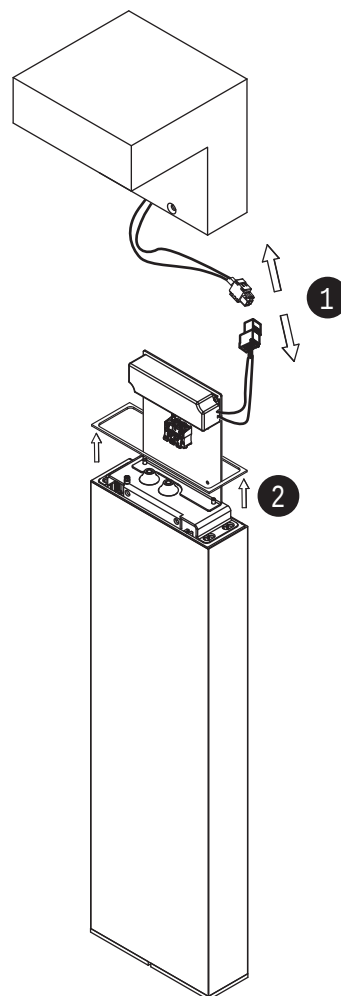


3

4

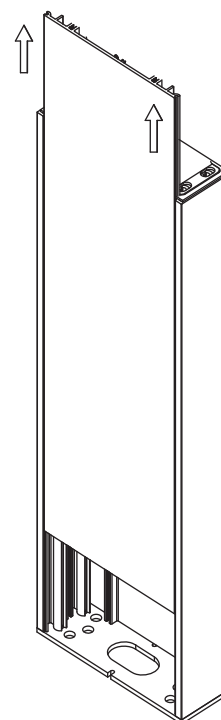





Geeignete Dübel und Schrauben verwenden !
Use suitable wall plugs and screws !

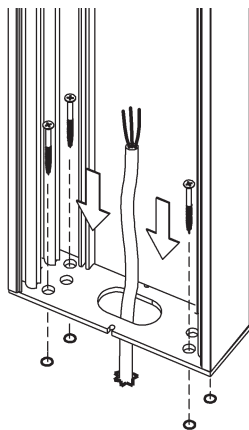

auf Beton oder Plattenboden
on concrete or flag


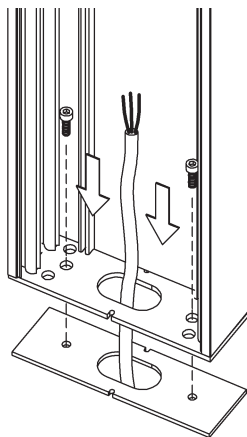


auf Erdspeiß oder Erdanker
on ground spike or ground anchor

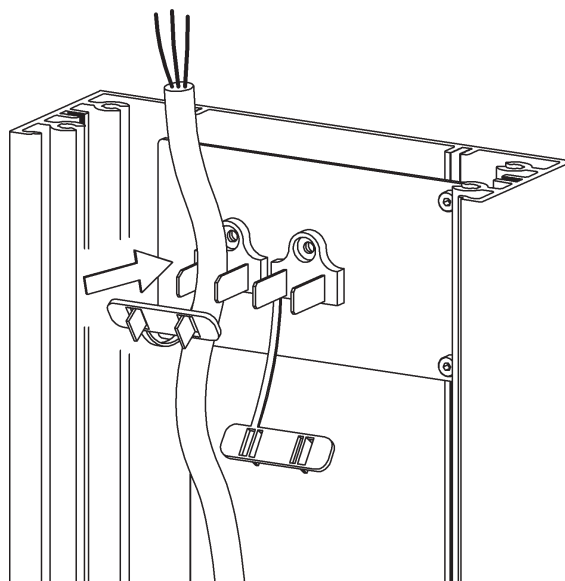


5

6

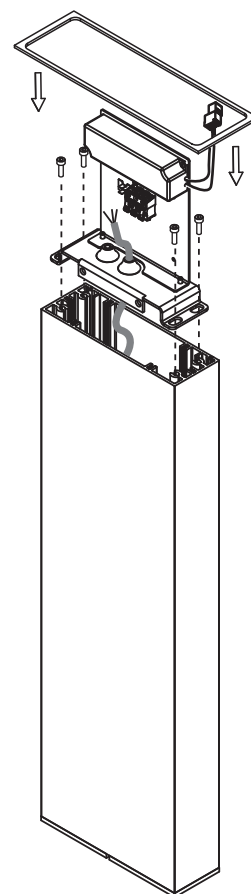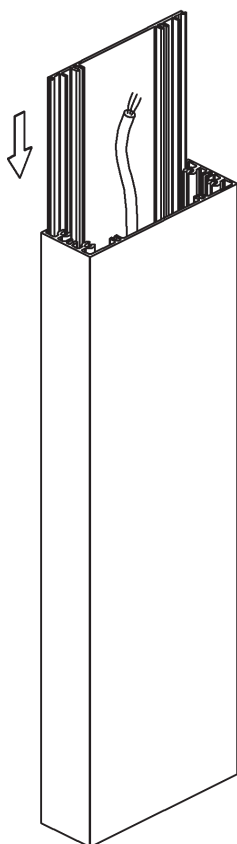

7



8

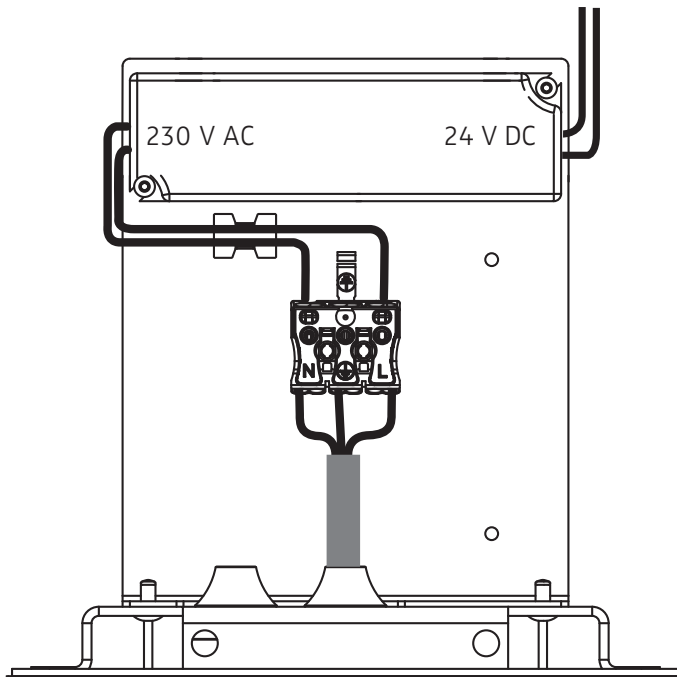

Der elektrische Anschluß darf nur vom Fachmann ausgeführt werden !
Must be installed by a qualified electrician only !


9

10

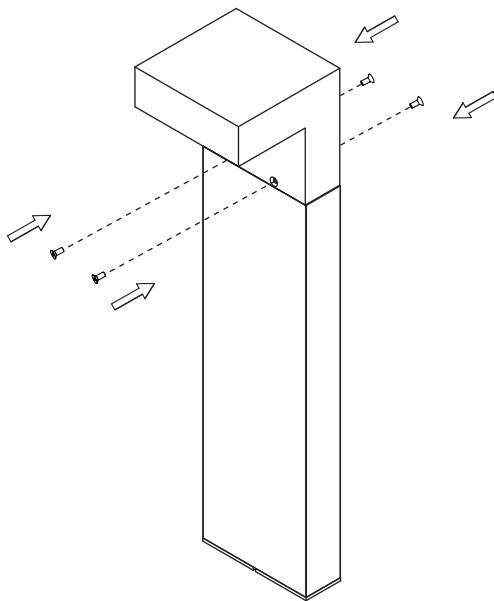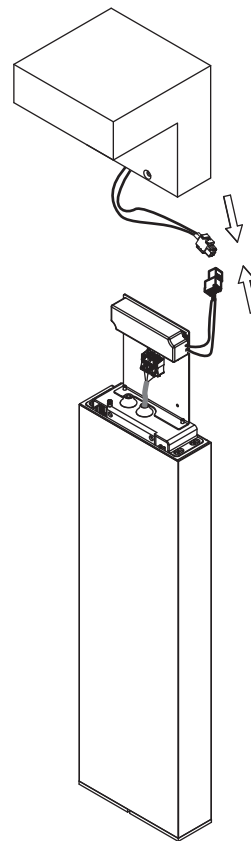

11

12

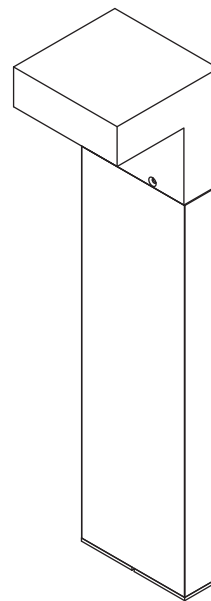


010-619 . 008-605 . 010-620

Leistungsdaten siehe Typenschild !
Performance data see rating label !

Schutzart IP 44
protection degree IP 44



| 186 |



| 182 |



Jede gebrochene Schutzscheibe ersetzen.
Replace damaged or missing glass cover.

Pollerleuchte / bollard luminaire

nimbus^x

MONTAGE / MOUNTING

010-619 . 008-605 . 010-620

Bohrmaße für Montage auf Beton- / Plattenboden oder auf Erdspieß / Bodenanker
drilling measures for mounting on concrete ground / tiled floor or on ground spike / ground anchor

ACHTUNG: Zeichnung nicht maßstäblich !
CAUTION: Template is not drawn to scale !

