

DATENBLATT / FACT SHEET



Ausführung und Artikelnummer
version and product number

	weiß white	schwarz black	silber silver	dark bronze dark bronze
2700 K	558-169	558-170	558-171	558-172
3000 K	558-173	558-174	558-175	558-176
4000 K	558-177	558-178	558-179	558-180

ROXXANE HOME

LESELEUCHTE / READING LUMINAIRE

LED-Leseleuchte für den Homebereich, Diffusorfläche aus Polycarbonat mit ausgerichteten Kegelsenkungen zur Entblendung und Lichtlenkung, Leuchtenkopf und -arm aus Aluminium, Fußplatte aus Stahl, jeweils pulverbeschichtet, Farbausführung siehe Matrix oben, durch die berührungslose Gestensteuerung ist die Leuchte intuitiv bedien- und dimmbar, die hohe Beweglichkeit wird durch präzise kalibrierte Frikionsgelenke und einen 270°-3D-Gelenkkopf erreicht, flexible, runde Zuleitung von Konverter zur Leuchte, Länge 1,5 m, der maximale Nutzlichtstrom der Leuchte beträgt 900 Lumen bei einem Farbwiedergabeindex von RA > 90.

Design: Rupert Kopp

LED reading luminaire for the home, diffuser surface made of polycarbonate with aligned conical indentations for reducing glare and directing the light, luminaire head and arm made of aluminium, base plate made of steel, each powder-coated, colours see matrix above, thanks to its touchless gesture control system the luminaire can be operated and dimmed intuitively, the high degree of manoeuvrability is achieved by means of precisely calibrated friction joints and a 270° rotatable 3D rod end, flexible and round supply cord from converter to luminaire, length 1,5 m, the maximum luminous flux adds up to 900 lumens with a colour rendering index of CRI > 90.

Design: Rupert Kopp

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FACTS

Artikel:

ROXXANE HOME LESELEUCHTE

Art.-Nr. und Farbtemperatur:

siehe Matrix Seite 1

Beschreibung/Ausführung:

Leseleuchte mit Gestensteuerung (inkl. Fußplatte)

Hersteller:

Nimbus Group GmbH
Sieglesstr. 41, 70469 Stuttgart / Germany
Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 0
Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14
info@nimbus-group.com
www.nimbus-group.com

Abmessungen:

620 x 1083 x 235 mm

Material:

Profil: Aluminium
Scharniere: Zink-Druckguss
Diffusor: Acryl
Fußplatte: Stahl

Gewicht:

6100 Gramm

Anschluss-Leistung:

230 Volt ~ / 50 Hz
2700 K 10,5 W / Energieeffizienzklasse A+
3000 K 10,2 W / Energieeffizienzklasse A+
4000 K 9,7 W / Energieeffizienzklasse A+

Anzahl LED:

36 Stück

Schutzart:

IP 20

Lichtstrom:

900 lm

Abstrahlcharakteristik:

breit abstrahlend

Lichtverteilung:

100 % direktstrahlend

RA:

> 90

Prüfzeichen:



Reinigungs- und Pflegehinweise:

Leuchte vor dem Reinigen vom Netz trennen. Keine ätzenden oder abrasiven Reinigungsmittel verwenden. Wir empfehlen, die Leuchte mit einem trockenen Microfasertuch zu reinigen.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Irrtümer und Übertragungsfehler. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns Änderungen in der Gestalt und Technik vorbehalten.

product:

ROXXANE HOME READING LUMINAIRE

product no. and colour temperature:

see matrix on page 1

description/design:

reading luminaire with gesture control (incl. base plate)

manufacturer:

Nimbus Group GmbH
Sieglesstr. 41, 70469 Stuttgart / Germany
Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 0
Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14
info@nimbus-group.com
www.nimbus-group.com

dimensions:

620 x 1083 x 235 mm

materials:

profile: aluminium
hinges: die-cast zinc
diffusor: acrylic glass
base plate: steel

weight:

6100 grams

power supply:

230 volts AC / 50 Hz
2700 K 10,5 W / energy efficiency class A+
3000 K 10,2 W / energy efficiency class A+
4000 K 9,7 W / energy efficiency class A+

number of LED:

36 pcs

degree of protection:

IP 20

luminous flux:

900 lm

directional characteristics:

wide beam

light distribution:

100 % direct beam

CRI:

> 90

certificates:




cleaning and care:

Switch off luminaire before cleaning. Do not use any corrosive or abrasive cleanser. We recommend to clean the luminaire with a dry microfibre towel only.


The information may be subject to errors in content or transmission errors; we do not accept responsibility for any such errors. We reserve the right to make changes to design and technology and apologise for any inconvenience this may cause.

LICHTVERTEILUNGSKURVE UND ABSTRAHLCHARAKTERISTIK LIGHT DISTRIBUTION CURVE AND DIRECTIONAL CHARACTERISTICS

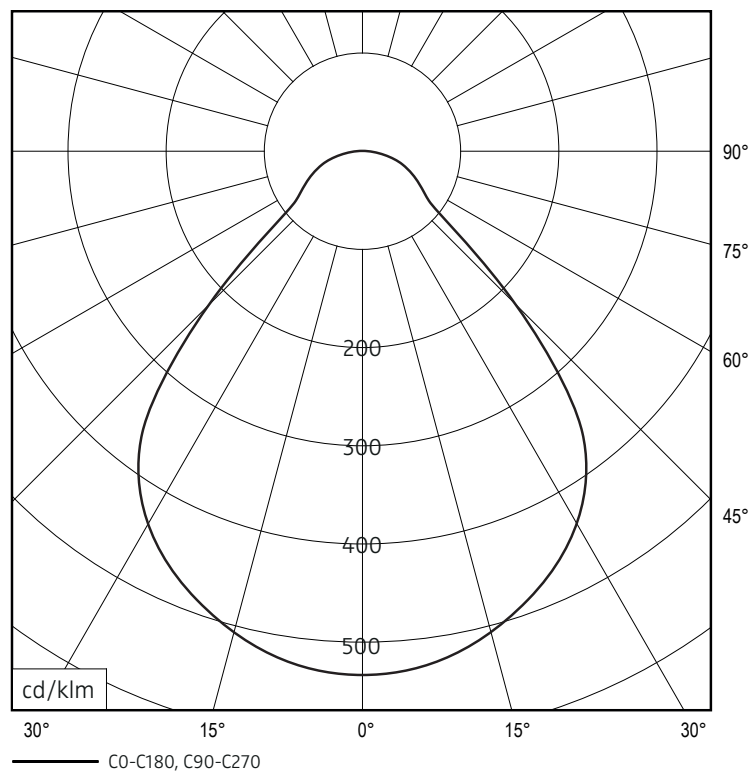

Lichtberechnungsdaten (EULUMDAT) unter www.nimbus-group.com

ISOMETRIE UND ABMESSUNGEN / SIZES


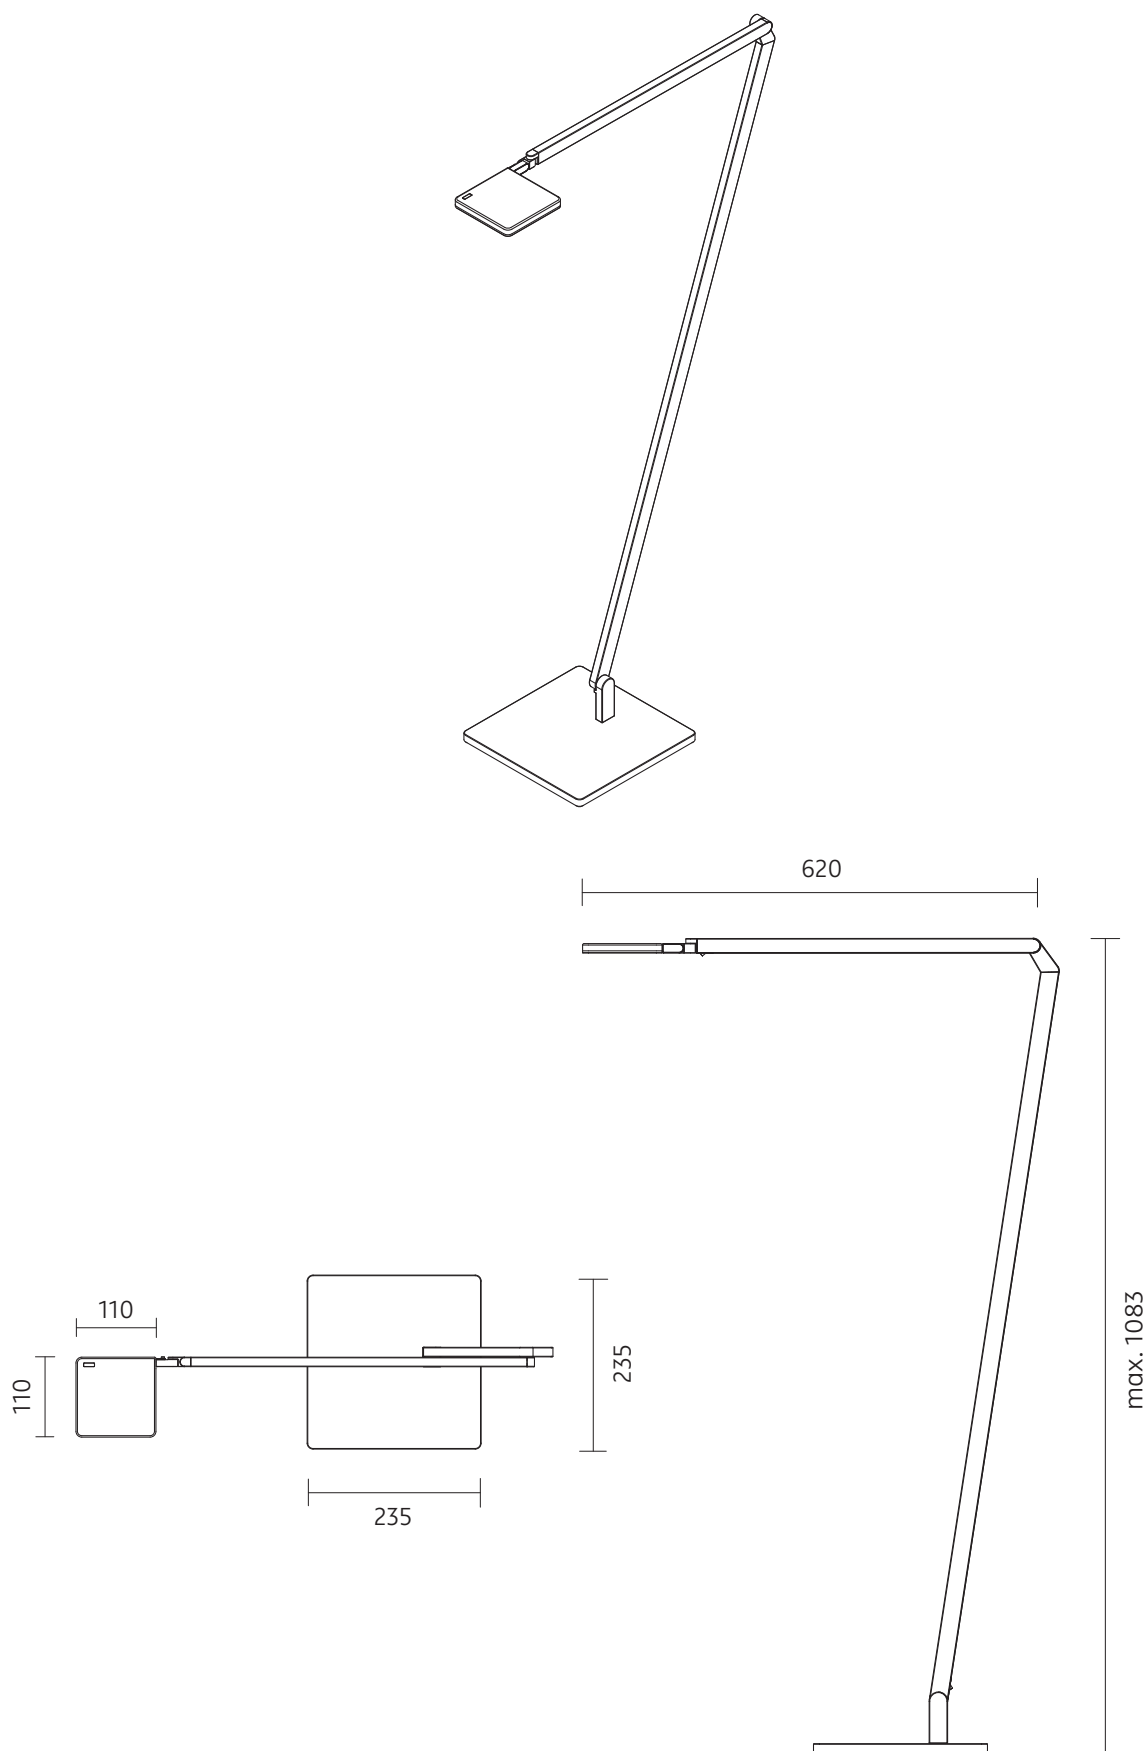


ROXXANE HOME


Leseleuchte / reading luminaire

MONTAGE / MOUNTING

nimbus[®]

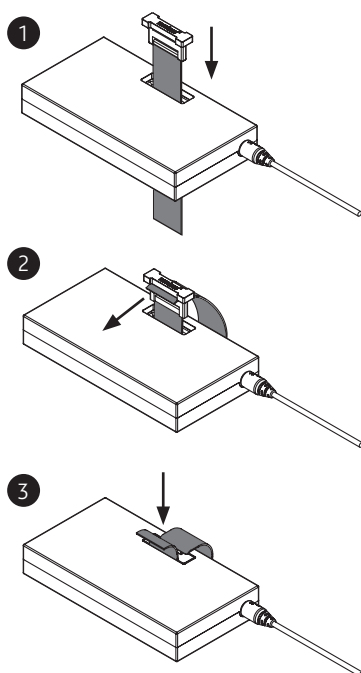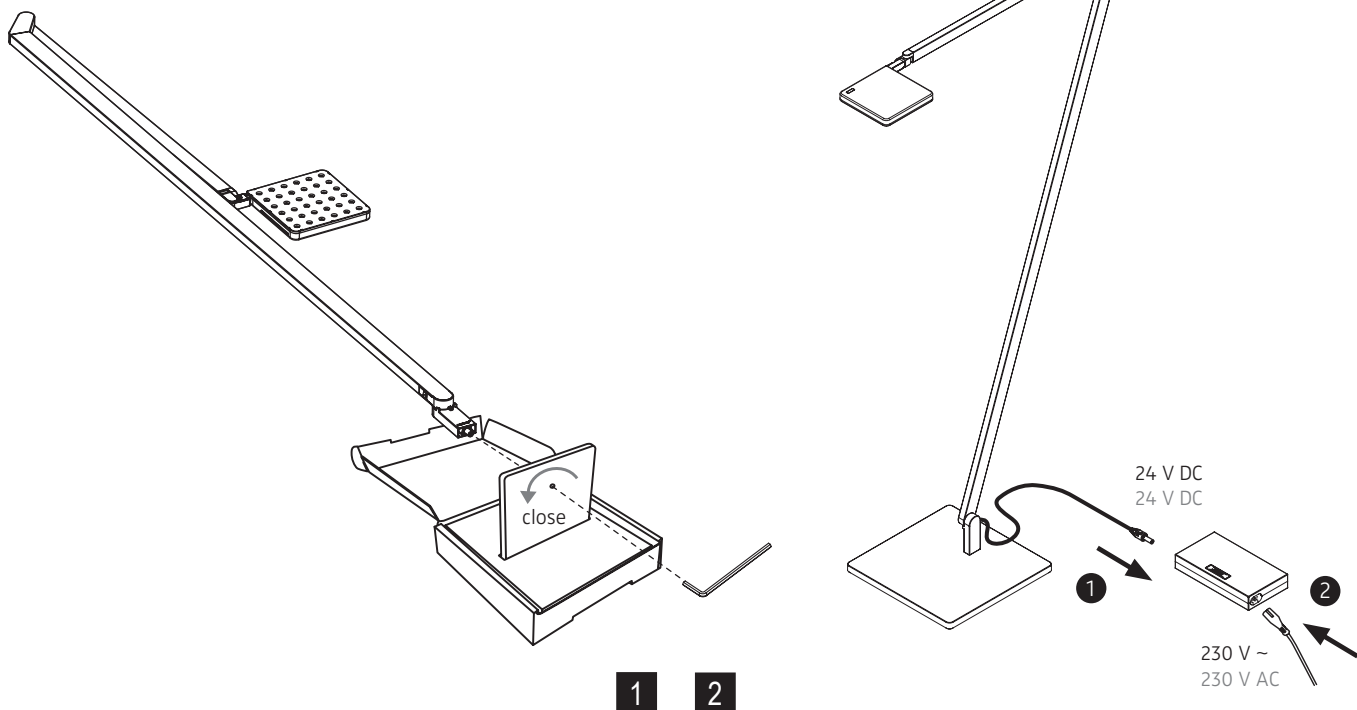

3

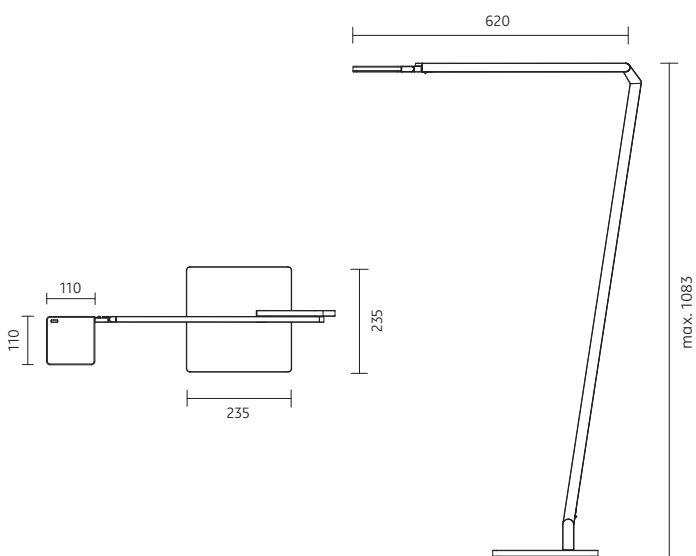

558-169 . 558-170 . 558-171 . 558-172
558-173 . 558-174 . 558-175 . 558-176
558-177 . 558-178 . 558-179 . 558-180



Schutzklasse II / doppelte Isolierung
protection class II / double insulation

230 V ~ / 50 Hz
230 V AC / 50 Hz



Leistungsdaten siehe Typenschild !
Performance data see rating label !

Schutzart IP 20
protection degree IP 20



Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden !

In order to avoid danger the outer flexible cable of this luminaire must be replaced only by the producer of the luminaire, his service representative or any similar qualified person !