

Installazione: a sospensione

Ambiente utilizzo: interni

Utilizzo tipico: uffici, reception hotel, ristoranti
negozi, scuole, biblioteche

OTTICHE

Emissione luminosa: down ugr E19 con prismatico + up diffusa

Flusso Luminoso: down 2'320lm up 430lm

Tonalità: 3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)

Sorgente luminosa: Led SMD C.R.I.>90

Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: down 27W up 5W

Tensione: 220VAC

Alimentatore: on/off incluso nel rosone

FISICHE

Dimensioni: L125 sezione H2,5X2,5cm

Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: struttura: Metallo
diffusore: pmma PRISM


Peso: 2,5 kg




Linea Dark Sospensione L 125cm
designed by TI Lighting LAB

Sospensione lineare lunghezza 125cm con sorgente arretrata a LED per il controllo dell'abbagliamento luminoso. Emissione luminosa UP + DOWN

BV Bianco verniciato



CERTIFICAZIONI

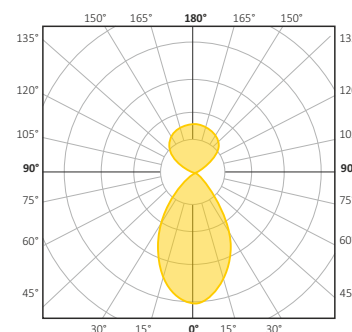


1021BOFLED

VARIAZIONI

DIMMERABILE

CODICE:  1021BDMLED


FINITURE

 BV Bianco GV Grigio RU Ruggine NE Nero

Linea Dark Sospensione L 125cm
designed by TI Lighting LAB

Sospensione lineare lunghezza 125cm con sorgente arretrata a LED per il controllo dell'abbagliamento luminoso.
Emissione luminosa UP + DOWN

 BV Bianco verniciato



CERTIFICAZIONI

