

Installazione:	a sospensione
Ambiente utilizzo:	interni
Utilizzo tipico:	uffici, reception hotel, ristoranti negozi, scuole, biblioteche

OTTICHE

Emissione luminosa	down ugr E19 con prismaticizzato + up diffusa		
Flusso Luminoso:	down 2'975lm up 425lm		
Tonalità:	3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)		
Sorgente luminosa:	led SMD	C.R.I.>90	
Vita nominale prodotto:	50'000h	L80B20	(Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza:	down 35W up 5W
Tensione:	220VAC
Alimentatore:	on/off incluso nel rosone

FISICHE


Dimensioni:	L155 sezione H2,5X2,5cm
Temperatura operativa:	-10 / +35°C
Materiali:	struttura: Metallo diffusore: pmma PRISM
Peso:	3 kg




Linea Dark Sospensione L 155cm
designed by TI Lighting LAB

Sospensione lineare lunghezza 1.55cm con sorgente arretrata a LED per il controllo dell'abbagliamento luminoso.
Emissione luminosa UP + DOWN

☐ BV Bianco verniciato



CERTIFICAZIONI

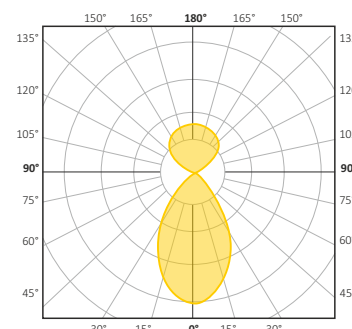

VARIAZIONI

DIMMERABILE


CODICE:  1021CDMLED

FINITURE

-  BV Bianco
-  GV Grigio
-  RU Ruggine
-  NE Nero

**Linea Dark Sospensione L 155cm**
designed by TI Lighting LAB

Sospensione lineare lunghezza 1.55cm con sorgente arretrata a LED per il controllo dell'abbagliamento luminoso.
Emissione luminosa UP + DOWN

 **BV** Bianco verniciato

CERTIFICAZIONI

