

Installazione:	a sospensione
Ambiente utilizzo:	interni
Utilizzo tipico:	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa	down UGR19 con Prismaticizzato - down diffusa con opale	
Flusso Luminoso:	down 2x8'900lm	- down 2x7'565lm
Tonalità:	3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)	
Sorgente luminosa:	Led SMD	C.R.I.>90
Vita nominale prodotto:	50'000h	L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza:	down 2X135W
Tensione:	220VAC
Alimentatore:	on/off incluso nel rosone

FISICHE

Dimensioni:	L 2X270 sezione H4x3.5cm
Temperatura operativa:	-10 / +35°C
Materiali:	struttura: alluminio estruso diffusore: pmma OPAL/ pmma PRISM
Peso:	2X4 kg



CODICI

Rev.A


1022IOFLEDE2	(opal)
1022IOFLEDE19	(prism)




Curve Sospensione L 2X270cm designed by TI Lighting LAB

Sospensione lunghezza 2X270cm in alluminio verniciato con forma curvata.
Emissione luminosa DOWN

☐ BV Bianco verniciato

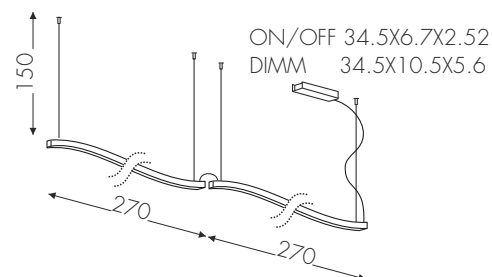

CERTIFICAZIONI

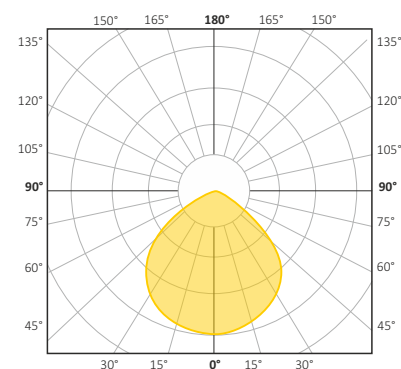

VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI

Codice:  1022LDMLEDE2 (opal)
1022LDMLEDE19 (prism)

FINITURE

	BV	Bianco
	NE	Nero
	GV	Grigio
	TO	Tortora
	SO	Spazzolatura orbitale




Curve Sospensione L 2X270cm

designed by TI Lighting LAB

Sospensione lunghezza 2X270cm in alluminio verniciato con forma curvata. Emissione luminosa DOWN

 BV Bianco verniciato

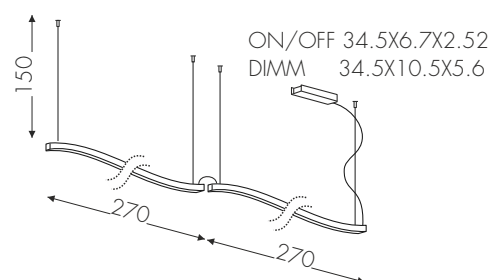

CERTIFICAZIONI

