

Installazione: a sospensione

Ambiente utilizzo: interni

Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

CODICI

1022LOFLEDE2 (opal)

1022LOFLEDE19 (prism)



OTTICHE

Emissione luminosa down UGR19 con Prismatizzato - down diffusa con opale

Flusso Luminoso: down 2x8900lm - down 2x7'565lm

Tonalità: 3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)

Sorgente luminosa: Led SMD C.R.I.>90

Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

Curve Sospensione L 2X270cm

designed by TI Lighting LAB

Sospensione lunghezza 2X270cm in alluminio verniciato con forma curvata. Emissione luminosa DOWN

ELETTRICHE

Potenza: down 2X135W

Tensione: 220VAC

Alimentatore: on/off incluso nel rosone

BV Bianco verniciato


FISICHE

Dimensioni: L 2X270 sezioneH4x3.5cm


Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: struttura: alluminio estruso
diffusore: pmma OPAL/ pmma PRISM

Peso: 2X4 kg

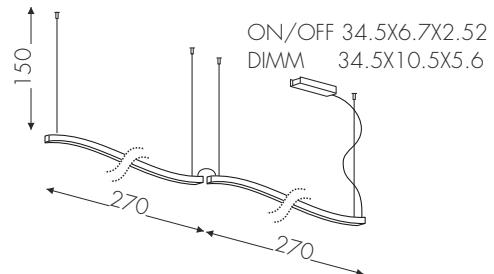

CERTIFICAZIONI

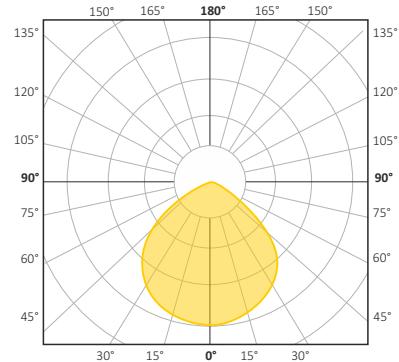

1022LOFLEDE2 (opal)
1022LOFLEDE19 (prism)

VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI

Codice:  1022LDMLEDE2 (opal)
1022LDMLEDE19 (prism)




FINITURE

	BV	Bianco
	NE	Nero
	GV	Grigio
	TO	Tortora
	SO	Spazzolatura orbitale

Curve Sospensione L 2X270cm
designed by TI Lighting LAB

Sospensione lunghezza 2X270cm in alluminio verniciato con forma curvata.
Emissione luminosa DOWN

BV Bianco verniciato

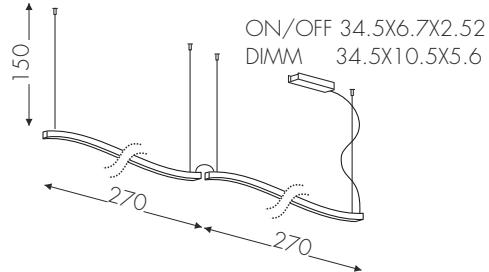

CERTIFICAZIONI

