

Installazione:	a sospensione
Ambiente utilizzo:	interni
Utilizzo tipico:	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa	down UGR19 con Prismaticizzato - down diffusa con opale	
Flusso Luminoso:	down 5'500lm	- down 4'675lm
Tonalità:	3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)	
Sorgente luminosa:	Led SMD	C.R.I.>90
Vita nominale prodotto:	50'000h	L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza:	down 75W
Tensione:	220VAC
Alimentatore:	on/off incluso nel rosone

FISICHE

Dimensioni:	L 165 sezione H4x3.5cm	
Temperatura operativa:	-10 / +35°C	
Materiali:	struttura: alluminio estruso	diffusore: pmma OPAL/ pmma PRISM
Peso:	2,50 kg	


1022MOFLEDE2 (opal)
1022MOFLEDE19 (prism)





Curve Sospensione L165cm designed by TI Lighting LAB

Sospensione lunghezza 165cm in alluminio verniciato con forma curvata.
Emissione luminosa DOWN

☐ BV Bianco verniciato

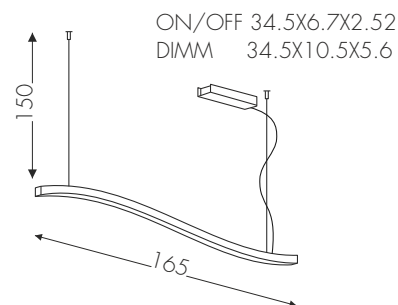

CERTIFICAZIONI

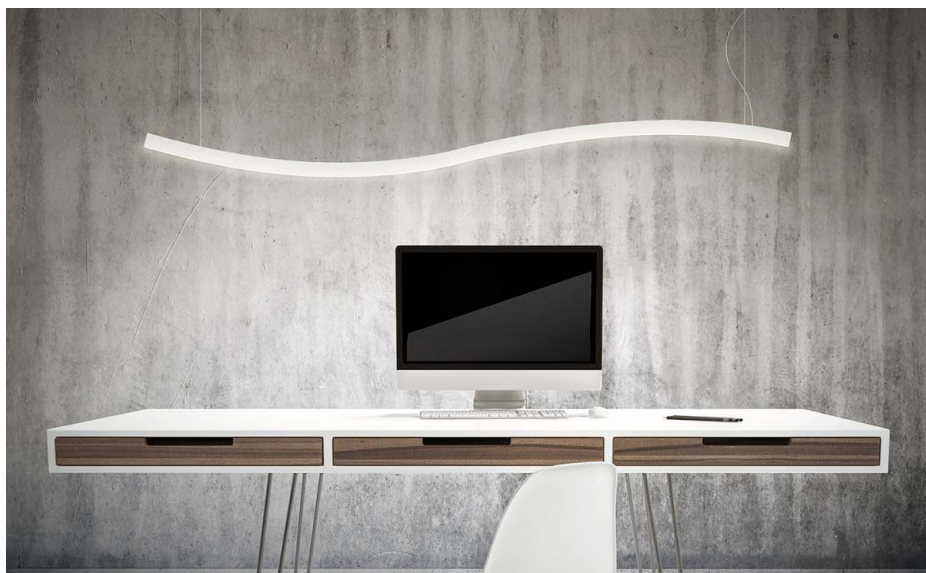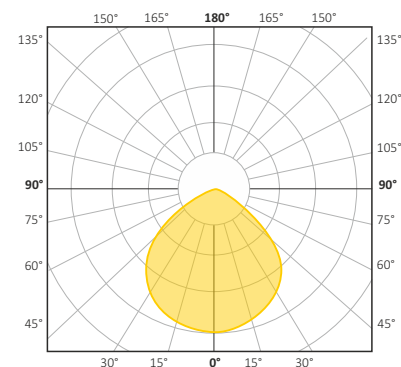

VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI

Codice:  1022MDMLEDE2 (opal)
1022MDMLEDE19 (prism)

EMERGENZA

Codice: ON/OFF 1022MOFEME2 (opal)
1022MOFEME19 (prism)

 1022MDMEME2 (opal)
1022MDMEME19 (prism)

TAGLIO DI FASE

Codice:  1022MTFLEDE2 (opal)
1022MTFLEDE19 (prism)

FINITURE

	BV	Bianco
	NE	Nero
	GV	Grigio
	TO	Tortora
	SO	Spazzolatura orbitale


1022MOFLEDE2 (opal)
1022MOFLEDE19 (prism)



Curve Sospensione L165cm designed by TI Lighting LAB

Sospensione lunghezza 165cm in alluminio verniciato con forma curvata.
Emissione luminosa DOWN

 BV Bianco verniciato

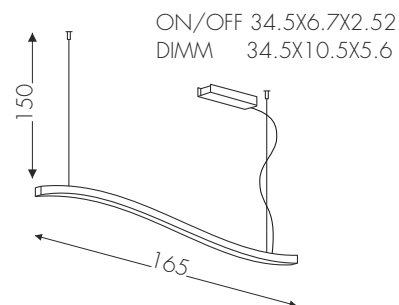

CERTIFICAZIONI

