

Installazione:	a parete
Ambiente utilizzo:	interni
Utilizzo tipico:	Residenziale, hotel , musei , uffici ristoranti , negozi, sale riunioni

OTTICHE

Emissione luminosa:	Up asimmetrica + down UGR<19		
Flusso Luminoso:	5'300lm		
Tonalità:	3'000K (4'000K su richiesta)		
Sorgente luminosa:	Led SMD	>120lm/w	C.R.I.>90
Vita nominale prodotto:	50'000h	L80B20	(Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza:	42W
Tensione:	220VAC
Alimentatore:	incorporato

FISICHE


Dimensioni:	L60 X P6 X H10cm
Temperatura operativa:	-10 / +35°C
Materiali:	struttura: Metallo
Peso:	1 kg




SIMPLY parete L 60cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada da parete L 60cm, con sorgente luminosa a LED caratterizzata da prestazioni elevate grazie alla lente in PMMA che minimizza l'abbagliamento garantendo la massima efficienza. emissione luminosa UP ASIMETRICA+ DOWN UGR19

☐ BV Bianco verniciato

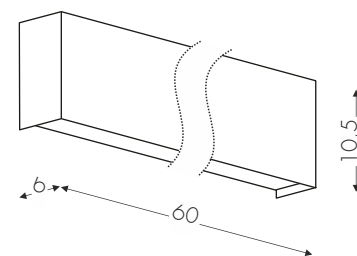

CERTIFICAZIONI

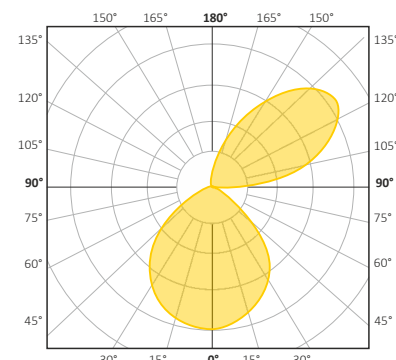

VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI

Codice:  2019BDMLED

EMERGENZA

Codice:  2019BOFEMLED
2019BDMEMLED

TAGLIO DI FASE

Codice:  2019BTFLED

FINITURE


-  BV Bianco
-  GV Grigio
-  RU Ruggine
-  NE Nero
-  TO Tortora



SIMPLY parete L 60cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada da parete L 60cm, con sorgente luminosa a LED caratterizzata da prestazioni elevate grazie alla lente in PMMA che minimizza l'abbagliamento garantendo la massima efficienza. emissione luminosa UP ASIMETRICA+ DOWN UGR19

☐ BV Bianco verniciato

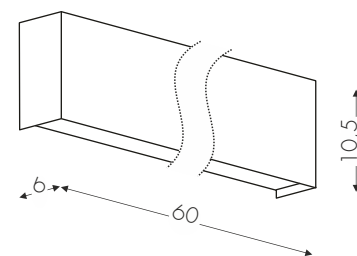

CERTIFICAZIONI

