

Installazione: a plafone

Ambiente utilizzo: interni

Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa down ugr con prismatizzato E19 - down diffusa con opale E2

Flusso Luminoso: down 4'480lm - down 3'808lm

Tonalità: 3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)

Sorgente luminosa: Led SMD C.R.I.>90

Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

CODICI

3025AOFLEDE2 (opal)

3025AOFLEDE19 (prism)



Bellai Sospensione Ø 70cm

designed by TI Lighting LAB

Sospensione diametro 70cm in alluminio verniciato con forma ad anello. Emissione luminosa DOWN

BV Bianco verniciato

ELETTRICHE

Potenza: down 50W

Tensione: 220VAC

Alimentatore: on/off integrato nel corpo lampada


FISICHE

Dimensioni: Ø70 sezione H8x8cm


Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: struttura: alluminio estruso
diffusore: pmma OPAL/ pmma PRISM

Peso: 6 kg

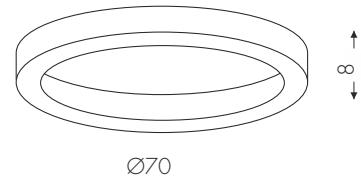

CERTIFICAZIONI

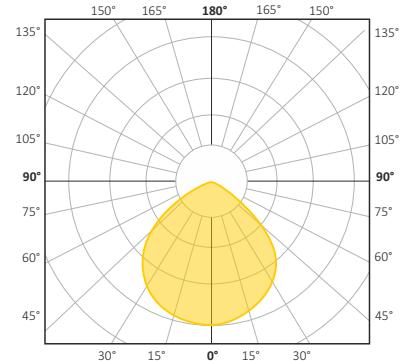

3025AOFLEDE2 (opal)
3025AOFLEDE19 (prism)

VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI

Codice:  3025ADMLED2 (opal)
3025ADMLED19 (prism)



EMERGENZA

Codice: ON/OFF 3025AOFMLEDE2 (opal)
3025AOFMLEDE19 (prism)

 3025ADMEMLEDE19 (prism)
3025ADMEMLEDE2 (opal)

Bellai Sospensione Ø 70cm
designed by TI Lighting LAB

Sospensione diametro 70cm in alluminio verniciato con forma ad anello.
Emissione luminosa DOWN


TAGLIO DI FASE

Codice:  3025ATFLED2 (opal)
3025ATFLED19 (prism)

BV Bianco verniciato

FINITURE

su richiesta:
tortora, nero, ruggine,
grigio, spazzolatura orbitale.



Ø70

CERTIFICAZIONI

