

Installazione:	a plafone
Ambiente utilizzo:	interni
Utilizzo tipico:	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa	down ugr con prismaticizzato E19 - down diffusa con opale E2	
Flusso Luminoso:	down 6'080lm	- down 5'168lm
Tonalità:	3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)	
Sorgente luminosa:	Led SMD	C.R.I.>90
Vita nominale prodotto:	50'000h	L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza:	down 65W
Tensione:	220VAC
Alimentatore:	on/off integrato nel corpo lampada

FISICHE

Dimensioni:	Ø95 sezione H8x8cm
Temperatura operativa:	-10 / +35°C
Materiali:	struttura: alluminio estruso diffusore: pmma OPAL/ pmma PRISM
Peso:	12 kg



CODICI

Rev.A


3025BOFLEDE2 (opal)
3025BOFLEDE19 (prism)




Bellai Sospensione Ø 95cm designed by TI Lighting LAB

Sospensione diametro 95cm in alluminio
verniciato con forma ad anello.
Emissione luminosa DOWN

☐ BV Bianco verniciato

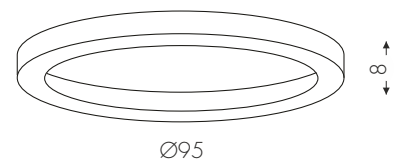

CERTIFICAZIONI

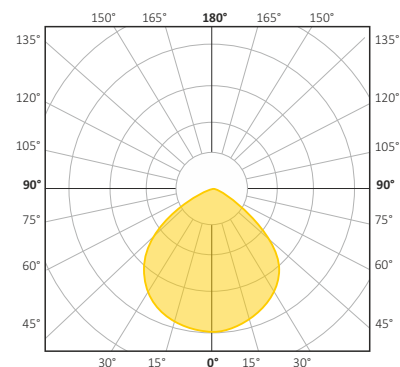

VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI

Codice:  3025BDMLEDE2 (opal)
3025BDMLEDE19 (prism)

EMERGENZA

Codice: ON/OFF 3025BOFEMLEDE2 (opal)
3025BOFEMLEDE19 (prism)

 3025BDMEMLEDE2 (opal)
3025BDMEMLEDE19 (prism)

TAGLIO DI FASE

Codice:  3025BTFLEDE2 (opal)
3025BTFLEDE19 (prism)

Emissione luminosa down ugr con prismaticizzato E19 - down diffusa con opale E2

Flusso Luminoso: down 4'300lm - down 3'655lm

Potenza: down 46W

FINITURE

su richiesta:
tortora, nero, ruggine,
grigio, spazzolatura orbitale.


3025BOFLEDE2 (opal)
3025BOFLEDE19 (prism)



Bellai Sospensione Ø 95cm
designed by TI Lighting LAB

Sospensione diametro 95cm in alluminio
verniciato con forma ad anello.
Emissione luminosa DOWN

☐ BV Bianco verniciato

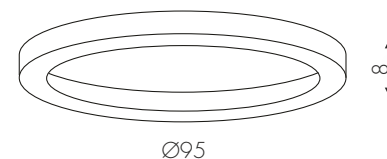

CERTIFICAZIONI

