

Installazione:	a plafone
Ambiente utilizzo:	interni
Utilizzo tipico:	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa	down ugr con prismaticizzato E19 - down diffusa con opale E2	
Flusso Luminoso:	down 8'650lm	- down 7'352lm
Tonalità:	3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)	
Sorgente luminosa:	Led SMD	C.R.I.>90
Vita nominale prodotto:	50'000h	L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza:	down 92W
Tensione:	220VAC
Alimentatore:	on/off integrato nel corpo lampada

FISICHE

Dimensioni:	Ø130 sezione H8x8cm
Temperatura operativa:	-10 / +35°C
Materiali:	struttura: alluminio estruso diffusore: pmma OPAL/ pmma PRISM
Peso:	16 kg

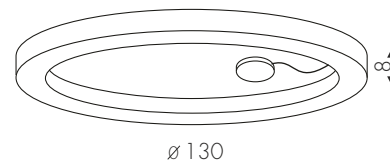
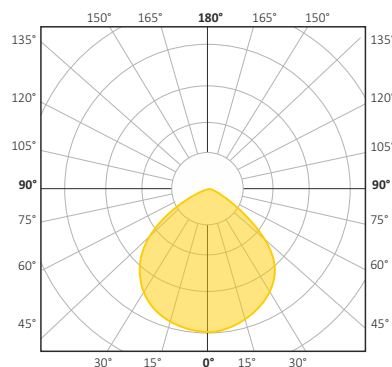
3025COFLEDE2 (opal)
3025COFLEDE19 (prism)



Bellai Sospensione Ø 130cm
designed by TI Lighting LAB

Sospensione diametro 130cm in alluminio
verniciato con forma ad anello.
Emissione luminosa DOWN

☐ BV Bianco verniciato

**CERTIFICAZIONI**

3025COFLEDE2 (opal)
3025COFLEDE19 (prism)

VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI

Codice:  3025CDMLEDE2 (opal)
3025CDMLEDE19 (prism)

EMERGENZA

Codice: ON/OFF 3025COFEMLEDE2 (opal)
3025COFEMLEDE19 (prism)

 3025CDMEMLEDE2 (opal)
3025CDMEMLEDE19 (prism)

FINITURE

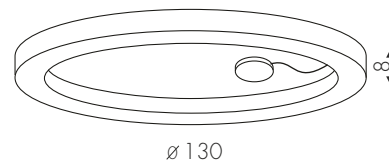
su richiesta:
tortora, nero, ruggine,
grigio, spazzolatura orbitale.



Bellai Sospensione Ø 130cm
designed by TI Lighting LAB

Sospensione diametro 130cm in alluminio
verniciato con forma ad anello.
Emissione luminosa DOWN

☐ BV Bianco verniciato



CERTIFICAZIONI

