

Installazione: da terra

Ambiente utilizzo: interni

Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, sale riunioni, uffici,

OTTICHE

Emissione luminosa: laterale con Prismaticizzato - laterale diffusa con opale

Flusso Luminoso: laterale 6'000lm - laterale 5'100lm

Tonalità: 3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)

Sorgente luminosa: Led SMD C.R.I.>90

Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: laterale 62W

Tensione: 220VAC

Alimentatore: on/off integrato nel corpo lampada

FISICHE

Dimensioni: H185

Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: struttura: alluminio estruso
diffusore: pmma OPAL/ pmma PRISM

Peso: 2 kg




5022MDMLEDE2 (opal)
5022MDMLEDE19 (prism)




Curve Piantana H185cm
designed by TI Lighting LAB

Piantana altezza 185cm in alluminio verniciato con forma curvata.
Emissione luminosa LATERALE DIFFUSA

☐ BV Bianco verniciato

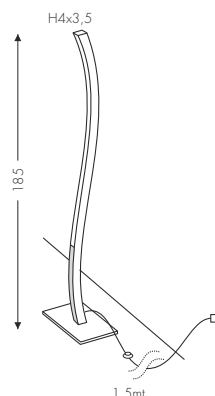

CERTIFICAZIONI

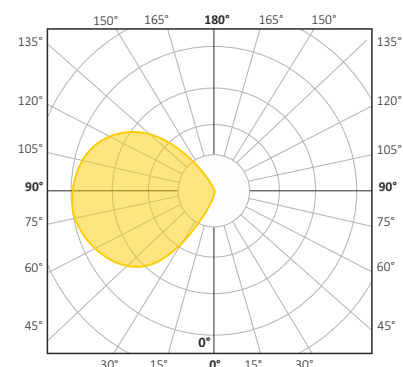

5022MOFLEDE2 (opal)
5022MOFLEDE19 (prism)

VARIAZIONI

FINITURE


	BV	Bianco
	NE	Nero
	GV	Grigio
	TO	Tortora
	SO	Spazzolatura orbitale



Curve Piantana H185cm
designed by TI Lighting LAB

Piantana altezza 185cm in alluminio
verniciato con forma curvata.
Emissione luminosa LATERALE DIFFUSA

 BV Bianco verniciato

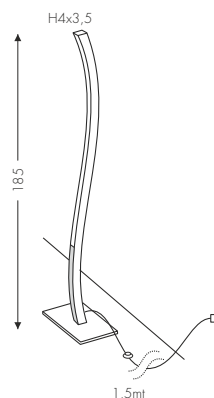

CERTIFICAZIONI

