

Installazione: da terra

Ambiente utilizzo: interni

Utilizzo tipico: Residenziale, hotel, musei, uffici
negozi, sale riunioni, aree comuni

OTTICHE

Emissione luminosa: diffusa down

Flusso Luminoso: 3'700lm

Tonalità: 3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)

Sorgente luminosa: Led SMD C.R.I.>90

Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: 32W

Tensione: 220VDC

Alimentatore: incorporato

FISICHE

Dimensioni: L94 X H204 sezione H4 X 3,5cm

Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: struttura: Alluminio
diffusore: pmma OPAL


Peso: 3 kg




MINISIMPLY EDGE parete L94 X H204 cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada da terra lineare con angolo a 90° L94 X H204 cm
emissione luminosa DIFFUSA DOWN

☐ BV Bianco verniciato

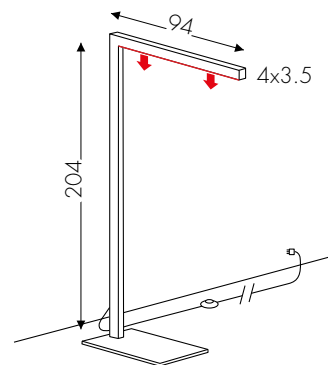

CERTIFICAZIONI

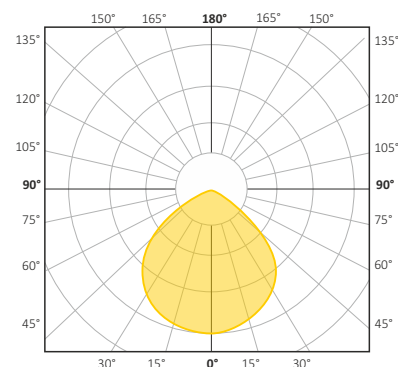

VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI

Codice:  5028BDM




MINISIMPLY EDGE parete L94 X H204 cm

designed by TI Lighting LAB

Lampada da terra lineare con angolo a
90° L94 X H204 cm
emissione luminosa DIFFUSA DOWN

☐ BV Bianco verniciato

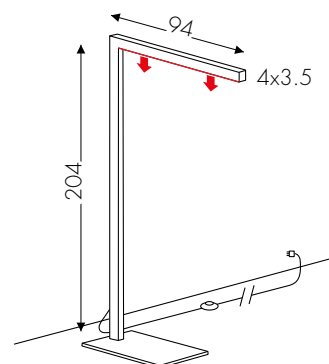

CERTIFICAZIONI

