

Компактный, но мощный фасадный
односторонний светильник для городских фасадов

Массивный пристенный кронштейн обеспечивает
скрытую проводку

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66

Лаконичный дизайн

Много вариантов окраски корпуса в цвет фасада



Варианты углов излучения



16°



33°



80°

Варианты цветности



Холодный белый
4900-5200K



Дневной белый
4000-4200K



Теплый белый
2900-3200K



Янтарный



Зеленый



Синий



Красный

Варианты цвета корпуса



Бежевый



Коричневый



Серебристый





Черный



Графит



Белый

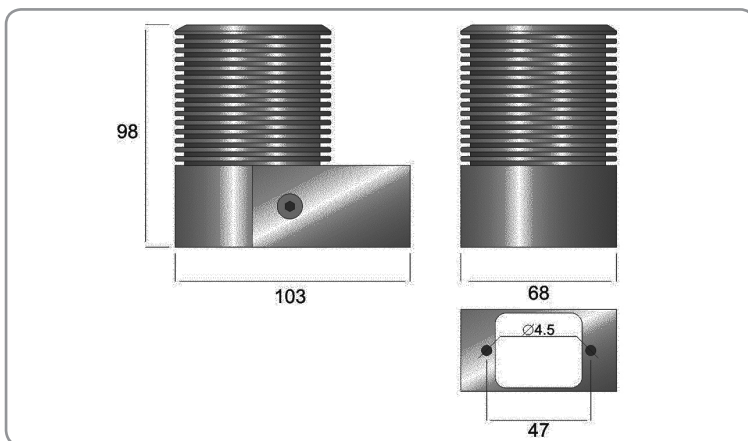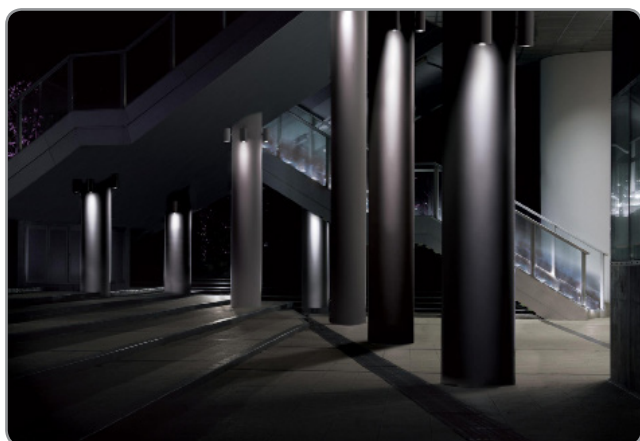

Основные параметры

Оттенок (по заказу)	Теплый / Дневной / Холодный / Янтарный / Синий / Зеленый / Красный
Угол излучения (по заказу)	16° / 33° / 80°
Световой поток	max 1610lm
Производитель LED	CREE
Степень пыле-влагозащиты IP	IP 66
Напряжение питания	AC 176-265V
Диммирование	невозможно
Потребляемая мощность	19W ±5%
Рабочая температура	-40...+40°C
Размер (ДхШхВ) и вес	103х68х98мм.; 0,52кг.
Опционально	различные цвета корпуса, бленда

Аксессуары



Бленда