


IMAGEN

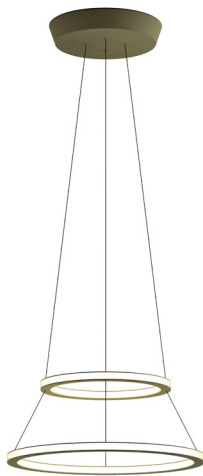

DESCRIPCIÓN

Conjunto de lámparas de suspensión compuestas por aros metálicos, decorados en latón, un difusor de acrílico opal frontal e interior y con una fuente de luz LED integrada cálida. Combinando los cinco diámetros de aro, se forman una gran variedad de volúmenes y formas.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Montaje	Techo
Ambiente	Interior
IP	20


MATERIALES

Cuerpo	Aluminio
Base techo	Aluminio
Difusor	PMMA Acrílico

ACABADOS

Aluminio	RAL 1036
PMMA Acrílico	Blanco Opal

COTAS GENERALES

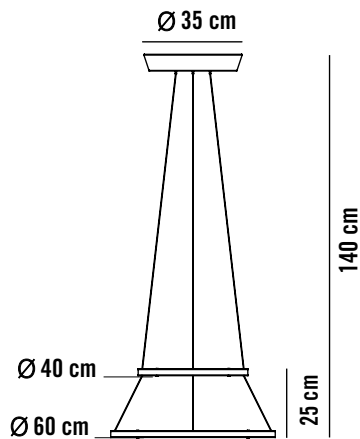

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Clase de aislamiento	Clase I
Tipo fuente de luz	LED
Tipo LED	Tira LED
Potencia total	57,6W
Lumens	5280lm
Temperatura de color	2700K
Voltaje DC	24v
Voltaje AC	220-240
Frecuencia	50-60Hz
CRI	90
Driver	Incluido (x2)
Regulación	TRIAC (<i>corte de fase</i>) bajo pedido DALI bajo pedido 0-10v, 1-10v bajo pedido



ACABADOS

Latón
RAL 1036



DIMENSIONES Y EMBALAJE

Cuerpo	Ø60x140cm
Longitud de cable	2m
Peso neto	7,8kg
Medida bulto	70x70x25cm
Volumen bulto	1,225m³
Peso bulto	9kg

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.

IMAGEN



DESCRIPCIÓN

Conjunto de lámparas de suspensión compuestas por aros metálicos, decorados en latón, un difusor de acrílico opal frontal e interior y con una fuente de luz LED integrada cálida. Combinando los cinco diámetros de aro, se forman una gran variedad de volúmenes y formas.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Montaje	Techo
Ambiente	Interior
IP	20


MATERIALES

Cuerpo	Aluminio
Base techo	Aluminio
Difusor	PMMA Acrílico

ACABADOS


Aluminio	RAL 1036
PMMA Acrílico	Blanco Opal

COTAS GENERALES

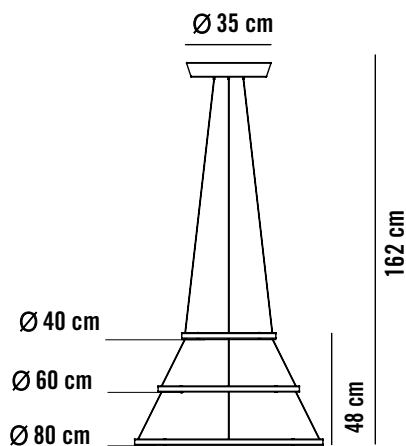

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Clase de aislamiento	Clase I
Tipo fuente de luz	LED
Tipo LED	Tira LED
Potencia total	104,64W
Lumens	104,64lm
Temperatura de color	2700K
Voltaje DC	24v
Voltaje AC	220-240
Frecuencia	50-60Hz
CRI	90
Driver	Incluido (x2)
Regulación	TRIAC (<i>corte de fase</i>) bajo pedido DALI bajo pedido 0-10v, 1-10v bajo pedido



ACABADOS

Latón
RAL 1036




DIMENSIONES Y EMBALAJE

Cuerpo	Ø80x162cm
Longitud de cable	2m
Peso neto	10kg
Medida bulto	90x90x20cm
Volumen bulto	0,162m³
Peso bulto	11,2kg

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.

IMAGEN

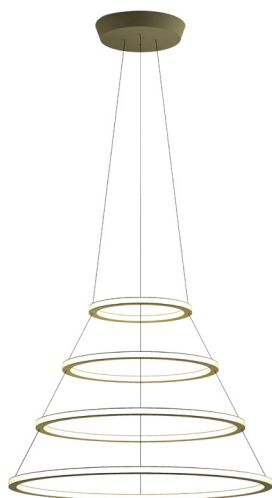

DESCRIPCIÓN

Conjunto de lámparas de suspensión compuestas por aros metálicos, decorados en latón, un difusor de acrílico opal frontal e interior y con una fuente de luz LED integrada cálida. Combinando los cinco diámetros de aro, se forman una gran variedad de volúmenes y formas.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Montaje	Techo
Ambiente	Interior
IP	20


MATERIALES

Cuerpo	Aluminio
Base techo	Aluminio
Difusor	PMMA Acrílico

ACABADOS


Aluminio	RAL 1036
PMMA Acrílico	Blanco Opal

COTAS GENERALES

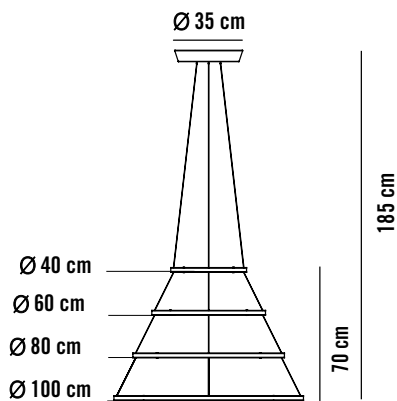

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Clase de aislamiento	Clase I
Tipo fuente de luz	LED
Tipo LED	Tira LED
Potencia total	163.68W
Lumens	15004lm
Temperatura de color	2700K
Voltaje DC	24v
Voltaje AC	220-240
Frecuencia	50-60Hz
CRI	90
Driver	Incluido (x2)
Regulación	TRIAC (<i>corte de fase</i>) bajo pedido DALI bajo pedido 0-10v, 1-10v bajo pedido



ACABADOS

Latón
RAL 1036




DIMENSIONES Y EMBALAJE

Cuerpo	Ø100x185cm
Longitud de cable	2m
Peso neto	19kg
Medida bulto	120x120x20cm
Volumen bulto	0,162m³
Peso bulto	21kg

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.

IMAGEN

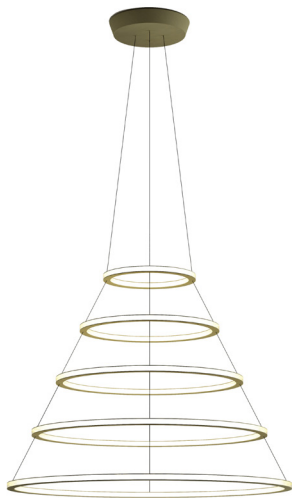

DESCRIPCIÓN

Conjunto de lámparas de suspensión compuestas por aros metálicos, decorados en latón, un difusor de acrílico opal frontal e interior y con una fuente de luz LED integrada cálida. Combinando los cinco diámetros de aro, se forman una gran variedad de volúmenes y formas.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Montaje	Techo
Ambiente	Interior
IP	20


MATERIALES

Cuerpo	Aluminio
Base techo	Aluminio
Difusor	PMMA Acrílico

ACABADOS


Aluminio	RAL 1036
PMMA Acrílico	Blanco Opal

COTAS GENERALES

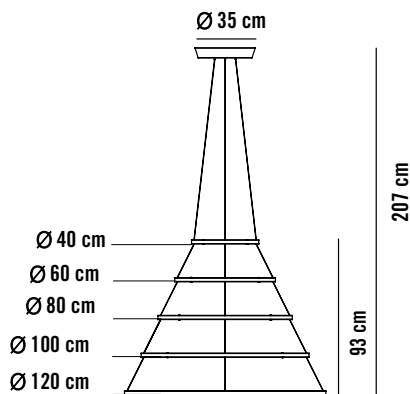

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Clase de aislamiento	Clase I
Tipo fuente de luz	LED
Tipo LED	Tira LED
Potencia total	235,2W
Lumens	21560lm
Temperatura de color	2700K
Voltaje DC	24v
Voltaje AC	220-240
Frecuencia	50-60Hz
CRI	90
Driver	Incluido (x2)
Regulación	TRIAC (<i>corte de fase</i>) bajo pedido DALI bajo pedido 0-10v, 1-10v bajo pedido



ACABADOS

Latón
RAL 1036



DIMENSIONES Y EMBALAJE

Cuerpo	Ø120x207cm
Longitud de cable	2m
Peso neto	21,3kg
Medida bulto	120x120x30cm
Volumen bulto	0,432m³
Peso bulto	23,3kg

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.

IMAGEN



DESCRIPCIÓN

Conjunto de lámparas de suspensión compuestas por aros metálicos, decorados en latón, un difusor de acrílico opal frontal e interior y con una fuente de luz LED integrada cálida. Combinando los cinco diámetros de aro, se forman una gran variedad de volúmenes y formas.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Montaje	Techo
Ambiente	Interior
IP	20


MATERIALES

Cuerpo	Aluminio
Base techo	Aluminio
Difusor	PMMA Acrílico

ACABADOS

Aluminio	RAL 1036
PMMA Acrílico	Blanco Opal

COTAS GENERALES

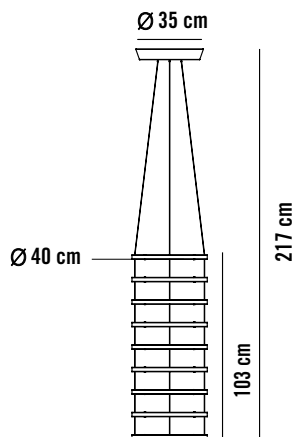

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Clase de aislamiento	Clase I
Tipo fuente de luz	LED
Tipo LED	Tira LED
Potencia total	203,04W
Lumens	18612lm
Temperatura de color	2700K
Voltaje DC	24v
Voltaje AC	220-240
Frecuencia	50-60Hz
CRI	90
Driver	Incluido (x2)
Regulación	TRIAC (<i>corte de fase</i>) bajo pedido DALI bajo pedido 0-10v, 1-10v bajo pedido



ACABADOS

Latón
RAL 1036




DIMENSIONES Y EMBALAJE

Cuerpo	Ø40x217cm
Longitud de cable	2m
Peso neto	10,5kg
Medida bulto	50x50x30cm
Volumen bulto	0,075m³
Peso bulto	12, 55kg

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.

IMAGEN

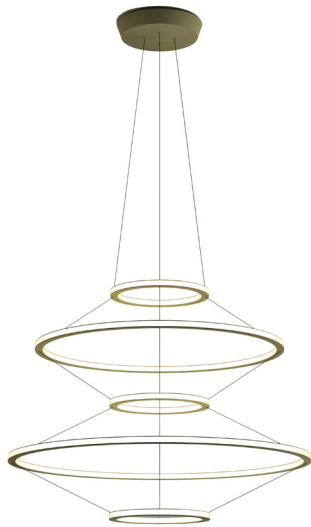

DESCRIPCIÓN

Conjunto de lámparas de suspensión compuestas por aros metálicos, decorados en latón, un difusor de acrílico opal frontal e interior y con una fuente de luz LED integrada cálida. Combinando los cinco diámetros de aro, se forman una gran variedad de volúmenes y formas.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Montaje	Techo
Ambiente	Interior
IP	20


MATERIALES

Cuerpo	Aluminio
Base techo	Aluminio
Difusor	PMMA Acrílico

ACABADOS

Aluminio	RAL 1036
PMMA Acrílico	Blanco Opal

COTAS GENERALES

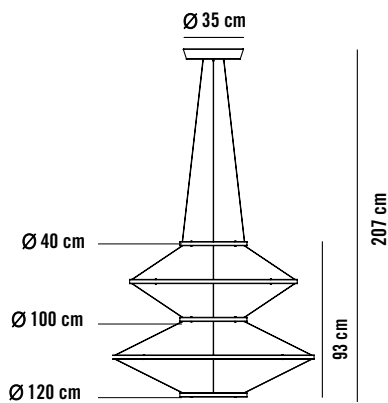

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Clase de aislamiento	Clase I
Tipo fuente de luz	LED
Tipo LED	Tira LED
Potencia total	198,24W
Lumens	18172lm
Temperatura de color	2700K
Voltaje DC	24v
Voltaje AC	220-240
Frecuencia	50-60Hz
CRI	90
Driver	Incluido (x2)
Regulación	TRIAC (<i>corte de fase</i>) bajo pedido DALI bajo pedido 0-10v, 1-10v bajo pedido



ACABADOS

Latón
RAL 1036



DIMENSIONES Y EMBALAJE

Cuerpo	Ø120x207cm
Longitud de cable	2m
Peso neto	16kg
Medida bulto	70x70x60cm
Volumen bulto	0,294m³
Peso bulto	18,4kg

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.

IMAGEN



DESCRIPCIÓN

Conjunto de lámparas de suspensión compuestas por aros metálicos, decorados en latón, un difusor de acrílico opal frontal e interior y con una fuente de luz LED integrada cálida. Combinando los cinco diámetros de aro, se forman una gran variedad de volúmenes y formas.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Montaje	Techo
Ambiente	Interior
IP	20


MATERIALES

Cuerpo	Aluminio
Base techo	Aluminio
Difusor	PMMA Acrílico

ACABADOS

Aluminio	RAL 1036
PMMA Acrílico	Blanco Opal

COTAS GENERALES

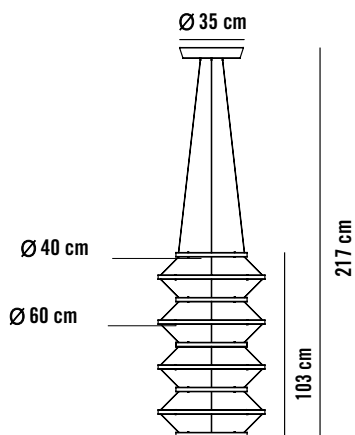

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Clase de aislamiento	Clase I
Tipo fuente de luz	LED
Tipo LED	Tira LED
Potencia total	252,96W
Lumens	23188lm
Temperatura de color	2700K
Voltaje DC	24v
Voltaje AC	220-240
Frecuencia	50-60Hz
CRI	90
Driver	Incluido (x2)
Regulación	TRIAC (<i>corte de fase</i>) bajo pedido DALI bajo pedido 0-10v, 1-10v bajo pedido



ACABADOS

Latón
RAL 1036



DIMENSIONES Y EMBALAJE

Cuerpo	Ø60x217cm
Longitud de cable	2m
Peso neto	8kg
Medida bulto	70x70x30cm
Volumen bulto	0,147m³
Peso bulto	10,25kg

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.

IMAGEN



DESCRIPCIÓN

Conjunto de lámparas de suspensión compuestas por aros metálicos, decorados en latón, un difusor de acrílico opal frontal e interior y con una fuente de luz LED integrada cálida. Combinando los cinco diámetros de aro, se forman una gran variedad de volúmenes y formas.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Montaje	Techo
Ambiente	Interior
IP	20


MATERIALES

Cuerpo	Aluminio
Base techo	Aluminio
Difusor	PMMA Acrílico

ACABADOS


Aluminio	RAL 1036
PMMA Acrílico	Blanco Opal

COTAS GENERALES

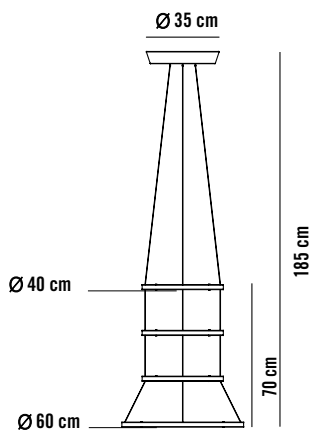

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Clase de aislamiento	Clase I
Tipo fuente de luz	LED
Tipo LED	Tira LED
Potencia total	102,72W
Lumens	9416lm
Temperatura de color	2700K
Voltaje DC	24v
Voltaje AC	220-240
Frecuencia	50-60Hz
CRI	90
Driver	Incluido (x2)
Regulación	TRIAC (<i>corte de fase</i>) bajo pedido DALI bajo pedido 0-10v, 1-10v bajo pedido



ACABADOS

Latón
RAL 1036



DIMENSIONES Y EMBALAJE

Cuerpo	Ø60x185cm
Longitud de cable	2m
Peso neto	8kg
Medida bulto	70x70x30cm
Volumen bulto	0,147m³
Peso bulto	10,25kg

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.

IMAGEN



DESCRIPCIÓN

Conjunto de lámparas de suspensión compuestas por aros metálicos, decorados en latón, un difusor de acrílico opal frontal e interior y con una fuente de luz LED integrada cálida. Combinando los cinco diámetros de aro, se forman una gran variedad de volúmenes y formas.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Montaje	Techo
Ambiente	Interior
IP	20


MATERIALES

Cuerpo	Aluminio
Base techo	Aluminio
Difusor	PMMA Acrílico

ACABADOS


Aluminio	RAL 1036
PMMA Acrílico	Blanco Opal

COTAS GENERALES

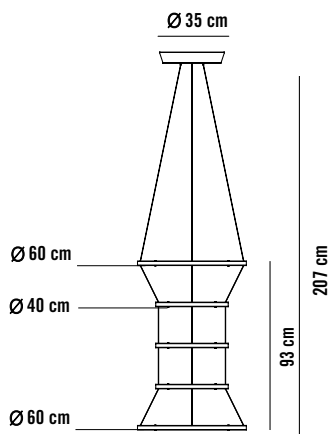

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Clase de aislamiento	Clase I
Tipo fuente de luz	LED
Tipo LED	Tira LED
Potencia total	137,76W
Lumens	12628lm
Temperatura de color	2700K
Voltaje DC	24v
Voltaje AC	220-240
Frecuencia	50-60Hz
CRI	90
Driver	Incluido (x2)
Regulación	TRIAC (<i>corte de fase</i>) bajo pedido DALI bajo pedido 0-10v, 1-10v bajo pedido



ACABADOS

Latón
RAL 1036



DIMENSIONES Y EMBALAJE

Cuerpo	Ø60x207cm
Longitud de cable	2m
Peso neto	10kg
Medida bulto	70x70x20cm
Volumen bulto	0,098m³
Peso bulto	12, 6kg

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.

IMAGEN



DESCRIPCIÓN

Conjunto de lámparas de suspensión compuestas por aros metálicos, decorados en latón, un difusor de acrílico opal frontal e interior y con una fuente de luz LED integrada cálida. Combinando los cinco diámetros de aro, se forman una gran variedad de volúmenes y formas.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Montaje	Techo
Ambiente	Interior
IP	20


MATERIALES

Cuerpo	Aluminio
Base techo	Aluminio
Difusor	PMMA Acrílico

ACABADOS


Aluminio	RAL 1036
PMMA Acrílico	Blanco Opal

COTAS GENERALES

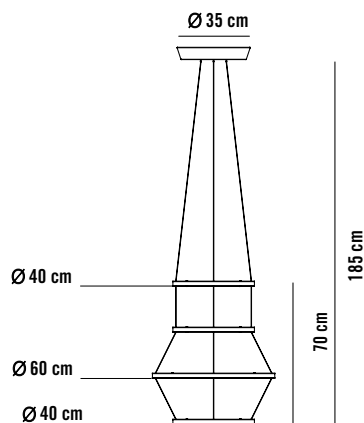

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Clase de aislamiento	Clase I
Tipo fuente de luz	LED
Tipo LED	Tira LED
Potencia total	102,72W
Lumens	9416lm
Temperatura de color	2700K
Voltaje DC	24v
Voltaje AC	220-240
Frecuencia	50-60Hz
CRI	90
Driver	Incluido (x2)
Regulación	TRIAC (<i>corte de fase</i>) bajo pedido DALI bajo pedido 0-10v, 1-10v bajo pedido



ACABADOS

Latón
RAL 1036



DIMENSIONES Y EMBALAJE

Cuerpo	Ø60x185cm
Longitud de cable	2m
Peso neto	8,5kg
Medida bulto	70x70x20cm
Volumen bulto	0,098m³
Peso bulto	10,25kg

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.

IMAGEN



DESCRIPCIÓN

Conjunto de lámparas de suspensión compuestas por aros metálicos, decorados en latón, un difusor de acrílico opal frontal e interior y con una fuente de luz LED integrada cálida. Combinando los cinco diámetros de aro, se forman una gran variedad de volúmenes y formas.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Montaje	Techo
Ambiente	Interior
IP	20


MATERIALES

Cuerpo	Aluminio
Base techo	Aluminio
Difusor	PMMA Acrílico

ACABADOS

Aluminio	RAL 1036
PMMA Acrílico	Blanco Opal

COTAS GENERALES

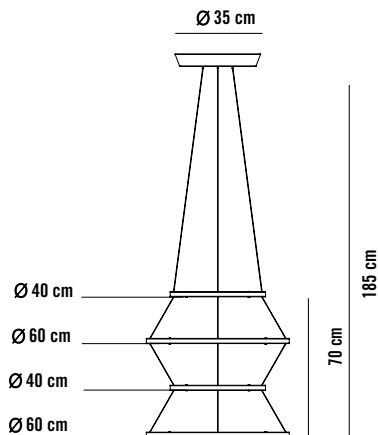

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Clase de aislamiento	Clase I
Tipo fuente de luz	LED
Tipo LED	Tira LED
Potencia total	115,2W
Lumens	10560lm
Temperatura de color	2700K
Voltaje DC	24v
Voltaje AC	220-240
Frecuencia	50-60Hz
CRI	90
Driver	Incluido (x2)
Regulación	TRIAC (corte de fase) bajo pedido DALI bajo pedido 0-10v, 1-10v bajo pedido



ACABADOS

Latón
RAL 1036




DIMENSIONES Y EMBALAJE

Cuerpo	Ø60x185cm
Longitud de cable	2m
Peso neto	8,7kg
Medida bulto	70x70x25cm
Volumen bulto	0,1225m³
Peso bulto	10,7kg


MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.

IMAGEN

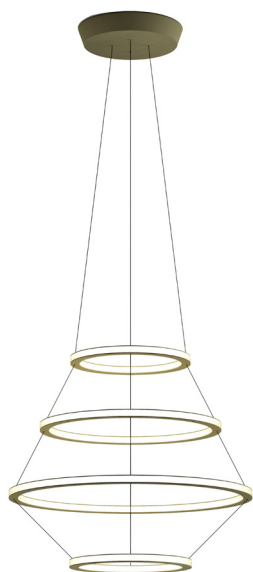

COTAS GENERALES

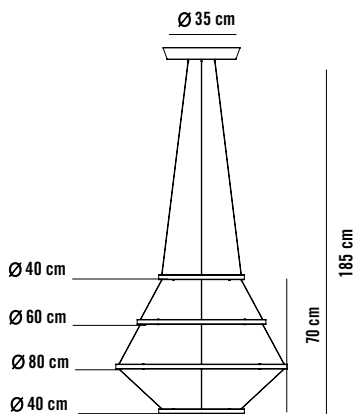

ACABADOS

Latón
RAL 1036



MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.

DESCRIPCIÓN

Conjunto de lámparas de suspensión compuestas por aros metálicos, decorados en latón, un difusor de acrílico opal frontal e interior y con una fuente de luz LED integrada cálida. Combinando los cinco diámetros de aro, se forman una gran variedad de volúmenes y formas.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Montaje	Techo
Ambiente	Interior
IP	20

MATERIALES


Cuerpo	Aluminio
Base techo	Aluminio
Difusor	PMMA Acrílico

ACABADOS

Aluminio	RAL 1036
PMMA Acrílico	Blanco Opal

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


Clase de aislamiento	Clase I
Tipo fuente de luz	LED
Tipo LED	Tira LED
Potencia total	127,2W
Lumens	11660lm
Temperatura de color	2700K
Voltaje DC	24v
Voltaje AC	220-240
Frecuencia	50-60Hz
CRI	90
Driver	Incluido (x2)
Regulación	TRIAC (<i>corte de fase</i>) bajo pedido DALI bajo pedido 0-10v, 1-10v bajo pedido



DIMENSIONES Y EMBALAJE

Cuerpo	Ø80x185cm
Longitud de cable	2m
Peso neto	10kg
Medida bulto	90x90x20cm
Volumen bulto	0,162m³
Peso bulto	12,9kg

IMAGEN

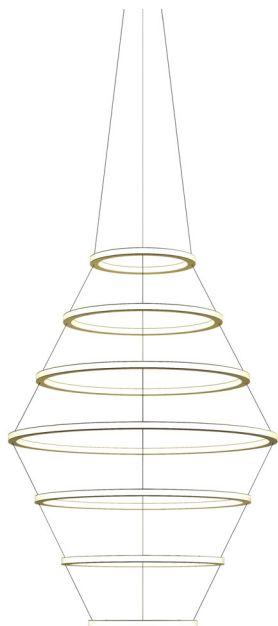

DESCRIPCIÓN

Conjunto de lámparas de suspensión compuestas por aros metálicos, decorados en latón, un difusor de acrílico opal frontal e interior y con una fuente de luz LED integrada cálida. Combinando los cinco diámetros de aro, se forman una gran variedad de volúmenes y formas.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Montaje	Techo
Ambiente	Interior
IP	20


MATERIALES

Cuerpo	Aluminio
Base techo	Aluminio
Difusor	PMMA Acrílico

ACABADOS


Aluminio	RAL 1036
PMMA Acrílico	Blanco Opal

COTAS GENERALES

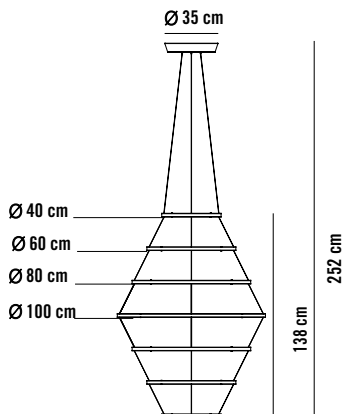

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Clase de aislamiento	Clase I
Tipo fuente de luz	LED
Tipo LED	Tira LED
Potencia total	268,32W
Lumens	24596lm
Temperatura de color	2700K
Voltaje DC	24v
Voltaje AC	220-240
Frecuencia	50-60Hz
CRI	90
Driver	Incluido (x2)
Regulación	TRIAC (<i>corte de fase</i>) bajo pedido DALI bajo pedido 0-10v, 1-10v bajo pedido



ACABADOS

Latón
RAL 1036




DIMENSIONES Y EMBALAJE

Cuerpo	Ø100x252cm
Longitud de cable	2m
Peso neto	22kg
Medida bulto	130x130x20cm
Volumen bulto	0,338m³
Peso bulto	25kg

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.

IMAGEN

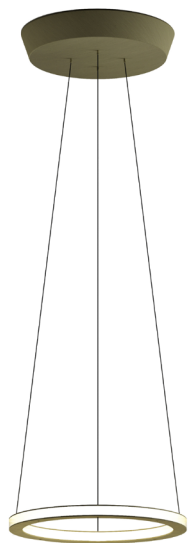

DESCRIPCIÓN

Conjunto de lámparas de suspensión compuestas por aros metálicos, decorados en latón, un difusor de acrílico opal frontal e interior y con una fuente de luz LED integrada cálida. Combinando los cinco diámetros de aro, se forman una gran variedad de volúmenes y formas.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Montaje	Techo
Ambiente	Interior
IP	20


MATERIALES

Cuerpo	Aluminio
Base techo	Aluminio
Difusor	PMMA Acrílico

ACABADOS


Aluminio	RAL 1036
PMMA Acrílico	Blanco Opal

COTAS GENERALES

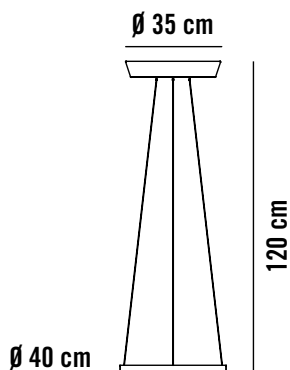

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Clase de aislamiento	Clase I
Tipo fuente de luz	LED
Tipo LED	Tira LED
Potencia total	22,56W
Lumens	2068lm
Temperatura de color	2700K
Voltaje DC	24v
Voltaje AC	220-240
Frecuencia	50-60Hz
CRI	90
Driver	Incluido
Regulación	TRIAC (<i>corte de fase</i>) bajo pedido DALI bajo pedido 0-10v, 1-10v bajo pedido



ACABADOS

Latón
RAL 1036




DIMENSIONES Y EMBALAJE

Cuerpo	Ø40X120cm
Longitud de cable	2m
Peso neto	6kg
Medida bulto	50X50x20cm
Volumen bulto	0,05m³
Peso bulto	8,15kg

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.

IMAGEN

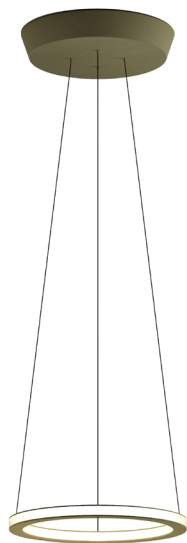

La imagen corresponde al modelo 9137 (aro de Ø40)

DESCRIPCIÓN

Conjunto de lámparas de suspensión compuestas por aros metálicos, decorados en latón, un difusor de acrílico opal frontal e interior y con una fuente de luz LED integrada cálida. Combinando los cinco diámetros de aro, se forman una gran variedad de volúmenes y formas.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Montaje	Techo
Ambiente	Interior
IP	20


MATERIALES

Cuerpo	Aluminio
Base techo	Aluminio
Difusor	PMMA Acrílico

ACABADOS


Aluminio	RAL 1036
PMMA Acrílico	Blanco Opal

COTAS GENERALES



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Clase de aislamiento	Clase I
Tipo fuente de luz	LED
Tipo LED	Tira LED
Potencia total	35,04W
Lumens	3212lm
Temperatura de color	2700K
Voltaje DC	24v
Voltaje AC	220-240
Frecuencia	50-60Hz
CRI	90
Driver	Incluido
Regulación	TRIAC (corte de fase) bajo pedido DALI bajo pedido 0-10v, 1-10v bajo pedido



ACABADOS

Latón
RAL 1036




DIMENSIONES Y EMBALAJE

Cuerpo	Ø60X120cm
Longitud de cable	2m
Peso neto	6,5kg
Medida bulto	70x70x30cm
Volumen bulto	0,147m³
Peso bulto	8.6kg

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.

IMAGEN

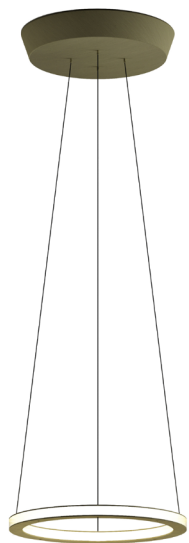

La imagen corresponde al modelo 9137 (aro de Ø40)

DESCRIPCIÓN

Conjunto de lámparas de suspensión compuestas por aros metálicos, decorados en latón, un difusor de acrílico opal frontal e interior y con una fuente de luz LED integrada cálida. Combinando los cinco diámetros de aro, se forman una gran variedad de volúmenes y formas.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Montaje	Techo
Ambiente	Interior
IP	20


MATERIALES

Cuerpo	Aluminio
Base techo	Aluminio
Difusor	PMMA Acrílico

ACABADOS


Aluminio	RAL 1036
PMMA Acrílico	Blanco Opal

COTAS GENERALES



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Clase de aislamiento	Clase I
Tipo fuente de luz	LED
Tipo LED	Tira LED
Potencia total	35,04W
Lumens	3212lm
Temperatura de color	2700K
Voltaje DC	24v
Voltaje AC	220-240
Frecuencia	50-60Hz
CRI	90
Driver	Incluido
Regulación	TRIAC (corte de fase) bajo pedido DALI bajo pedido 0-10v, 1-10v bajo pedido



ACABADOS

Latón
RAL 1036




DIMENSIONES Y EMBALAJE

Cuerpo	Ø60X120cm
Longitud de cable	2m
Peso neto	6,5kg
Medida bulto	70x70x30cm
Volumen bulto	0,147m³
Peso bulto	8.6kg

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.

IMAGEN

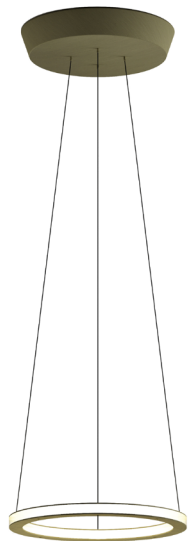

La imagen corresponde al modelo 9137 (aro de Ø40)

DESCRIPCIÓN

Conjunto de lámparas de suspensión compuestas por aros metálicos, decorados en latón, un difusor de acrílico opal frontal e interior y con una fuente de luz LED integrada cálida. Combinando los cinco diámetros de aro, se forman una gran variedad de volúmenes y formas.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Montaje	Techo
Ambiente	Interior
IP	20


MATERIALES

Cuerpo	Aluminio
Base techo	Aluminio
Difusor	PMMA Acrílico

ACABADOS


Aluminio	RAL 1036
PMMA Acrílico	Blanco Opal

COTAS GENERALES

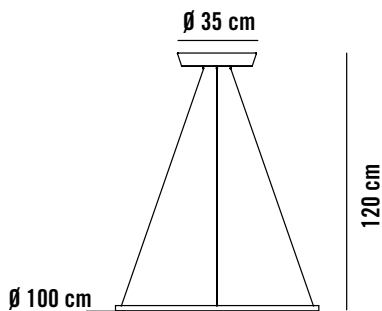

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Clase de aislamiento	Clase I
Tipo fuente de luz	LED
Tipo LED	Tira LED
Potencia total	59,04W
Lumens	5412lm
Temperatura de color	2700K
Voltaje DC	24v
Voltaje AC	220-240
Frecuencia	50-60Hz
CRI	90
Driver	Incluido
Regulación	TRIAC (corte de fase) bajo pedido DALI bajo pedido 0-10v, 1-10v bajo pedido



ACABADOS

Latón
RAL 1036




DIMENSIONES Y EMBALAJE

Cuerpo	Ø100X120cm
Longitud de cable	2m
Peso neto	11kg
Medida bulto	130x130x20cm
Volumen bulto	0.338m³
Peso bulto	13.3kg

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.

IMAGEN

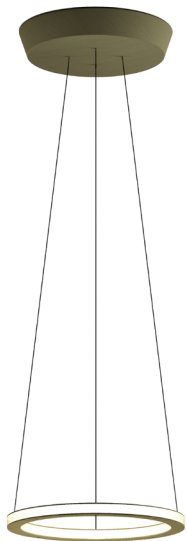

La imagen corresponde al modelo 9137 (aro de Ø40)

DESCRIPCIÓN

Conjunto de lámparas de suspensión compuestas por aros metálicos, decorados en latón, un difusor de acrílico opal frontal e interior y con una fuente de luz LED integrada cálida. Combinando los cinco diámetros de aro, se forman una gran variedad de volúmenes y formas.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Montaje	Techo
Ambiente	Interior
IP	20


MATERIALES

Cuerpo	Aluminio
Base techo	Aluminio
Difusor	PMMA Acrílico

ACABADOS


Aluminio	RAL 1036
PMMA Acrílico	Blanco Opal

COTAS GENERALES

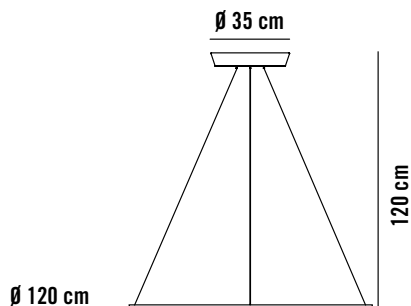

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Clase de aislamiento	Clase I
Tipo fuente de luz	LED
Tipo LED	Tira LED
Potencia total	71.52W
Lumens	6556lm
Temperatura de color	2700K
Voltaje DC	24v
Voltaje AC	220-240
Frecuencia	50-60Hz
CRI	90
Driver	Incluido
Regulación	TRIAC (corte de fase) bajo pedido DALI bajo pedido 0-10v, 1-10v bajo pedido



ACABADOS

Latón
RAL 1036




DIMENSIONES Y EMBALAJE

Cuerpo	Ø120X120cm
Longitud de cable	2m
Peso neto	13kg
Medida bulto	130x130x20cm
Volumen bulto	0.338m³
Peso bulto	15.25kg

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.

IMAGE

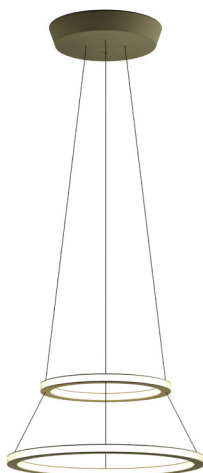

DESCRIPTION

Set of pendant lamps composed of metal rings, decorated in brass, a front and interior opal acrylic diffuser and with a warm integrated LED light source. Combining the five ring diameters, a wide variety of volumes and shapes are formed.

GENERAL SPECIFICATIONS

Installation	Ceiling
Ambient	Indoor
IP	20


MATERIALS

Body	Aluminium
Diffuser	Acrylic PMMA

FINISHES

Aluminium	RAL 1036 Brass
Acrylic PMMA	Opal White

GENERAL DIMENSIONS

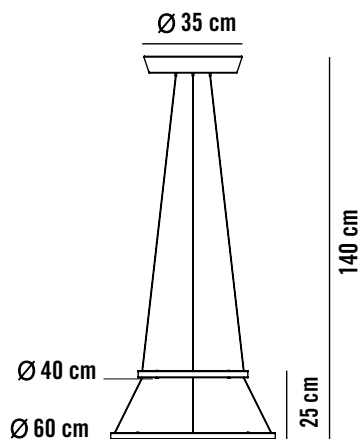

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Safety class	Class I
Light source	LED
LED type	LED Strip
Rated input wattage	57,6W
Luminous flux	5280lm
Colour Temperature	2700K
DC Voltage	24v
AC Voltage	220-240
Frequency	50-60Hz
CRI	90
Driver	Included (x2)
Dimmer	TRIAC (<i>phase cut</i>) on request
	DALI on request
	0-10v, 1-10v on request



FINISHES

Latón	
RAL 1036	

DIMENSIONS AND PACKAGING

Body	Ø60x140cm
Cable length	2m
Net weight	7.8kg
Box dimension	70x70x25cm
Box volume	1.225m³
Box weight	9kg

MAINTENANCE

Clean with a smooth cloth. Do not use ammonia, solvents or abrasive cleaning products.

IMAGE



DESCRIPTION

Set of pendant lamps composed of metal rings, decorated in brass, a front and interior opal acrylic diffuser and with a warm integrated LED light source. Combining the five ring diameters, a wide variety of volumes and shapes are formed.

GENERAL SPECIFICATIONS

Installation	Ceiling
Ambient	Indoor
IP	20


MATERIALS

Body	Aluminium
Diffuser	Acrylic PMMA

FINISHES


Aluminium	RAL 1036 Brass
Acrylic PMMA	Opal White

GENERAL DIMENSIONS

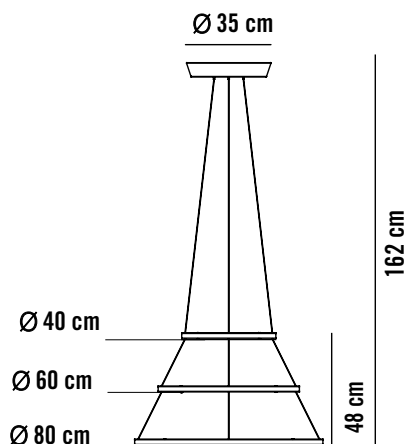

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Safety class	Class I
Light source	LED
LED type	LED Strip
Rated input wattage	104,64W
Luminous flux	104,64lm
Colour Temperature	2700K
DC Voltage	24v
AC Voltage	220-240
Frequency	50-60Hz
CRI	90
Driver	Included (x2)
Dimmer	TRIAC (<i>phase cut</i>) on request
	DALI on request
	0-10v, 1-10v on request



FINISHES

Latón	
RAL 1036	


DIMENSIONS AND PACKAGING

Body	Ø80x162cm
Cable length	2m
Net weight	10kg
Box dimension	90x90x20cm
Box volume	0.162m³
Box weight	11.2kg

MAINTENANCE

Clean with a smooth cloth. Do not use ammonia, solvents or abrasive cleaning products.

IMAGE

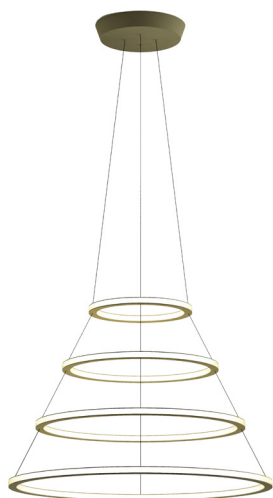

DESCRIPTION

Set of pendant lamps composed of metal rings, decorated in brass, a front and interior opal acrylic diffuser and with a warm integrated LED light source. Combining the five ring diameters, a wide variety of volumes and shapes are formed.

GENERAL SPECIFICATIONS

Installation	Ceiling
Ambient	Indoor
IP	20


MATERIALS

Body	Aluminium
Diffuser	Acrylic PMMA

FINISHES


Aluminium	RAL 1036 Brass
Acrylic PMMA	Opal White

GENERAL DIMENSIONS

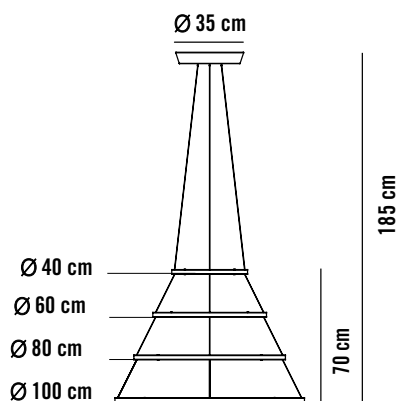

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Safety class	Class I
Light source	LED
LED type	LED Strip
Rated input wattage	163.68W
Luminous flux	15004lm
Colour Temperature	2700K
DC Voltage	24v
AC Voltage	220-240
Frequency	50-60Hz
CRI	90
Driver	Included (x2)
Dimmer	TRIAC (<i>phase cut</i>) on request
	DALI on request
	0-10v, 1-10v on request



FINISHES

Latón	
RAL 1036	


DIMENSIONS AND PACKAGING

Body	Ø100x185cm
Cable length	2m
Net weight	19kg
Box dimension	120x120x20cm
Box volume	0.162m ³
Box weight	21kg

MAINTENANCE

Clean with a smooth cloth. Do not use ammonia, solvents or abrasive cleaning products.

IMAGE

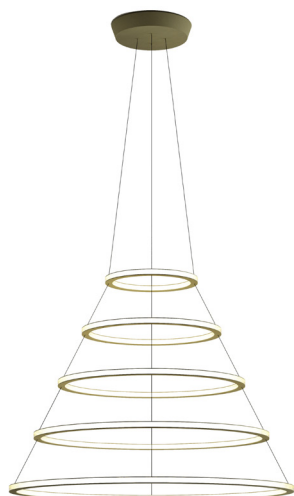

DESCRIPTION

Set of pendant lamps composed of metal rings, decorated in brass, a front and interior opal acrylic diffuser and with a warm integrated LED light source. Combining the five ring diameters, a wide variety of volumes and shapes are formed.

GENERAL SPECIFICATIONS

Installation	Ceiling
Ambient	Indoor
IP	20


MATERIALS

Body	Aluminium
Diffuser	Acrylic PMMA

FINISHES


Aluminium	RAL 1036 Brass
Acrylic PMMA	Opal White

GENERAL DIMENSIONS

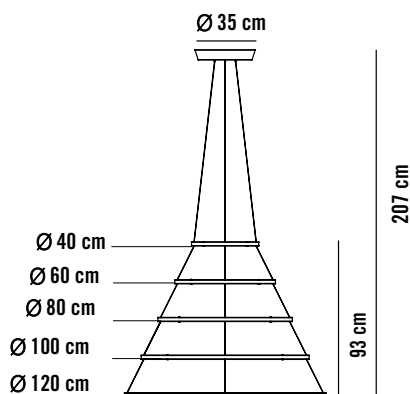

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Safety class	Class I
Light source	LED
LED type	LED Strip
Rated input wattage	235.2W
Luminous flux	21560lm
Colour Temperature	2700K
DC Voltage	24v
AC Voltage	220-240
Frequency	50-60Hz
CRI	90
Driver	Included (x2)
Dimmer	TRIAC (<i>phase cut</i>) on request
	DALI on request
	0-10v, 1-10v on request



FINISHES

Latón	
RAL 1036	

DIMENSIONS AND PACKAGING

Body	Ø120x207cm
Cable length	2m
Net weight	21.3kg
Box dimension	120x120x30cm
Box volume	0.432m³
Box weight	23.3kg

MAINTENANCE

Clean with a smooth cloth. Do not use ammonia, solvents or abrasive cleaning products.

IMAGE



DESCRIPTION

Set of pendant lamps composed of metal rings, decorated in brass, a front and interior opal acrylic diffuser and with a warm integrated LED light source. Combining the five ring diameters, a wide variety of volumes and shapes are formed.

GENERAL SPECIFICATIONS

Installation	Ceiling
Ambient	Indoor
IP	20


MATERIALS

Body	Aluminium
Diffuser	Acrylic PMMA

FINISHES


Aluminium	RAL 1036 Brass
Acrylic PMMA	Opal White

GENERAL DIMENSIONS

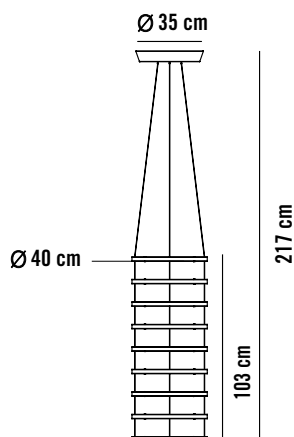

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Safety class	Class I
Light source	LED
LED type	LED Strip
Rated input wattage	203.04W
Luminous flux	18612lm
Colour Temperature	2700K
DC Voltage	24v
AC Voltage	220-240
Frequency	50-60Hz
CRI	90
Driver	Included (x2)
Dimmer	TRIAC (<i>phase cut</i>) on request
	DALI on request
	0-10v, 1-10v on request



FINISHES

Latón	
RAL 1036	


DIMENSIONS AND PACKAGING

Body	Ø40x217cm
Cable length	2m
Net weight	10.5kg
Box dimension	50x50x30cm
Box volume	0.075m³
Box weight	12.55kg

MAINTENANCE

Clean with a smooth cloth. Do not use ammonia, solvents or abrasive cleaning products.

IMAGE

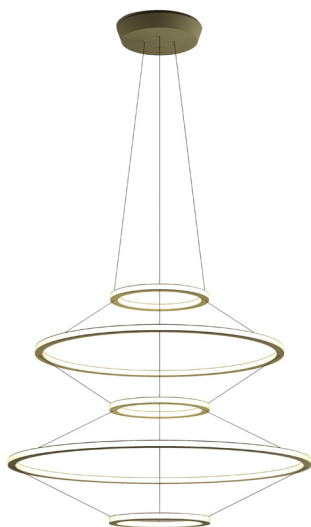

DESCRIPTION

Set of pendant lamps composed of metal rings, decorated in brass, a front and interior opal acrylic diffuser and with a warm integrated LED light source. Combining the five ring diameters, a wide variety of volumes and shapes are formed.

GENERAL SPECIFICATIONS

Installation	Ceiling
Ambient	Indoor
IP	20


MATERIALS

Body	Aluminium
Diffuser	Acrylic PMMA

FINISHES


Aluminium	RAL 1036 Brass
Acrylic PMMA	Opal White

GENERAL DIMENSIONS

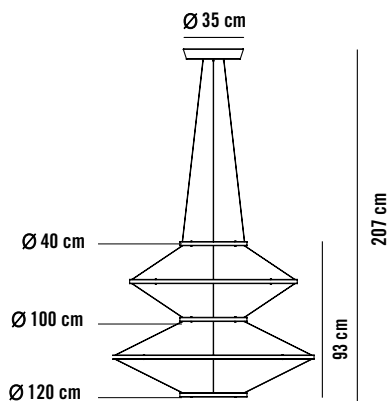

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Safety class	Class I
Light source	LED
LED type	LED Strip
Rated input wattage	198.24W
Luminous flux	18172lm
Colour Temperature	2700K
DC Voltage	24v
AC Voltage	220-240
Frequency	50-60Hz
CRI	90
Driver	Included (x2)
Dimmer	TRIAC (<i>phase cut</i>) on request
	DALI on request
	0-10v, 1-10v on request



FINISHES

Latón	
RAL 1036	

DIMENSIONS AND PACKAGING

Body	Ø120x207cm
Cable length	2m
Net weight	16kg
Box dimension	70x70x60cm
Box volume	0.294m³
Box weight	18.4kg

MAINTENANCE

Clean with a smooth cloth. Do not use ammonia, solvents or abrasive cleaning products.

IMAGE



DESCRIPTION

Set of pendant lamps composed of metal rings, decorated in brass, a front and interior opal acrylic diffuser and with a warm integrated LED light source. Combining the five ring diameters, a wide variety of volumes and shapes are formed.

GENERAL SPECIFICATIONS

Installation	Ceiling
Ambient	Indoor
IP	20


MATERIALS

Body	Aluminium
Diffuser	Acrylic PMMA

FINISHES

Aluminium	RAL 1036 Brass
Acrylic PMMA	Opal White

GENERAL DIMENSIONS

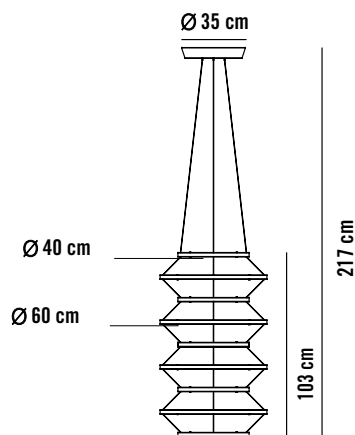

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Safety class	Class I
Light source	LED
LED type	LED Strip
Rated input wattage	252.96W
Luminous flux	23188lm
Colour Temperature	2700K
DC Voltage	24v
AC Voltage	220-240
Frequency	50-60Hz
CRI	90
Driver	Included (x2)
Dimmer	TRIAC (<i>phase cut</i>) on request
	DALI on request
	0-10v, 1-10v on request



FINISHES

Latón	
RAL 1036	

DIMENSIONS AND PACKAGING

Body	Ø60x217cm
Cable length	2m
Net weight	8kg
Box dimension	70x70x30cm
Box volume	0.147m³
Box weight	10.25kg

MAINTENANCE

Clean with a smooth cloth. Do not use ammonia, solvents or abrasive cleaning products.

IMAGE



DESCRIPTION

Set of pendant lamps composed of metal rings, decorated in brass, a front and interior opal acrylic diffuser and with a warm integrated LED light source. Combining the five ring diameters, a wide variety of volumes and shapes are formed.

GENERAL SPECIFICATIONS

Installation	Ceiling
Ambient	Indoor
IP	20


MATERIALS

Body	Aluminium
Diffuser	Acrylic PMMA

FINISHES


Aluminium	RAL 1036 Brass
Acrylic PMMA	Opal White

GENERAL DIMENSIONS

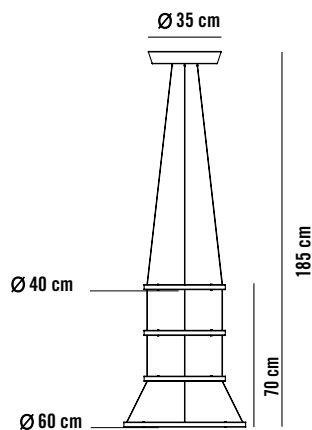

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Safety class	Class I
Light source	LED
LED type	LED Strip
Rated input wattage	102.72W
Luminous flux	9416lm
Colour Temperature	2700K
DC Voltage	24v
AC Voltage	220-240
Frequency	50-60Hz
CRI	90
Driver	Included (x2)
Dimmer	TRIAC (<i>phase cut</i>) on request
	DALI on request
	0-10v, 1-10v on request



FINISHES

Latón
RAL 1036



DIMENSIONS AND PACKAGING

Body	Ø60x185cm
Cable length	2m
Net weight	8kg
Box dimension	70x70x30cm
Box volume	0.147m³
Box weight	10.25kg

MAINTENANCE

Clean with a smooth cloth. Do not use ammonia, solvents or abrasive cleaning products.

IMAGE



DESCRIPTION

Set of pendant lamps composed of metal rings, decorated in brass, a front and interior opal acrylic diffuser and with a warm integrated LED light source. Combining the five ring diameters, a wide variety of volumes and shapes are formed.

GENERAL SPECIFICATIONS

Installation	Ceiling
Ambient	Indoor
IP	20


MATERIALS

Body	Aluminium
Diffuser	Acrylic PMMA

FINISHES

Aluminium	RAL 1036 Brass
Acrylic PMMA	Opal White

GENERAL DIMENSIONS

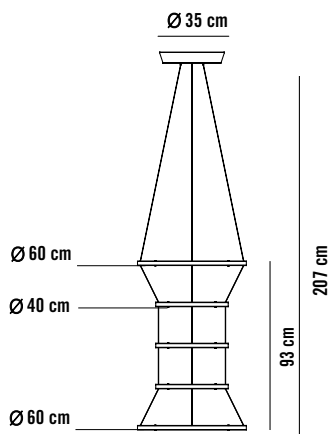

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Safety class	Class I
Light source	LED
LED type	LED Strip
Rated input wattage	137.76W
Luminous flux	12628lm
Colour Temperature	2700K
DC Voltage	24v
AC Voltage	220-240
Frequency	50-60Hz
CRI	90
Driver	Included (x2)
Dimmer	TRIAC (<i>phase cut</i>) on request
	DALI on request
	0-10v, 1-10v on request



FINISHES

Latón	
RAL 1036	

DIMENSIONS AND PACKAGING

Body	Ø60x207cm
Cable length	2m
Net weight	10kg
Box dimension	70x70x20cm
Box volume	0.098m³
Box weight	12.6kg

MAINTENANCE

Clean with a smooth cloth. Do not use ammonia, solvents or abrasive cleaning products.

IMAGE



DESCRIPTION

Set of pendant lamps composed of metal rings, decorated in brass, a front and interior opal acrylic diffuser and with a warm integrated LED light source. Combining the five ring diameters, a wide variety of volumes and shapes are formed.

GENERAL SPECIFICATIONS

Installation	Ceiling
Ambient	Indoor
IP	20


MATERIALS

Body	Aluminium
Diffuser	Acrylic PMMA

FINISHES


Aluminium	RAL 1036 Brass
Acrylic PMMA	Opal White

GENERAL DIMENSIONS

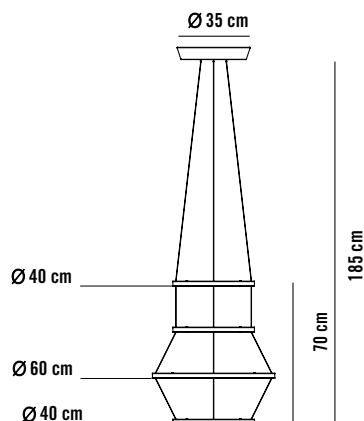

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Safety class	Class I
Light source	LED
LED type	LED Strip
Rated input wattage	102.72W
Luminous flux	9416lm
Colour Temperature	2700K
DC Voltage	24v
AC Voltage	220-240
Frequency	50-60Hz
CRI	90
Driver	Included (x2)
Dimmer	TRIAC (<i>phase cut</i>) on request
	DALI on request
	0-10v, 1-10v on request



FINISHES

Latón	
RAL 1036	

DIMENSIONS AND PACKAGING

Body	Ø60x185cm
Cable length	2m
Net weight	8.5kg
Box dimension	70x70x20cm
Box volume	0.098m³
Box weight	10.25kg

MAINTENANCE

Clean with a smooth cloth. Do not use ammonia, solvents or abrasive cleaning products.

IMAGE



DESCRIPTION

Set of pendant lamps composed of metal rings, decorated in brass, a front and interior opal acrylic diffuser and with a warm integrated LED light source. Combining the five ring diameters, a wide variety of volumes and shapes are formed.

GENERAL SPECIFICATIONS

Installation	Ceiling
Ambient	Indoor
IP	20


MATERIALS

Body	Aluminium
Diffuser	Acrylic PMMA

FINISHES


Aluminium	RAL 1036 Brass
Acrylic PMMA	Opal White

GENERAL DIMENSIONS

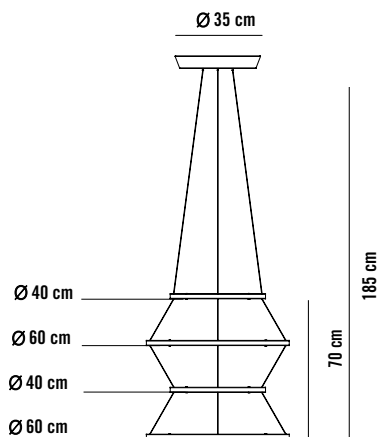

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Safety class	Class I
Light source	LED
LED type	LED Strip
Rated input wattage	115.2W
Luminous flux	10560lm
Colour Temperature	2700K
DC Voltage	24v
AC Voltage	220-240
Frequency	50-60Hz
CRI	90
Driver	Included (x2)
Dimmer	TRIAC (<i>phase cut</i>) on request
	DALI on request
	0-10v, 1-10v on request



FINISHES

Latón	
RAL 1036	

DIMENSIONS AND PACKAGING

Body	Ø60x185cm
Cable length	2m
Net weight	8.7kg
Box dimension	70x70x25cm
Box volume	0.1225m³
Box weight	10.7kg

MAINTENANCE

Clean with a smooth cloth. Do not use ammonia, solvents or abrasive cleaning products.

IMAGE



DESCRIPTION

Set of pendant lamps composed of metal rings, decorated in brass, a front and interior opal acrylic diffuser and with a warm integrated LED light source. Combining the five ring diameters, a wide variety of volumes and shapes are formed.

GENERAL SPECIFICATIONS

Installation	Ceiling
Ambient	Indoor
IP	20


MATERIALS

Body	Aluminium
Diffuser	Acrylic PMMA

FINISHES

Aluminium	RAL 1036 Brass
Acrylic PMMA	Opal White

GENERAL DIMENSIONS

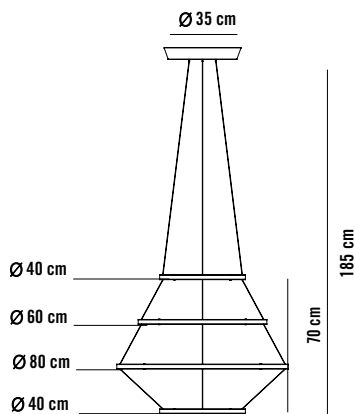

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Safety class	Class I
Light source	LED
LED type	LED Strip
Rated input wattage	127.2W
Luminous flux	11660lm
Colour Temperature	2700K
DC Voltage	24v
AC Voltage	220-240
Frequency	50-60Hz
CRI	90
Driver	Included (x2)
Dimmer	TRIAC (<i>phase cut</i>) on request
	DALI on request
	0-10v, 1-10v on request



FINISHES

Latón	
RAL 1036	


DIMENSIONS AND PACKAGING

Body	Ø80x185cm
Cable length	2m
Net weight	10kg
Box dimension	90x90x20cm
Box volume	0.162m³
Box weight	12.9kg

MAINTENANCE

Clean with a smooth cloth. Do not use ammonia, solvents or abrasive cleaning products.

IMAGE

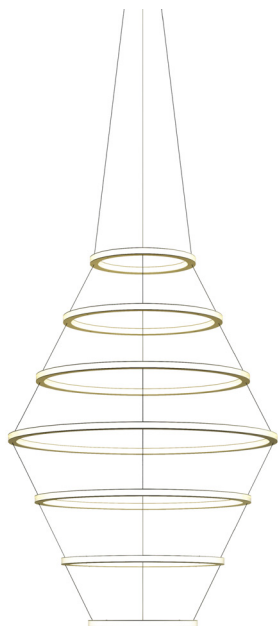

DESCRIPTION

Set of pendant lamps composed of metal rings, decorated in brass, a front and interior opal acrylic diffuser and with a warm integrated LED light source. Combining the five ring diameters, a wide variety of volumes and shapes are formed.

GENERAL SPECIFICATIONS

Installation	Ceiling
Ambient	Indoor
IP	20


MATERIALS

Body	Aluminium
Diffuser	Acrylic PMMA

FINISHES


Aluminium	RAL 1036 Brass
Acrylic PMMA	Opal White

GENERAL DIMENSIONS

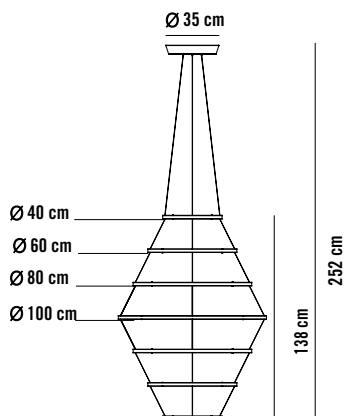

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Safety class	Class I
Light source	LED
LED type	LED Strip
Rated input wattage	268.32W
Luminous flux	24596lm
Colour Temperature	2700K
DC Voltage	24v
AC Voltage	220-240
Frequency	50-60Hz
CRI	90
Driver	Included (x2)
Dimmer	TRIAC (<i>phase cut</i>) on request
	DALI on request
	0-10v, 1-10v on request



FINISHES

Latón	
RAL 1036	


DIMENSIONS AND PACKAGING

Body	Ø100x252cm
Cable length	2m
Net weight	22kg
Box dimension	130x130x20cm
Box volume	0.338m³
Box weight	25kg

MAINTENANCE

Clean with a smooth cloth. Do not use ammonia, solvents or abrasive cleaning products.

IMAGE

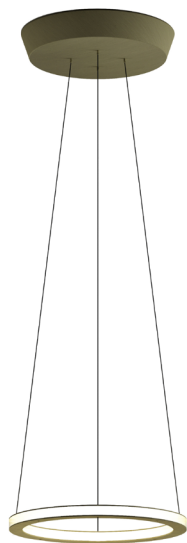

DESCRIPTION

Set of pendant lamps composed of metal rings, decorated in brass, a front and interior opal acrylic diffuser and with a warm integrated LED light source. Combining the five ring diameters, a wide variety of volumes and shapes are formed.

GENERAL SPECIFICATIONS

Installation	Ceiling
Ambient	Indoor
IP	20


MATERIALS

Body	Aluminium
Diffuser	Acrylic PMMA

FINISHES


Aluminium	RAL 1036 Brass
Acrylic PMMA	Opal White

GENERAL DIMENSIONS

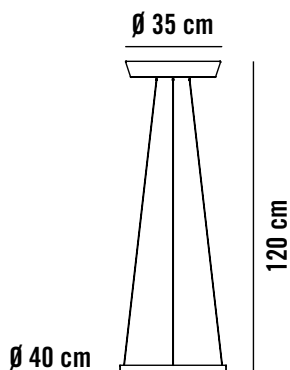

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Safety class	Class I
Light source	LED
LED type	LED Strip
Rated input wattage	22.56W
Luminous flux	2068lm
Colour Temperature	2700K
DC Voltage	24v
AC Voltage	220-240
Frequency	50-60Hz
CRI	90
Driver	Included
Dimmer	TRIAC (phase cut) on request
	DALI on request
	0-10v, 1-10v on request



FINISHES

Latón	
RAL 1036	

DIMENSIONS AND PACKAGING

Body	Ø40X120cm
Cable length	2m
Net weight	6kg
Box dimension	50X50x20cm
Box volume	0.05m³
Box weight	8.15kg

MAINTENANCE

Clean with a smooth cloth. Do not use ammonia, solvents or abrasive cleaning products.

IMAGE

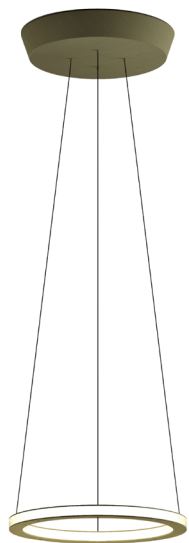


Image belongs to 9137 reference(Ø40 ring)

DESCRIPTION

Set of pendant lamps composed of metal rings, decorated in brass, a front and interior opal acrylic diffuser and with a warm integrated LED light source. Combining the five ring diameters, a wide variety of volumes and shapes are formed.

GENERAL SPECIFICATIONS

Installation	Ceiling
Ambient	Indoor
IP	20


MATERIALS

Body	Aluminium
Diffuser	Acrylic PMMA

FINISHES


Aluminium	RAL 1036 Brass
Acrylic PMMA	Opal White

GENERAL DIMENSIONS



ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Safety class	Class I
Light source	LED
LED type	LED Strip
Rated input wattage	35.04W
Luminous flux	3212lm
Colour Temperature	2700K
DC Voltage	24v
AC Voltage	220-240
Frequency	50-60Hz
CRI	90
Driver	Included
Dimmer	TRIAC (phase cut) on request
	DALI on request
	0-10v, 1-10v on request



FINISHES

Latón	
RAL 1036	

DIMENSIONS AND PACKAGING

Body	Ø60X120cm
Cable length	2m
Net weight	6.5kg
Box dimension	70x70x30cm
Box volume	0.147m³
Box weight	8.6kg

MAINTENANCE

Clean with a smooth cloth. Do not use ammonia, solvents or abrasive cleaning products.

IMAGE

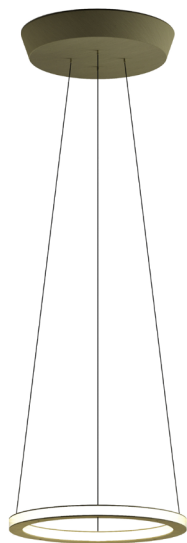


Image belongs to 9137 reference(Ø40 ring)

DESCRIPTION

Set of pendant lamps composed of metal rings, decorated in brass, a front and interior opal acrylic diffuser and with a warm integrated LED light source. Combining the five ring diameters, a wide variety of volumes and shapes are formed.

GENERAL SPECIFICATIONS

Installation	Ceiling
Ambient	Indoor
IP	20


MATERIALS

Body	Aluminium
Diffuser	Acrylic PMMA

FINISHES


Aluminium	RAL 1036 Brass
Acrylic PMMA	Opal White

GENERAL DIMENSIONS



ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Safety class	Class I
Light source	LED
LED type	LED Strip
Rated input wattage	35.04W
Luminous flux	3212lm
Colour Temperature	2700K
DC Voltage	24v
AC Voltage	220-240
Frequency	50-60Hz
CRI	90
Driver	Included
Dimmer	TRIAC (phase cut) on request
	DALI on request
	0-10v, 1-10v on request



FINISHES

Latón	
RAL 1036	

DIMENSIONS AND PACKAGING

Body	Ø60X120cm
Cable length	2m
Net weight	6.5kg
Box dimension	70x70x30cm
Box volume	0.147m³
Box weight	8.6kg

MAINTENANCE

Clean with a smooth cloth. Do not use ammonia, solvents or abrasive cleaning products.

IMAGE

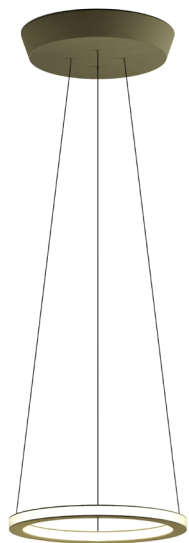


Image belongs to 9137 reference(Ø40 ring)

DESCRIPTION

Set of pendant lamps composed of metal rings, decorated in brass, a front and interior opal acrylic diffuser and with a warm integrated LED light source. Combining the five ring diameters, a wide variety of volumes and shapes are formed.

GENERAL SPECIFICATIONS

Installation	Ceiling
Ambient	Indoor
IP	20


MATERIALS

Body	Aluminium
Diffuser	Acrylic PMMA

FINISHES


Aluminium	RAL 1036 Brass
Acrylic PMMA	Opal White

GENERAL DIMENSIONS

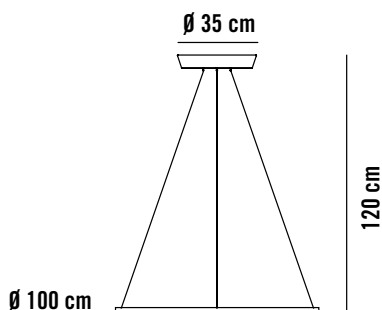

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Safety class	Class I
Light source	LED
LED type	LED Strip
Rated input wattage	59,04W
Luminous flux	5412lm
Colour Temperature	2700K
DC Voltage	24v
AC Voltage	220-240
Frequency	50-60Hz
CRI	90
Driver	Included
Dimmer	TRIAC (phase cut) on request
	DALI on request
	0-10v, 1-10v on request



FINISHES

Latón
RAL 1036



DIMENSIONS AND PACKAGING

Body	Ø100X120cm
Cable length	2m
Net weight	11kg
Box dimension	130x130x20cm
Box volume	0.338m³
Box weight	13.3kg

MAINTENANCE

Clean with a smooth cloth. Do not use ammonia, solvents or abrasive cleaning products.

IMAGE

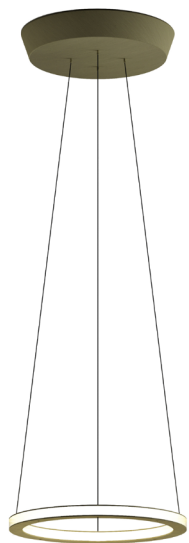


Image belongs to 9137 reference(Ø40 ring)

DESCRIPTION

Set of pendant lamps composed of metal rings, decorated in brass, a front and interior opal acrylic diffuser and with a warm integrated LED light source. Combining the five ring diameters, a wide variety of volumes and shapes are formed.

GENERAL SPECIFICATIONS

Installation	Ceiling
Ambient	Indoor
IP	20


MATERIALS

Body	Aluminium
Diffuser	Acrylic PMMA

FINISHES


Aluminium	RAL 1036 Brass
Acrylic PMMA	Opal White

GENERAL DIMENSIONS

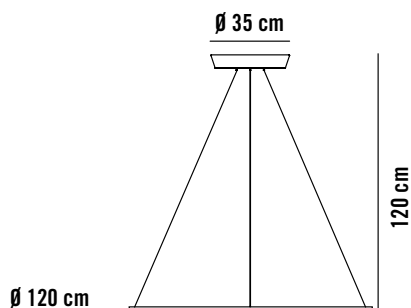

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Safety class	Class I
Light source	LED
LED type	LED Strip
Rated input wattage	71.52W
Luminous flux	6556lm
Colour Temperature	2700K
DC Voltage	24v
AC Voltage	220-240
Frequency	50-60Hz
CRI	90
Driver	Included
Dimmer	TRIAC (phase cut) on request
	DALI on request
	0-10v, 1-10v on request



FINISHES

Latón	
RAL 1036	

DIMENSIONS AND PACKAGING

Body	Ø120X120cm
Cable length	2m
Net weight	13kg
Box dimension	130x130x20cm
Box volume	0.338m³
Box weight	15.25kg

MAINTENANCE

Clean with a smooth cloth. Do not use ammonia, solvents or abrasive cleaning products.