


Domitilla

Codice: 22051070-39

INFORMAZIONI GENERALI

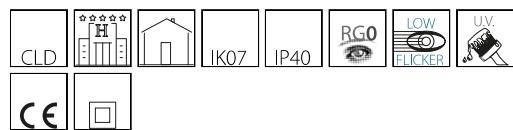

Articolo	Domitilla
Codice	22051070-39

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	215 mm
Larghezza (mm)	400 mm
Altezza (mm)	360 mm
Peso (Kg)	2.2 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

Tra le piantane da tavolo, spicca la nuova gamma Domitilla, apparecchi molto eleganti e particolari, con design e finiture di prestigio.

La stanza dedicata allo studio, il comodino o la scrivania di un hotel necessitano di un'ottima illuminazione per favorire la concentrazione ed evitare di affaticare la vista. Le piantane Domitilla forniscono le migliori caratteristiche per soddisfare tali esigenze.

Il design e la tipologia di illuminazione che offrono permettono di individuare sempre la soluzione ideale, studiata in base alle specifiche richieste progettuali, aggiungendo quel tocco in più di stile e personalità a ogni arredamento.



Domitilla

Codice: 22051070-39

DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED
CRI	>90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	588 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	8 W
CCT	3000 K
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40

Domitilla

Codice: 22051070-39

MATERIALI E COLORI

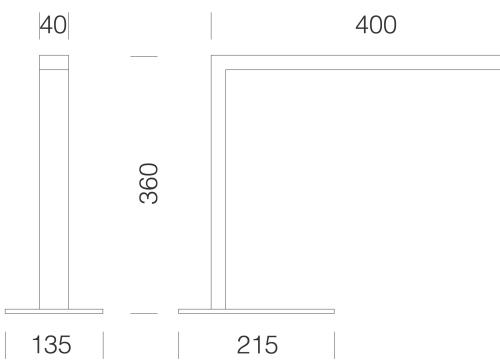

Corpo	in acciaio, completo di cavo di alimentazione DIMM.
Diffusore	in policarbonato opale.
Verniciatura	a polvere poliestere, stabilizzata ai raggi UV, antingiallimento, previo trattamento di fosfatazione.
Colore	Grafite
Equipaggiamento	completo di pulsante di regolazione sul cavo e alimentarore a spina da collegare direttamente alla presa d'alimentazione.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	C

DOWNLOAD

MONTAGGI

[Istruzioni Montaggio DOMITILLA rev0.pdf](#)

DISEGNI

[Disegno Tecnico domi.dxf](#)



GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------