
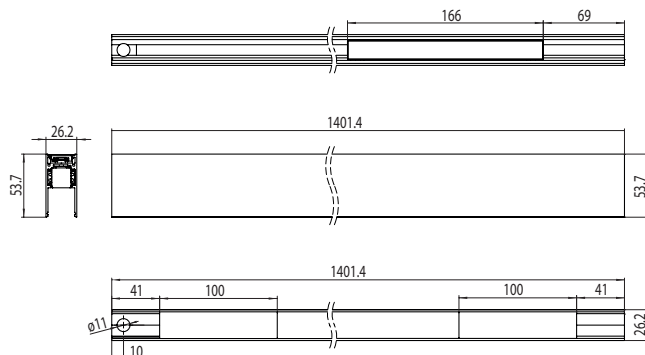


Modulo di luce lineare a 48V. Fissaggio a sospensione. Compatibile con accessori gamma MULTISYSTEM® EVO. Schermo opalino in polycarbonato. L(mm): 1401,4. 3000K. CRI≥90. LED.
48V linear light module. Suspended fixing. Suitable with MULTISYSTEM® EVO range. Polycarbonate opal screen. L(mm): 1401,4. 3000K. CRI≥90. LED.

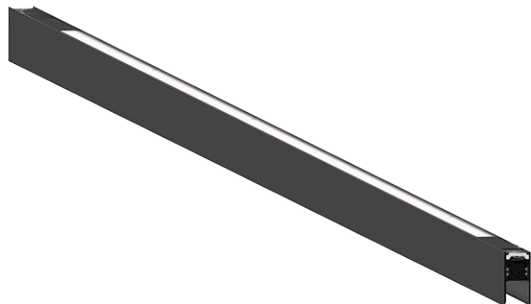



48V

IP20

RG1



Real Flux (lm):	1900*
Nominal Flux (lm):	2380
Real Power (W):	21,5* ±10%
Efficiency (lm/W):	88,3 *
LED source:	LED
Colour Temperature (K):	3000
CRI:	≥90
MacAdam:	≤3
Beam Angle:	106,2°
Lifetime (Khr):	>50 L90B5
Driver:	1...10V / DALI SELV
V_F:	~ 48
I LED (mA):	Alimentazione tensione costante / Constant voltage supply
L (mm):	1401,4
Weight (g):	1115
Materials:	Corpo in alluminio + schermo opalino in polycarbonato Aluminium body + polycarbonate opal screen
Colour:	Nero goffrato / Black embossed - Bianco goffrato / White embossed
Mounting:	A sospensione / Suspension
Packaging:	Tubo / Tube

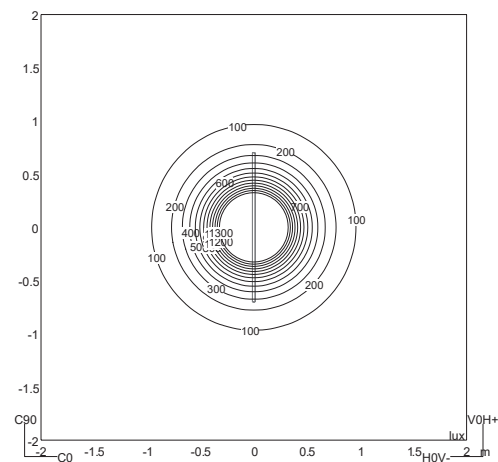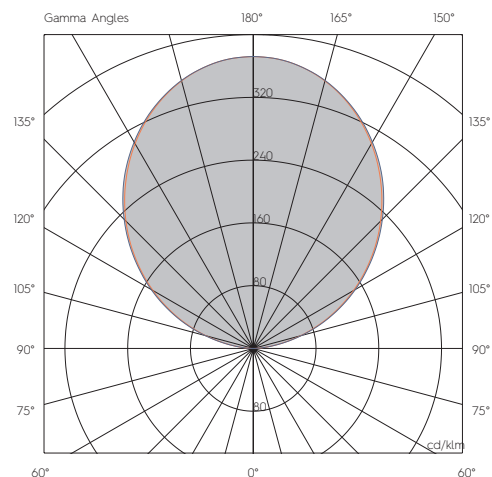

Room (m): 4x4x3h H luminaire (m): 2,5 Ref. surface: ceiling

Altre temperature colore e CRI disponibili su richiesta. I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione che si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica. Nel corso del tempo il flusso luminoso subisce un inevitabile calo dovuto alla tecnologia. A.A.G. Stucchi si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche senza preavviso.
Other colour temperatures and CRI available upon request. All values marked with an (*) are rated values. Unless stated otherwise, the values apply to an ambient temperature of 25°C. Luminous flux is subject to a normal technology drop over time. A.A.G. Stucchi reserves the right to make technical changes without prior notice.