


Сверхкомпактный светильник на юстируемом кронштейне. Обладает широкими возможностями кастомизации под проект - выбор цветности, оптики, цвета корпуса, мощности.

Встроенный источник питания выполнен на компонентах ведущих производителей, обладает завидной стабильностью характеристик и очень высоким ресурсом. Предусмотрена система защиты от скачков напряжения.

VARISPOT TURN

Напряжение питания	AC 180~260V / 47~63Hz
Потребляемая мощность и световой поток (по заказу)	3W (310lm) 6W (640lm) 12W (1120lm)
Класс защиты	IP66 УХЛ1
Температура эксплуатации	-40...+45°C
Вес нетто	0,38кг
Крепление	не юстируемое, под скрытую проводку
Светодиоды	Nichia CRI>80
Опционально:	<ul style="list-style-type: none"> Окраска корпуса по RAL; Юстируемый кронштейн

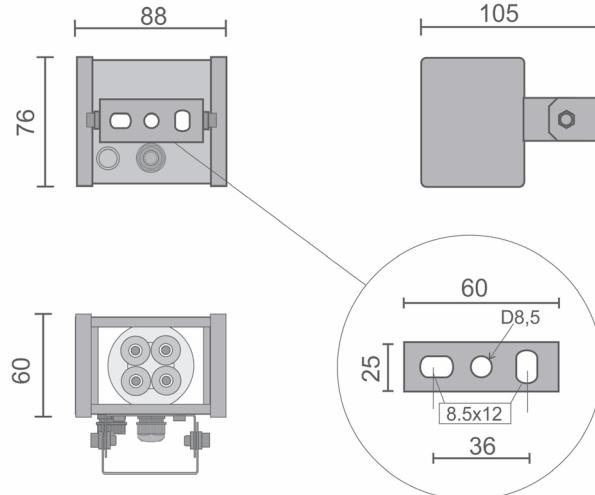

Конфигурация прибора

СЕРИЯ	МОЩНОСТЬ	ЦВЕТ СВЕТОДИОДОВ	ОПТИКА(FWHM)	УПРАВЛЕНИЕ	КРОНШТЕЙНЫ и ДРУГИЕ ОПЦИИ
VARISPOT	3W	2700K	8* - 8°x8°	-	+RAL - окраска корпуса по RAL
	6W	3000K	30* - 30°x30°		
	12W	4000K	90* - 90°x90° (по запросу)		
		5000K			
		G - Green			
		R - Red			
	B - Blue				
	A - Amber				

ПРИМЕР КОНФИГУРАЦИИ: VARISPOT 6W - 2700K - 8* + RAL8017

