

## PIVÒ • CL

Design by *Masina Studio*

Lampada da soffitto orientabile mono-emissione. Made in Italy. Nella versione large (disponibile anche small) con asta rigida in alluminio da 102cm, orientabile a 360°. Dettagli in Nylon PA12 in stampa 3D. Snodo centrale orientabile a 180°. Braccio LED a luce bianca 2700-3000-3500K con diffusore in PC Opale ad alta efficienza. Dimmerabile tramite Comando vocale integrato (cod. API. CLV), DALI, PUSH e 0-10/1-10V (cod. API.CLD) oppure solo ON/OFF (cod. API.CLN). Disponibile in 5 finiture.



**Comando Vocale** (cod. API.CLV)




**DALI, PUSH e 0-10/1-10V** (cod. API.CLD)



**Orientabile**



### Dimensione

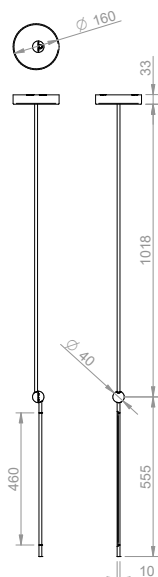

### Peso

0,71 Kg

### Controlli

- V - AccentoVoice
- D - DALI PUSH 0/1-10V
- N - ON/OFF

### Finiture

- V09 - Champagne
- V10 - Nero
- V11 - Beige
- V12 - Celeste
- V13 - Bordeaux

### Schermo/Ottica

Opale

### Ambito di riferimento

Installazione Indoor  
Applicazione Soffitto

### Materiali

Corpo Alluminio / Nylon PA12  
Diffusore PC VO


### Dati elettro-illuminotecnici

Tipologia LED White (1CH)  
Tipologia emissione Monoemissione  
Alimentazione LED CV 24Vdc  
Potenza LED 8,1 W  
Lumen Output 852 Lm  
CCT e CRI ● 279 - 2700°K CRI Typ.95  
● 309 - 3000°K CRI Typ.95  
● 359 - 3500°K CRI Typ.95

### Dati elettrici

Tipologia Driver Integrato  
Alimentazione Prodotto AC 100-240Vac 50-60Hz.  
Potenza Prodotto 8,5 W  
Connessione Morsetti a molla

### Dati fotometrici



Distance [m]	Core Diameter [m]	E87	E87	E87
0.5	0.94	144	82°	5
1.0	1.88	72	82°	5
1.5	2.82	48	82°	5
2.0	3.76	36	82°	5
2.5	4.70	29	82°	5
3.0	5.64	24	82°	5
3.2	5.97	22	82°	5



### Altro

Durata L90/60.000 Hrs  
Garanzia 2 anni