

PIVÒ • WL

Design by *Masina Studio*

Lampada da parete e soffitto orientabile mono-emissione. Made in Italy. Versione large (disponibile anche small e medium). Base e struttura in alluminio orientabile a 360° e dettagli in Nylon PA12 in stampa 3D. Snodo centrale orientabile a 180°. Braccio LED a luce bianca 2700-3000-3500K con diffusore in PC Opale ad alta efficienza. Dimmerabile tramite Comando vocale integrato (cod. API.WLV), DALI, PUSH e 0-10/1-10V (cod. API.WLD) oppure solo ON/OFF (cod. API.WLN). Disponibile in 5 finiture.




Comando Vocale (cod. API.WLV)




DALI, PUSH e 0-10/1-10V (cod. API.WLD)



Orientabile

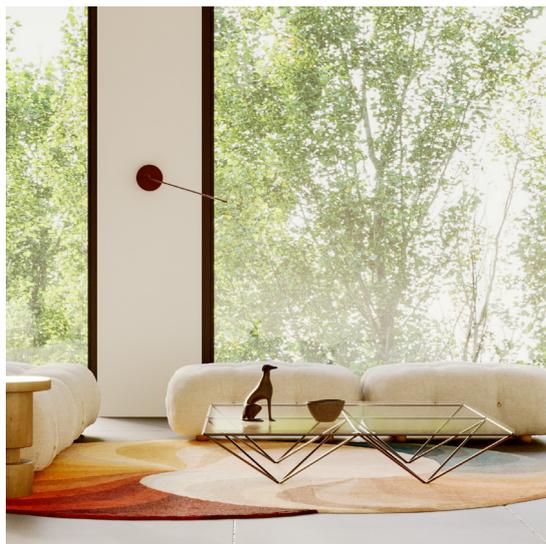

Dimensione

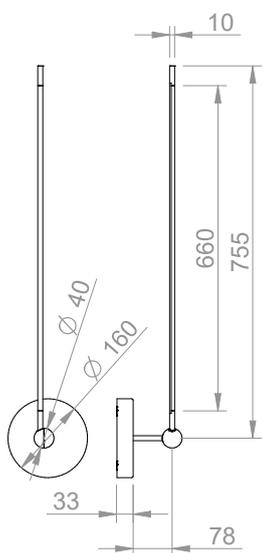

Peso

0,63 Kg

Controlli

- V - AccentoVoice
- D - DALI PUSH 0/1-10V
- N - ON/OFF

Finiture

- V09 - Champagne
- V10 - Nero
- V11 - Beige
- V12 - Celeste
- V13 - Bordeaux

Schermo/Ottica

Opale

Ambito di riferimento

Installazione Indoor
Applicazione Parete e Soffitto

Materiali

Corpo Alluminio / Nylon PA12
Diffusore PC VO


Dati elettro-illuminotecnici

Tipologia LED White (1CH)
Tipologia emissione Monoemissione
Alimentazione LED CV 24Vdc
Potenza LED 11,7 W
Lumen Output 1231 Lm
CCT e CRI ● 279 - 2700°K CRI Typ.95
● 309 - 3000°K CRI Typ.95
● 359 - 3500°K CRI Typ.95

Dati elettrici

Tipologia Driver Integrato
Alimentazione Prodotto AC 100-240Vac 50-60Hz.
Potenza Prodotto 12,1 W
Connessione Morsetti a molla

Dati fotometrici



Distance [m]	Cone Diameter [m]	Beam Spread [°]	Beam Diameter [m]	Beam Area [m²]	Illuminance [lx]
0.5	1.85	9.84	1.85	3.42	359
1.0	3.71	19.69	3.71	13.68	89
1.5	5.56	29.53	5.56	30.81	39
2.0	7.42	39.38	7.42	55.16	22
2.5	9.27	49.22	9.27	85.81	14
3.0	11.13	59.07	11.13	122.76	10

Altro

Durata L90/60.000 Hrs
Garanzia 2 anni

