

DOT

Design: Centro Stile Status, 2018

Caratteristiche costruttive

Versione: plafone, parete.
Sorgente: LED ad alta efficienza.
Struttura: ferro verniciato.
Temperatura colore: 2700K,
a richiesta 4000K.
Flusso luminoso: da 2200lm.
Potenza: 20W.
Dimming a taglio di fase Triac.
Alimentazione: 230V 50/60Hz AC,
senza alimentatore.

Construction features

Version: ceiling lamp and wall lamp.
Source: high efficiency LED.
Frame: painted iron.
Colour temperature: 2700K,
on request 4000K.
Luminous flux: 2200lm.
Wattage: 20W.
Triac phase control dimming.
Power: 230V 50/60Hz AC,
without power supply unit.

Plafone / Ceiling

Cod.	K	lm	lm/W		
PL091190WBO	2700	2200	110	50000h	BO
PL091190WGR	2700	2200	110	50000h	GR
PL091190WAL	2700	2200	110	50000h	AL
PL091190WOR	2700	2200	110	50000h	OR

A richiesta Neutral / On request Neutral


Parete / Wall

Cod.	K	lm	lm/W		
PA091190B0	2700	2200	110	50000h	BO
PA091190GR	2700	2200	110	50000h	GR
PA091190AL	2700	2200	110	50000h	AL
PA091190OR	2700	2200	110	50000h	OR

A richiesta Neutral / On request Neutral



-  **BO** Bianco - White
GR Grigio antracite - Anthracite Grey
AL Alluminio Verniciato -
Painted Aluminium
OR Oro verniciato - Painted gold

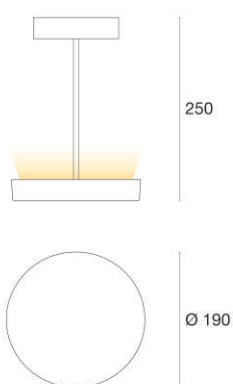

Plafone / Ceiling



Parete / Wall

Dim. mm / Size mm