

OTTO MULTIOTTICA

1T6329

SORGENTE LUMINOSA **LED** TEMPERATURA COLORE **3000K** POTENZA (SORGENTE) **3x3W** RA **84**
 APERTURA DI FASCIO **SP-FL** OTTICA **ZOOM** COLORE E FINITURA **BIANCO GESSO** VERSIONE **3X** DIMENSIONI **H=310mm**
 ALIMENTAZIONE **1050mA** DRIVER INCLUSO **NO** CLASSE ISOLAMENTO **CLASSE 3** IP GLOBALE O VANO INCASSATO **IP20**
 CLASSE F **SI**



CONCEPT

Micro-proiettore orientabile a LED da espositore con sistema di regolazione del fascio ottico.

MATERIALE

Corpo in alluminio verniciato bianco o anodizzato e asta metallica verniciata bianca o anodizzata, collegati tra loro tramite snodo sferico che permette l'orientabilità del corpo faretti di 0°/-90° sul piano verticale e di 0/+90° e 0/-90° sul piano orizzontale. Disponibile con configurazione singola, doppia o tripla. Ogni proiettore è posto ad una diversa altezza e ha rotazione indipendente. Orientabile di 330° sull'asse verticale rispetto al piano di installazione. Bloccaggio del puntamento a frizione sul piano orizzontale e verticale. Sistema di dissipazione passiva.

SORGENTE

Led Emitter alta efficienza Ra84.

OTTICA



Sistema di regolazione del fascio ottico tra 14° e 34° composto da lente piano-convessa e anello frontale regolabile.

INSTALLAZIONE

Sistema di fissaggio a vite sul piano, tramite base metallica.


ALIMENTAZIONE

Da completare con driver nella versione elettronica. Precablati con 300mm di cavo. 1050mA

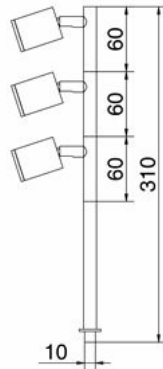


Le quote riportate su disegno sono espresse in mm

Fotometrie




3000K Ra84		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Fixture Power	5W		14°	
Source Flux	370lm	1	0.24	2069
Fixture Flux	117lm	2	0.49	517
Efficacy	23lm/W	3	0.73	230
		4	0.98	129
		5	1.22	83



3000K Ra84		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Fixture Power	5W		34°	
Source Flux	370lm	1	0.62	481
Fixture Flux	141lm	2	1.23	120
Efficacy	28lm/W	3	1.85	53
		4	2.46	30
		5	3.08	19

Codici a completamento

Elettrici



1T6524

Alimentazione

Alimentatore elettronico 42W,
LxHxP=129x30x42mm, 220-240V-AC
50-60Hz, 1050mA, IP20. Può
alimentare contemporaneamente
fino a 12 OTTO 1x. OTTO Semi-
Incasso: le dimensioni
dell'alimentatore sono maggiori del
foro d'incasso dell'apparecchio.

Codici accessori

Installazione



1T6525

Rosone

Rosone per connessione elettrica Ø
40mm H 18mm. Bianco gesso.