

OTTO MULTIOTTICA

1T6330

SORGENTE LUMINOSA LED TEMPERATURA COLORE 4000K POTENZA (SORGENTE) 3x3W RA 84

APERTURA DI FASCIO SP-FL OTTICA ZOOM COLORE E FINITURA BIANCO GESSO VERSIONE 3X DIMENSIONI H=310mm

ALIMENTAZIONE 1050mA DRIVER INCLUSO NO CLASSE ISOLAMENTO CLASSE 3 IP GLOBALE O VANO INCASSATO IP20

CLASSE F SI




CONCEPT

Micro-proiettore orientabile a LED da espositore con sistema di regolazione del fascio ottico.

MATERIALE

Corpo in alluminio verniciato bianco o anodizzato e asta metallica verniciata bianca o anodizzata, collegati tra loro tramite snodo sferico che permette l'orientabilità del corpo faretto di 0°-90° sul piano verticale e di 0/+90° e 0/-90° sul piano orizzontale. Disponibile con configurazione singola, doppia o tripla. Ogni proiettore è posto ad una diversa altezza e ha rotazione indipendente. Orientabile di 330° sull'asse verticale rispetto al piano di installazione. Bloccaggio del puntamento a frizione sul piano orizzontale e verticale. Sistema di dissipazione passiva.

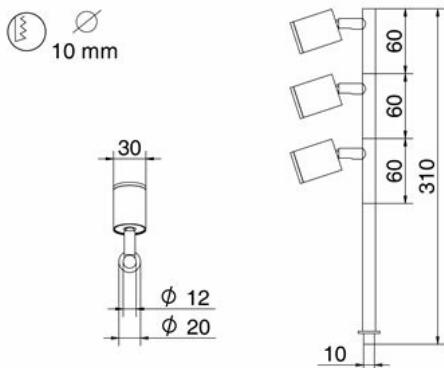

SORGENTE

Led Emitter alta efficienza Ra84.

OTTICA

Sistema di regolazione del fascio ottico tra 14° e 34° composto da lente piano-convessa e anello frontale regolabile.

INSTALLAZIONE


Sistema di fissaggio a vite sul piano, tramite base metallica.

ALIMENTAZIONE

Da completare con driver nella versione elettronica. Precablatto con 300mm di cavo. 1050mA


Le quote riportate su disegno sono espresse in mm

Fotometrie



4000K Ra84		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Fixture Power	5W		14°	
Source Flux	397lm	1	0.24	2220
Fixture Flux	126lm	2	0.49	555
Efficacy	25lm/W	3	0.73	247
Imax	2220cd	4	0.98	139
		5	1.22	89

TS1039 Imax=5593cd/klm




4000K Ra84		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Fixture Power	5W		34°	
Source Flux	397lm	1	0.62	516
Fixture Flux	151lm	2	1.23	129
Efficacy	30lm/W	3	1.85	57
Imax	517cd	4	2.46	32
		5	3.08	21

TS1040 Imax=1301cd/klm

Codici a completamento

Elettrici



1T6524

Alimentazione

Alimentatore elettronico 42W, LxHxP=129x30x42mm, 220-240V-AC 50-60Hz, 1050mA, IP20. Può alimentare contemporaneamente fino a 12 OTTO 1x. OTTO Semi-Incasso: le dimensioni dell'alimentatore sono maggiori del foro d'incasso dell'apparecchio.

Codici accessori

Installazione



1T6525

Rosone

Rosone per connessione elettrica Ø 40mm H 18mm. Bianco gesso.