

specifications / caratteristiche

type of installation • tipo di installazione	wall • parete
material • materiale	oxidized aluminum • alluminio ossidato
finish/colour • finitura/colore	scurodivals painted • verniciato scurodivals
overall dimensions • dimensioni d'ingombro	100 x 503 x 380mm
weight • peso	2.5kg
protection grade • grado protezione	IP44
usage environment • ambiente di utilizzo	esterno
labelling • marcature	UK CA CE

electrical specifications / caratteristiche elettriche




power supply unit • gruppo di alimentazione	included • incluso
power supply replaceability • sostituibilità alimentatore	replaceable by professional user • sostituibile da addetto qualificato
supply voltage • tensione di alimentazione	240V
supply frequency • frequenza di alimentazione	50-60Hz
insulation class • classe di isolamento	

light source / sorgente luminosa

type of source · tipo di sorgente		Vled ce021 les9 	
power · potenza		8.4W	
luminous flux · flusso luminoso		1075lm	
luminous efficacy · efficienza luminosa		128lm/W	
colour temperature · temperatura colore		3000K	
colour rendering index · indice di resa cromatica (Ra)		90	
ies-tm30	color fidelity Rf	90	color gamut Rg 100
standard deviation color matching · deviazione cromatica		SDCM 2	
blue light risk group · gruppo rischio luce blu		RG1	
average life Ta 25° · vita media Ta 25°		50000h L80 B10	
light source replaceability · sostituibilità sorgente luminosa		led replaceable by professional user · led sostituibile da addetto qualificato	

optical system characteristics / caratteristiche sistema ottico

diffuser material • materiale del diffusore	glass • vetro
diffuser finish • finitura del diffusore	sanded • sabbiato

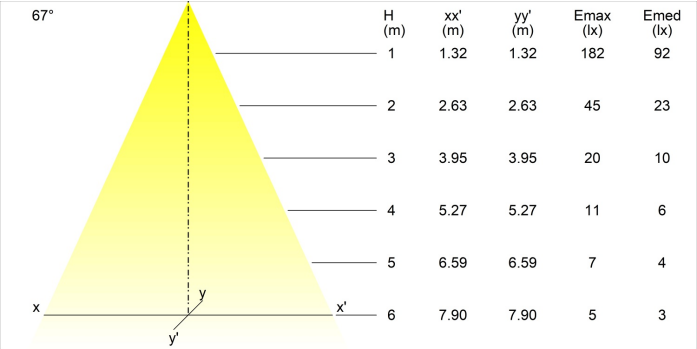

photometric data / dati fotometrici

luminaire flux output · flusso luminoso apparecchio	201lm
downward flux fraction DFF (%) · frazione di luce verso il basso (%)	100
luminous beam angle · angolo di apertura del fascio luminoso	67°