


candela di vals

peter zumthor

product code · codice prodotto f8.175.53

Viabizzuno

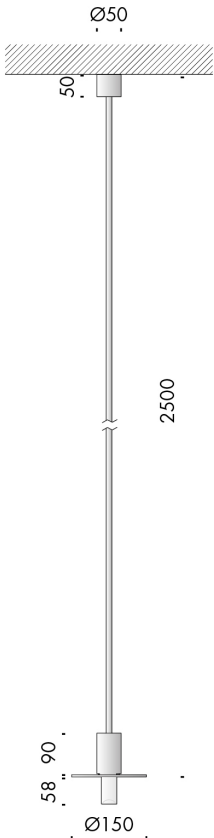

specifications / caratteristiche

type of installation · tipo di installazione	suspension · sospensione
material · materiale	natural brass · ottone naturale
finish/colour · finitura/colore	natural · naturale
overall dimensions · dimensioni d'ingombro	Ø150 x 2558mm
tige length · lunghezza tige	2353mm
weight · peso	5.2kg
protection grade · grado protezione	IP20
impact protection rating · grado di protezione contro le collisioni	IK04
usage environment · ambiente di utilizzo	da interno
labelling · marcature	UK CA CE

electrical specifications / caratteristiche elettriche

power supply unit · gruppo di alimentazione	not included · non incluso
control · controllo	costant current power supply not included · corrente costante non incluso
constant current supply · alimentazione in corrente costante	350-500
insulation class · classe di isolamento	III

light source / sorgente luminosa



type of source · tipo di sorgente				Vled xm000' les19 	
(mA)	(lm)	(W)	(lm/W)	Vf(min)	
350	1240	9,7	128,0	27,6	
500	1580	14,0	113,0	27,9	
colour temperature · temperatura colore				2700K	
colour rendering index · indice di resa cromatica (Ra)				98	
saturated red colour index · indice rosso saturo (R9)				98	
ies-tm30		color fidelity Rf		96	color gamut Rg 103
standard deviation color matching · deviazione cromatica				SDCM 1	
blue light risk group · gruppo rischio luce blu				RG1	
average life Ta 25° · vita media Ta 25°				70000 h L80 B10	
light source replaceability · sostituibilità sorgente luminosa				led replaceable by professional user · led sostituibile da addetto qualificato	


optical system characteristics / caratteristiche sistema ottico

diffuser material · materiale del diffusore	transparent glass · vetro trasparente
---	--


photometric data / dati fotometrici

downward flux fraction DFF (%) · frazione di luce verso il basso (%)	99
luminous beam angle · angolo di apertura del fascio luminoso	67°



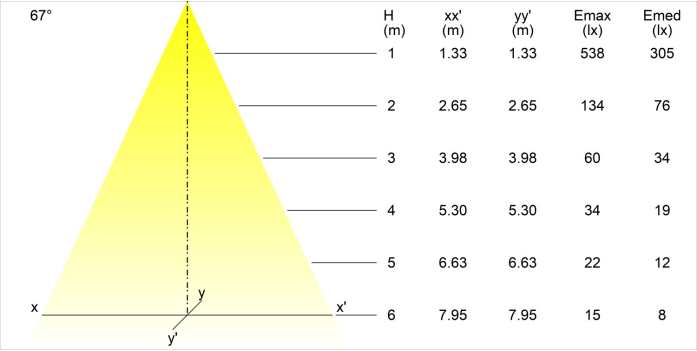

current · corrente	350mA
luminaire flux output · flusso luminoso apparecchio	677lm

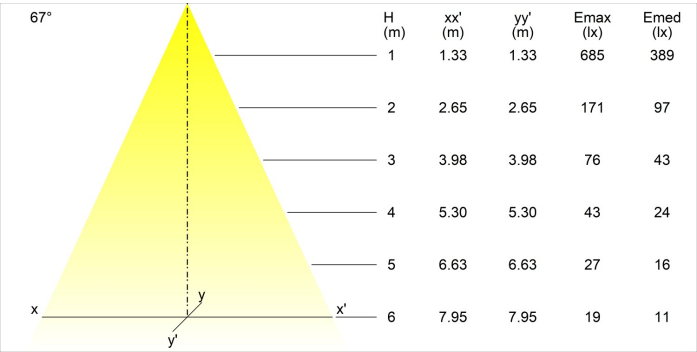

current · corrente	500mA
luminaire flux output · flusso luminoso apparecchio	862lm