


Giunto Applique

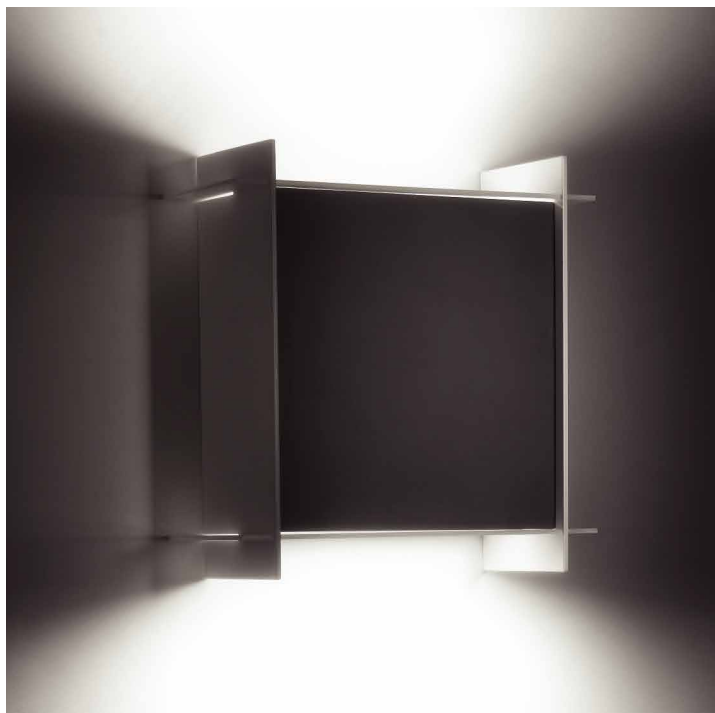

descrizione | description

Applique LED in alluminio verniciato e schermo opale o prismatico. Disponibile con sistema di regolazione dinamica dell'intensità e della temperatura di colore della luce. La concezione modulare dell'apparecchio consente di variare la combinazione di materiale delle superfici in base al tipo di applicazione, creando in questo caso un prodotto a doppia emissione. I LED utilizzati vantano una durata di circa 50.000 ore in condizioni normali di utilizzo come dichiarato dal produttore.

LED wall lamp, made of painted Aluminium and opal or prismatic screen.
Available with dynamic adjustment of light intensity and Kelvin temperature.
The LEDs used have a lifetime of 50.000hours under normal conditions of use as stated by the manufacturer.

ottica | optic

120°

potenza | power

25W - 220/240Vac

colore luce | light color

3000K

finiture | finishes

verniciato bianco | white painted
verniciato nero | black painted

flusso nominale | led efficiency

25W 2905lm

temperatura di utilizzo | operating temperature

da -20°C a 45°C

DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

colore luce | light color


2700K, 4000K
controllo bianco dinamico | dynamic white control
CRI90

dimmerazione


DALI, PUSH, 1.10V



dimensioni | dimension

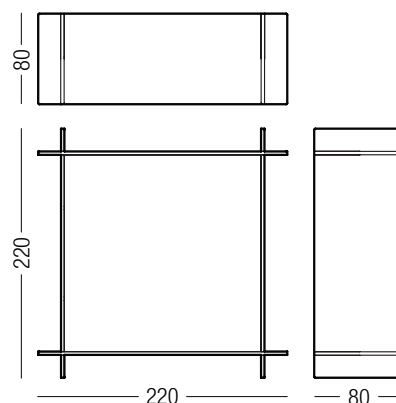

sistema di fissaggio | fixing system



staffa fissaggio parete
wall mounting bracket

dati illuminotecnici | photometric info

25W		
h(m)	Ø(cm)	lux(lx)
1	340	665
1.5	520	337
2	692	205
2.5	866	142
3	1040	102