


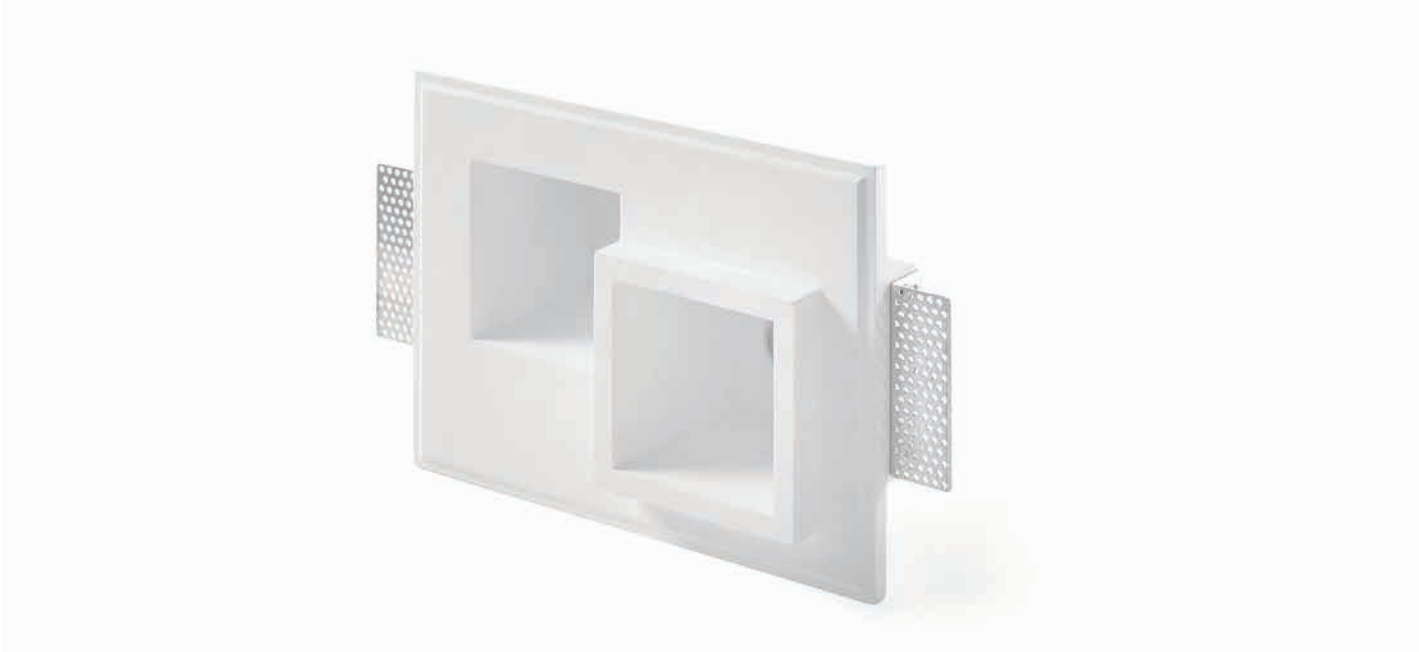

Incasso invisibile per controsoffitti a due luci in un blocco. Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l'incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato.

- Apertura per installazione 190x250 mm.

Concealed recessed fitting for false ceilings with two lights in a single block. Once the false ceiling has been plastered, the recessed fitting will become an integral part of the ceiling and can be painted.

- Opening required for installation: 190x250 mm.

Nicht sichtbarer Einbau für abgehängte Decken mit zwei Leuchten in einem Block. Nachdem die abgehängte Decke glatt verputzt wurde, wird die Einbauleuchte zu einem integrierenden Bestandteil der Decke und kann gestrichen werden.

- Öffnung zur Installation 190x250 mm.

Empotrado invisible para falsos techos de dos luces en un bloque. Después de haber enrasado el falso techo, el empotrado forma parte integrante del techo y se puede pintar.

- Abertura para efectuar la instalación 190x250 mm.

Встраиваемый невидимый светильник для подвесных потолков с двумя источниками света в одном корпусе. После нанесения гипсовой штукатурки на подвесной потолок, установленный светильник будет неотъемлемой частью потолка и можно будет его покрасить.

- Размер отверстия для установки 190x250 mm.

Omologazioni
CE   

Type-approvals
CE  

Zulassungen
CE  

Homologaciones
CE  

Омологации
CE  

T255 2 GU10



Portalamпада incluso - Lamp holder included
Lampenfassung eingeschlossen
Portálámparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional
Opción - Опция:

- T01 Alo 40W
Lampadina alogena 2800°K
Halogen light bulb 2800°K



- T01 LED 6W - 3000°K
Lampadina led 390 lumen
LED light bulb 390 lumen



- T01 LED 6W - 6500°K
Lampadina led 420 lumen
LED light bulb 420 lumen



- T01 LED 7W - 3000°K
Lampadina led 450 lumen
LED light bulb 450 lumen




- T01 LED 7W - 6000°K
Lampadina led 500 lumen
LED light bulb 500 lumen




- T01 LED 9W - 3000°K
Lampadina led 680 lumen
LED light bulb 680 lumen




- T01 LED 9W - 6000°K
Lampadina led 730 lumen
LED light bulb 730 lumen



Vedi tabella fotometrica pag. 286-287-288-289-290-291-292-293
See photometric table on page 286-287-288-289-290-291-292-293

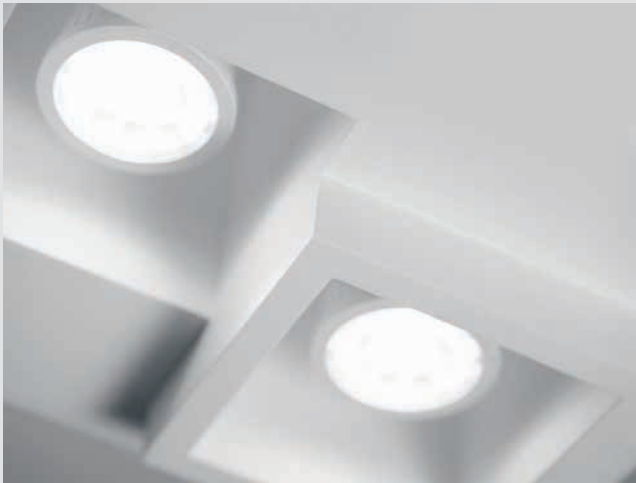



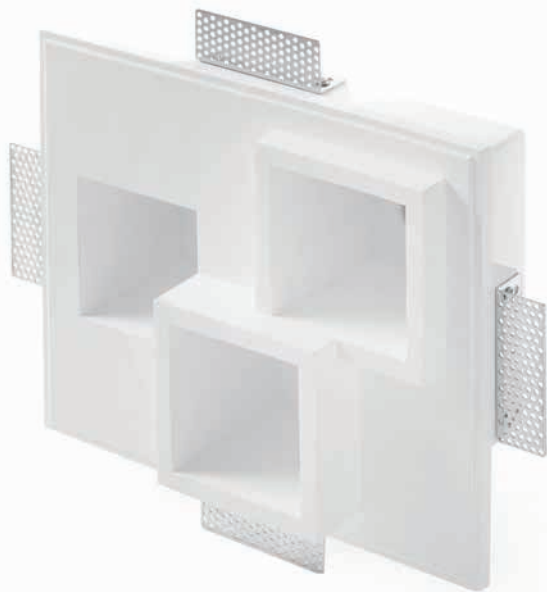

Incasso invisibile per controsoffitti a tre luci in un blocco.
Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l'incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato.
- Apertura per installazione 240x290 mm.

Concealed recessed fitting for false ceilings with three lights in a single block. Once the false ceiling has been plastered, the recessed fitting will become an integral part of the ceiling and can be painted.
- Opening required for installation: 240x290 mm.

Nicht sichtbarer Einbau für abgehängte Decken mit drei Leuchten in einem Block. Nachdem die abgehängte Decke glatt verputzt wurde, wird die Einbauleuchte zu einem integrierenden Bestandteil der Decke und kann gestrichen werden.
- Öffnung zur Installation 240x290 mm.

Empotrado invisible para falsos techos de tres luces en un bloque. Después de haber enrasado el falso techo, el empotrado forma parte integrante del techo y se puede pintar.
- Abertura para efectuar la instalación 240x290 mm.

Встраиваемый невидимый светильник для подвесных потолков с тремя источниками света в одном корпусе. После нанесения гипсовой штукатурки на подвесной потолок, установленный светильник будет неотъемлемой частью потолка и можно будет его покрасить.
- Размер отверстия для установки 240x290 mm.

Omologazioni
CE   

Type-approvals
CE  

Zulassungen
CE  

Homologaciones
CE  

Омолгоации
CE  

T256 3 GU10



Portalamпада incluso - Lamp holder included
Lampenfassung eingeschlossen
Portalamparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional
Opción - Опция:

- T01 Alo 40W
Lampadina alogena 2800°K
Halogen light bulb 2800°K



- T01 LED 6W - 3000°K
Lampadina led 390 lumen
LED light bulb 390 lumen



- T01 LED 6W - 6500°K
Lampadina led 420 lumen
LED light bulb 420 lumen



- T01 LED 7W - 3000°K
Lampadina led 450 lumen
LED light bulb 450 lumen




- T01 LED 7W - 6000°K
Lampadina led 500 lumen
LED light bulb 500 lumen




- T01 LED 9W - 3000°K
Lampadina led 680 lumen
LED light bulb 680 lumen



- T01 LED 9W - 6000°K
Lampadina led 730 lumen
LED light bulb 730 lumen




Vedi tabella fotometrica pag. 286-287-288-289-290-291-292-293
See photometric table on page 286-287-288-289-290-291-292-293

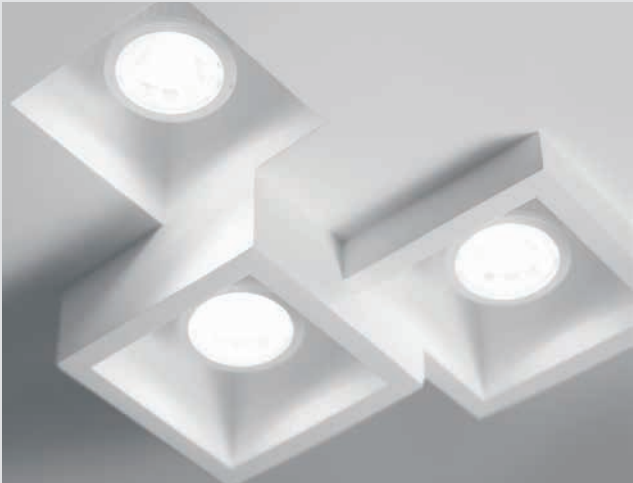







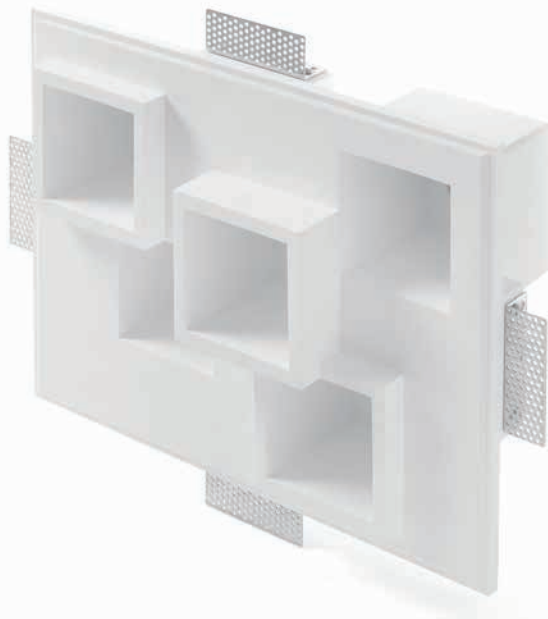

Incasso invisibile per controsoffitti a cinque luci in un blocco.
Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l'incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato.
- Apertura per installazione 250x380 mm.

Concealed recessed fitting for false ceilings with five lights in a single block. Once the false ceiling has been plastered, the recessed fitting will become an integral part of the ceiling and can be painted.
- Opening required for installation: 250x380 mm.

Nicht sichtbarer Einbau für abgehängte Decken mit fünf Leuchten in einem Block. Nachdem die abgehängte Decke glatt verputzt wurde, wird die Einbauleuchte zu einem integrierenden Bestandteil der Decke und kann gestrichen werden.
- Öffnung zur Installation 250x380 mm.

Empotrado invisible para falsos techos de cinco luces en un bloque. Después de haber enrasado el falso techo, el empotrado forma parte integrante del techo y se puede pintar.
- Abertura para efectuar la instalación 250x380 mm.

Встраиваемый невидимый светильник для подвесных потолков с пятью источниками света в одном корпусе. После нанесения гипсовой штукатурки на подвесной потолок, установленный светильник будет неотъемлемой частью потолка и можно будет его покрасить.
- Размер отверстия для установки 250x380 mm.

Omologazioni

CE  

Type-approvals

CE  

Zulassungen

CE  

Homologaciones

CE  

Омолгоации

CE  

T257 5 GU10



Portalampada incluso - Lamp holder included
Lampenfassung eingeschlossen
Portálámparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional
Opción - Опция:

- T01 Alo 40W
Lampadina alogena 2800°K
Halogen light bulb 2800°K



- T01 LED 6W - 3000°K
Lampadina led 390 lumen
LED light bulb 390 lumen



- T01 LED 6W - 6500°K
Lampadina led 420 lumen
LED light bulb 420 lumen

- T01 LED 7W - 3000°K
Lampadina led 450 lumen
LED light bulb 450 lumen




- T01 LED 7W - 6000°K
Lampadina led 500 lumen
LED light bulb 500 lumen

- T01 LED 9W - 3000°K
Lampadina led 680 lumen
LED light bulb 680 lumen



- T01 LED 9W - 6000°K
Lampadina led 730 lumen
LED light bulb 730 lumen



Vedi tabella fotometrica pag. 286-287-288-289-290-291-292-293
See photometric table on page 286-287-288-289-290-291-292-293

